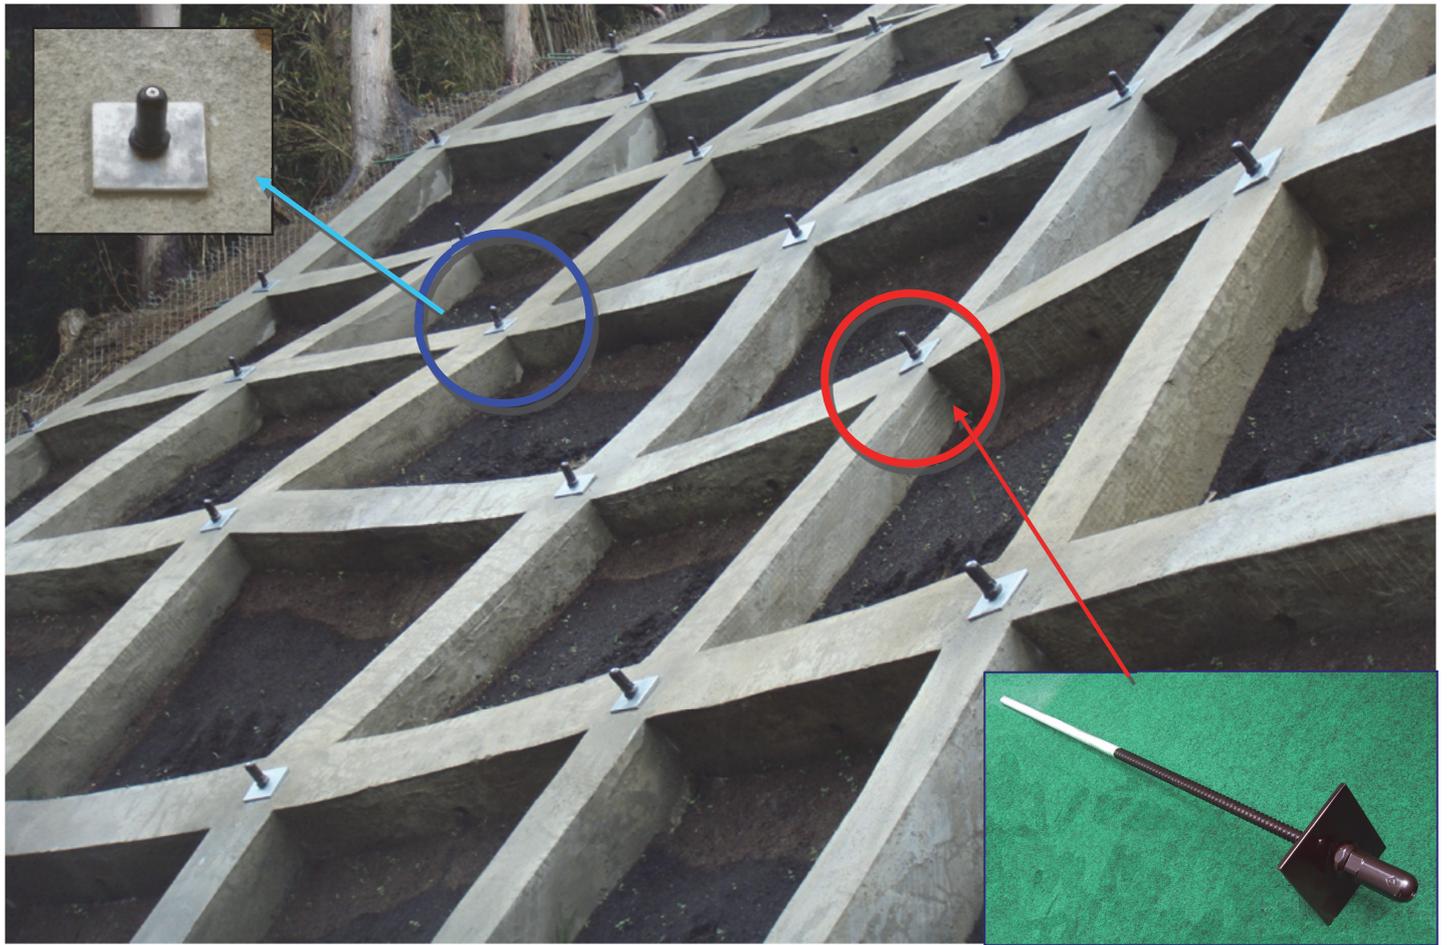


キャップ付ナット PAT.



特長

—共通項目—

①コスト低減

簡易的な防錆システムによるコスト低減

②作業性向上

一体化のためパーツ削減による作業性向上

—PVB樹脂塗装—

③耐薬品性良好

アルカリ環境下に対する耐薬品性に優れる

④耐候性良好

雨風・紫外線に対し優れた抵抗性

⑤美観・景観に優れる

色合いによる優れた美観・景観の保持

製品写真



キャップ付ナット-Z



キャップ付ナット-P



岡部株式会社

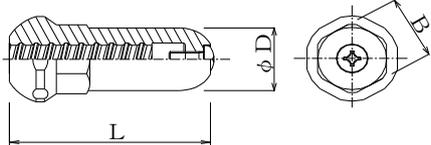
okabe

●仕様・規格

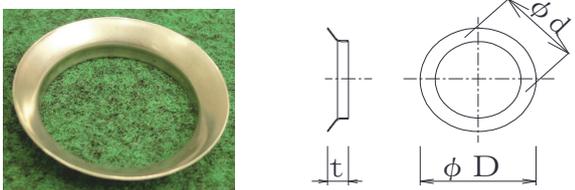
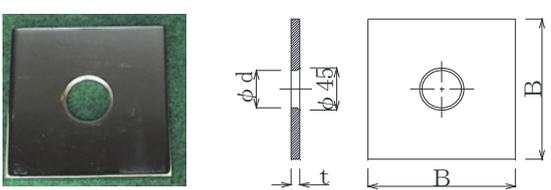
品名	種類の記号	防錆処理		参考質量 (kg)
		一次防錆	二次防錆	
キャップ付ナットD19N-Z	FCAD900-8	溶融亜鉛めっき	-	1.0
キャップ付ナットD22N-Z				0.9
キャップ付ナットD22NT-Z				0.9
キャップ付ナットD25N-Z				1.1
キャップ付ナットD19N-P		HDZT 49	PVB樹脂 (ポリビニルブチラール)	1.0
キャップ付ナットD22NT-P				1.0
キャップ付ナットD25N-P				1.1

●形状・寸法 ※Z (溶融亜鉛めっき) およびP (PVB樹脂) 共通

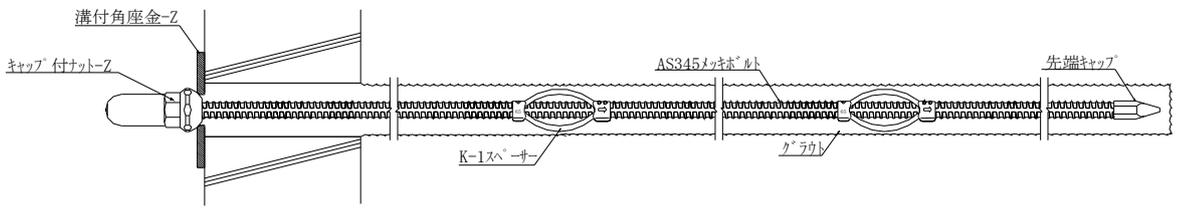
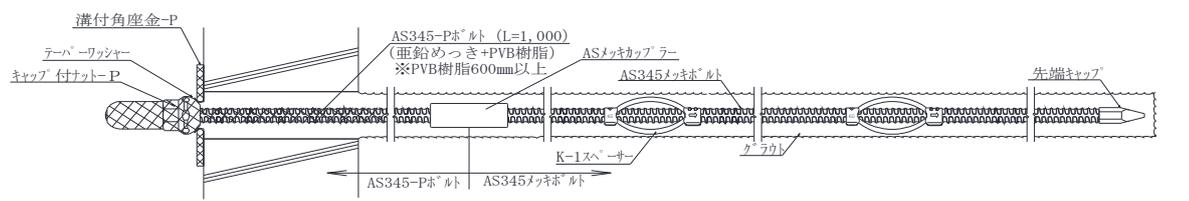
品名	寸法		
	L (mm)	B (mm)	φD (mm)
キャップ付ナットD19N	120	41	41
キャップ付ナットD22N			
キャップ付ナットD22NT			
キャップ付ナットD25N	120	48	48



●付属部品形状・寸法

○テーパワッシャー			○溝付角座金-Z・溝付角座金-P		
					
寸法			寸法		
φd (mm)	φD (mm)	t (mm)	B (mm)	φd (mm)	t (mm)
38	50	9	150	40	9

●組み合わせ例

組合せ例-1 (めっき仕様)	
組合せ例-2 (PVB仕様)	

●注意事項

○使用にあたって

- ・本カタログおよびAS345-Pボルト他関連カタログをご参照の上関連法規を遵守ください。
- ・上表「付属部品形状・寸法」に示すテーパワッシャー、角座金 (めっき・PVB品も同様) については、品名に示すキャップ付ナット共通製品です。
- ・仕様・規格・形状・寸法につきましては、改良のため予告なく変更する場合がございます。

○施工上・取扱上の注意点

- ・ロックボルトの頭部余長は75mm以上95mm以内としてキャップ付ナットが収まる長さで調整してください。
- ・PVB樹脂は打撃により剥がれる場合がありますので取扱には十分ご注意ください (万が一、剥がれた場合は、専用補修剤をお求めください)。
- ・製品に打撃を加える、もしくは荷扱時における製品の投げおろしや落下等の衝撃は避けてください。

その他不明な点は、ご連絡ください。

 **岡部株式会社 土木事業部**
 〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
 TEL: 03-3624-5116 FAX: 03-3624-5189
<https://www.okabe.co.jp/doboku/>

北海道営業部 TEL: 011-872-0500 関西営業部 TEL: 06-6339-4900
 東北営業部 TEL: 022-288-8484 四国営業部 TEL: 087-841-0113
 新潟営業部 TEL: 025-287-7700 中国営業部 TEL: 082-254-4644
 関東営業部 TEL: 03-3624-5116 九州営業部 TEL: 092-624-5878
 中部営業部 TEL: 0568-76-5611

本カタログ中に表示するAS345メッキボルト、AS345-Pボルト、K-1スペーサーは岡部株式会社の登録商標です。