ＡＳ３４５ボルト（Ｄ２９Ｎ）標準施工図（１：２）

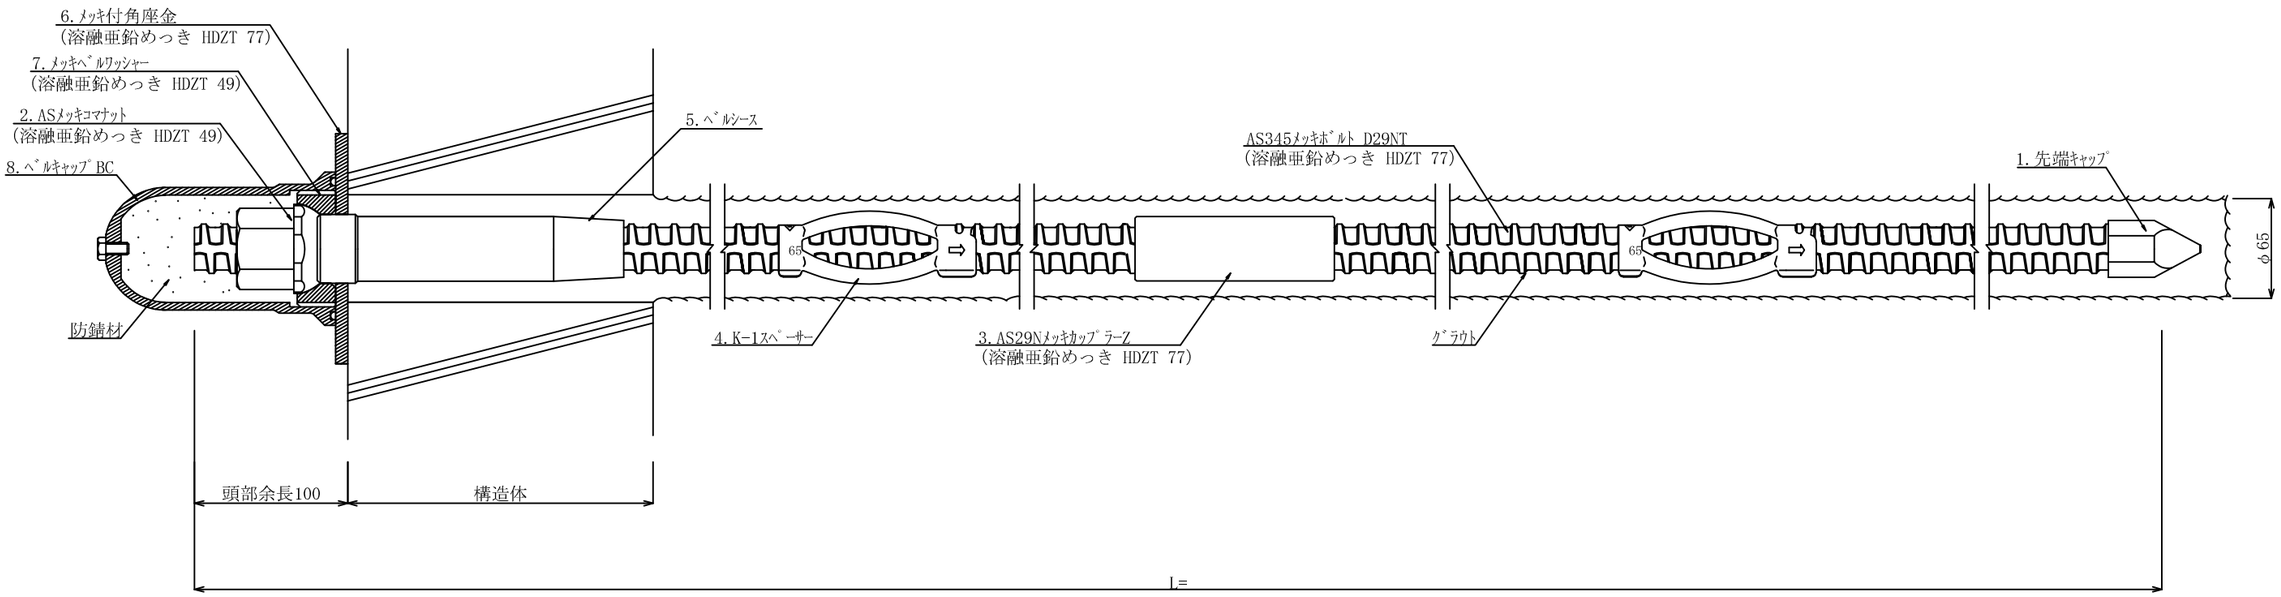

ＡＳ３４５ボルト（Ｄ２９Ｎ）部品（１：２）

１．先端キャップ



※現場取付

２．ASメッキコマナット D29N
（溶融亜鉛めっき HDZT 49）



３．AS29Nメッキカップラー Z
（溶融亜鉛めっき HDZT 77）



４．K-1スペーサー D25-65（電気メッキ）

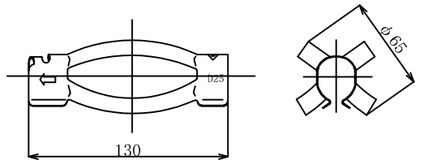

※D29兼用

５．ベルシース(Ｄ２９・３２用)

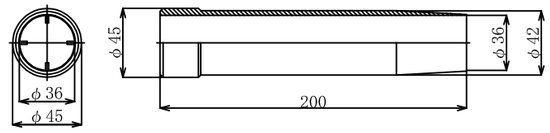

６．メッキ付角座金
（溶融亜鉛めっき HDZT 77）

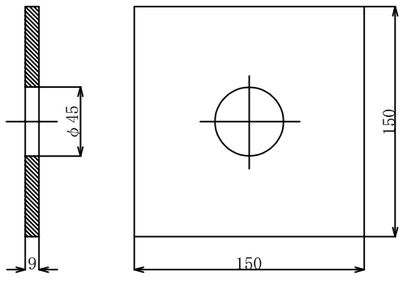

７．メッキベルワッシャー
（溶融亜鉛めっき HDZT 49）



８．ベルキャップBC

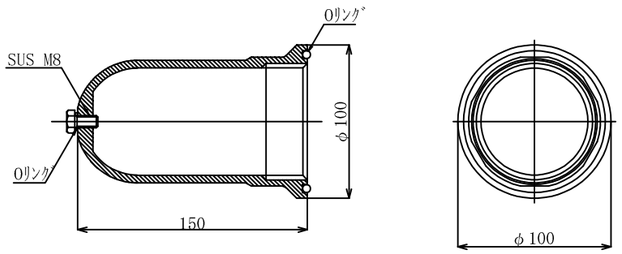

※ベルコート360ｇ入り

数量表

(1箇所当り)

種　別	仕　様	単位	数量	備　考
AS345メッキボルト	D29N	m		溶融亜鉛めっき　HDZT 77
先端キャップ	D29	個	1	
ASメッキコマナット	D29N	個	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 49
AS29Nメッキカップラー Z	D29N	個		溶融亜鉛めっき　HDZT 77
K-1スペーサー	D29兼用（D25-65）	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
ベルシース	φ45×200（D29・D32）	個	1	
メッキ付角座金	150×150×9（φ45）	枚	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 77
メッキベルワッシャー	φ74.5×25	個	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 49
ベルキャップBC	φ100×150	個	1	ベルコート360ｇ入り