

コンクリート製スペーサー

キャッチコンスペーサーNSTタイプ


特長

- SS鋼材に亜鉛メッキ処理のスプリングキャッチャーを使用しているため、鉄筋とスペーサーを確実に固定します。
- スペーサーの跡が少なく、きれいな仕上がりが可能です。

強度

- 圧縮強度=80N/mm以上

- ◆施工上の注意・使用上の注意については1・2ページをご覧ください。

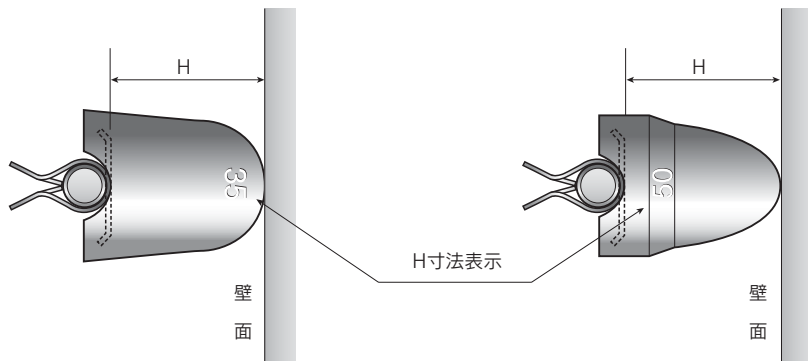

H(mm) 35・50

品名	H(mm)	鉄筋径	入数(個)
キャッチコンスペーサー NST-35F	35	D13~D16兼用	300
NST-35L		D19~D22兼用	
NST-50F	50	D13~D16兼用	200
NST-50L		D19~D22兼用	

●鉄筋径D6は記号Sとして受注生産致します。●鉄筋径D10は記号Mとして受注生産致します。