


セボ（剥離剤）

一般鋼製・合板・木枠剥離剤

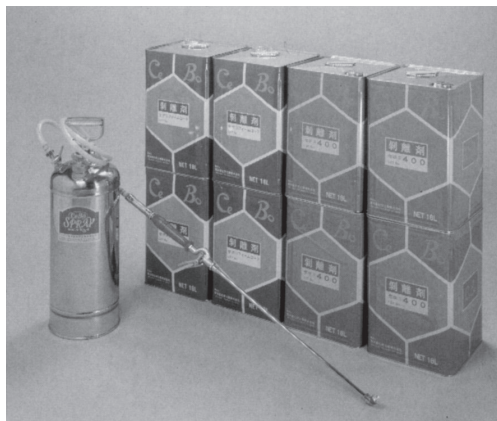

特長

- 化学反応で剥離しますので各種の型枠に使用できます。メタルフォームに使用しますと防錆力、合板・木枠に使用しますと防水性を発揮し、各種型枠の耐久性を2倍～3倍伸ばします。

品名	用途	塗布面積	荷姿	コード
#フォームコート	鋼製・生合板・コート型枠・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・二次製品。	1ℓ当15～20m ²	18ℓ缶 200ℓドラム	
#400	同上。(防錆力強化材)	15～20m ²	//	
#460	生合板・木製型枠。(含浸性剥離材)	10～15m ²	//	
#セントルコート	隧道(トンネル)型枠・鋼製・コート型枠。	10～15m ²	//	
#PC-30改	特殊化粧ゴム型枠・鋼製・生合板型枠。	10～15m ²	//	
#AZ-3	ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ・鋼製・コート型枠。(打ち放し専用)	10～15m ²	//	
#1000	生合板・木製型枠。	希釈液1ℓ当 10～15m ²	//	
#WS1000	発泡スチロール型枠。(生合板・木製型枠にも使用可)	希釈液1ℓ当 10～15m ²	18ℓ缶	
#PC1	二次製品・鋼製・タイル同時打設打放し用。	10～15m ²	200ℓドラム	
#アイコート	生合板・木製型枠用樹脂コーティング剤(グレー色)。専用シンナーが必要です。	400cc/m ² (2回塗り)	18ℓ缶 シンナー 16ℓ缶	
#ND-3	鋼製型枠など、鉄製品の除錆・コンクリートノコの除去。	錆・ノコの程度により水で希釈	20kg入り ポリ缶	