



AS345メッキボルト (D25NT) 標準施工図 (1:2)

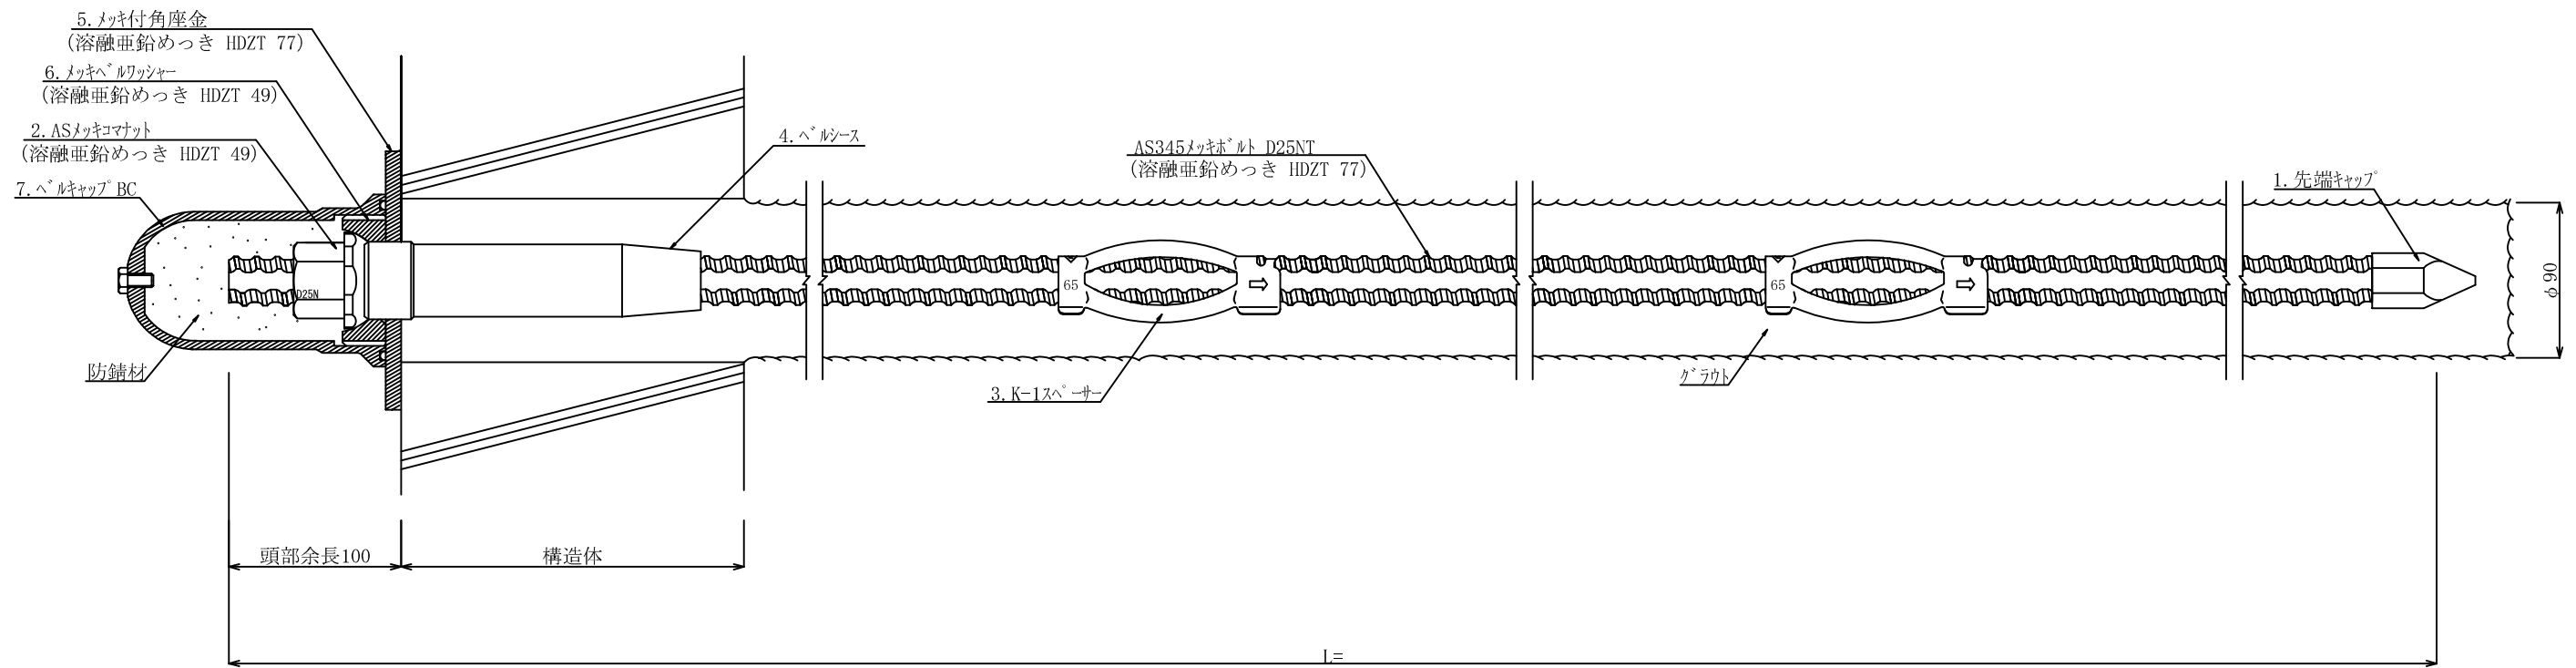


AS345メッキボルト (D25NT) 部品 (1:2)


1. 先端キャップ




2. ASメッキコマナット D25N
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)

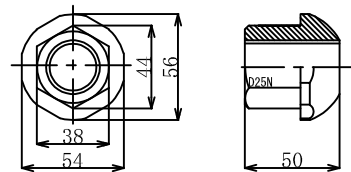


3. K-1スペーサー D25-65 (電気メッキ)

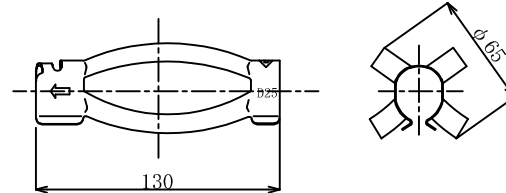


4. ワッシャー

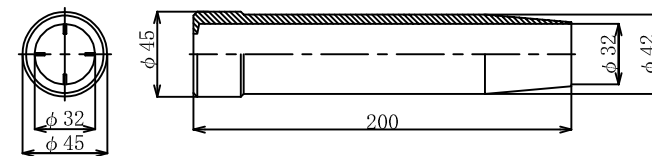


5. メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

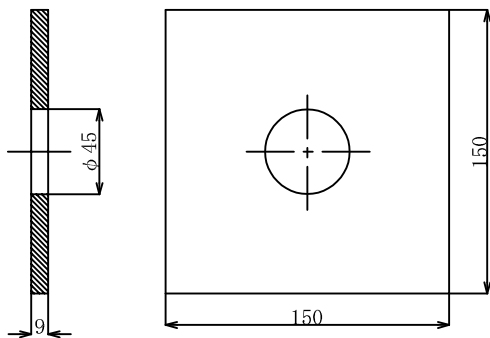


6. メッキワッシャー
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)

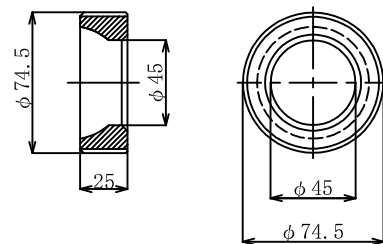

7. ワッシャーキャップBC

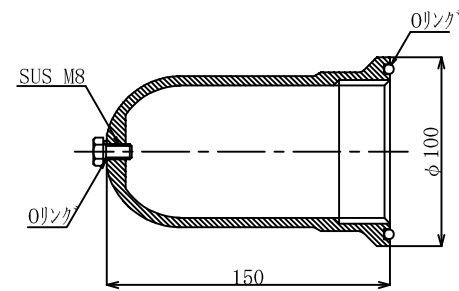

※ワッシャーコート360g入り



数量表

(1箇所当り)

種別	仕様	単位	数量	備考
AS345メッキボルト	D25NT	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D25	個	1	
ASメッキコマナット	D25N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スペーサー	D25-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
ワッシャー	φ45×200	個	1	
メッキ付角座金	150×150×9 (φ45)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキワッシャー	φ74.5×25	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
ワッシャーキャップBC	φ100×150	個	1	ワッシャーコート360g入り