



AS345メッキボルト（D29N）標準施工図（1：2）

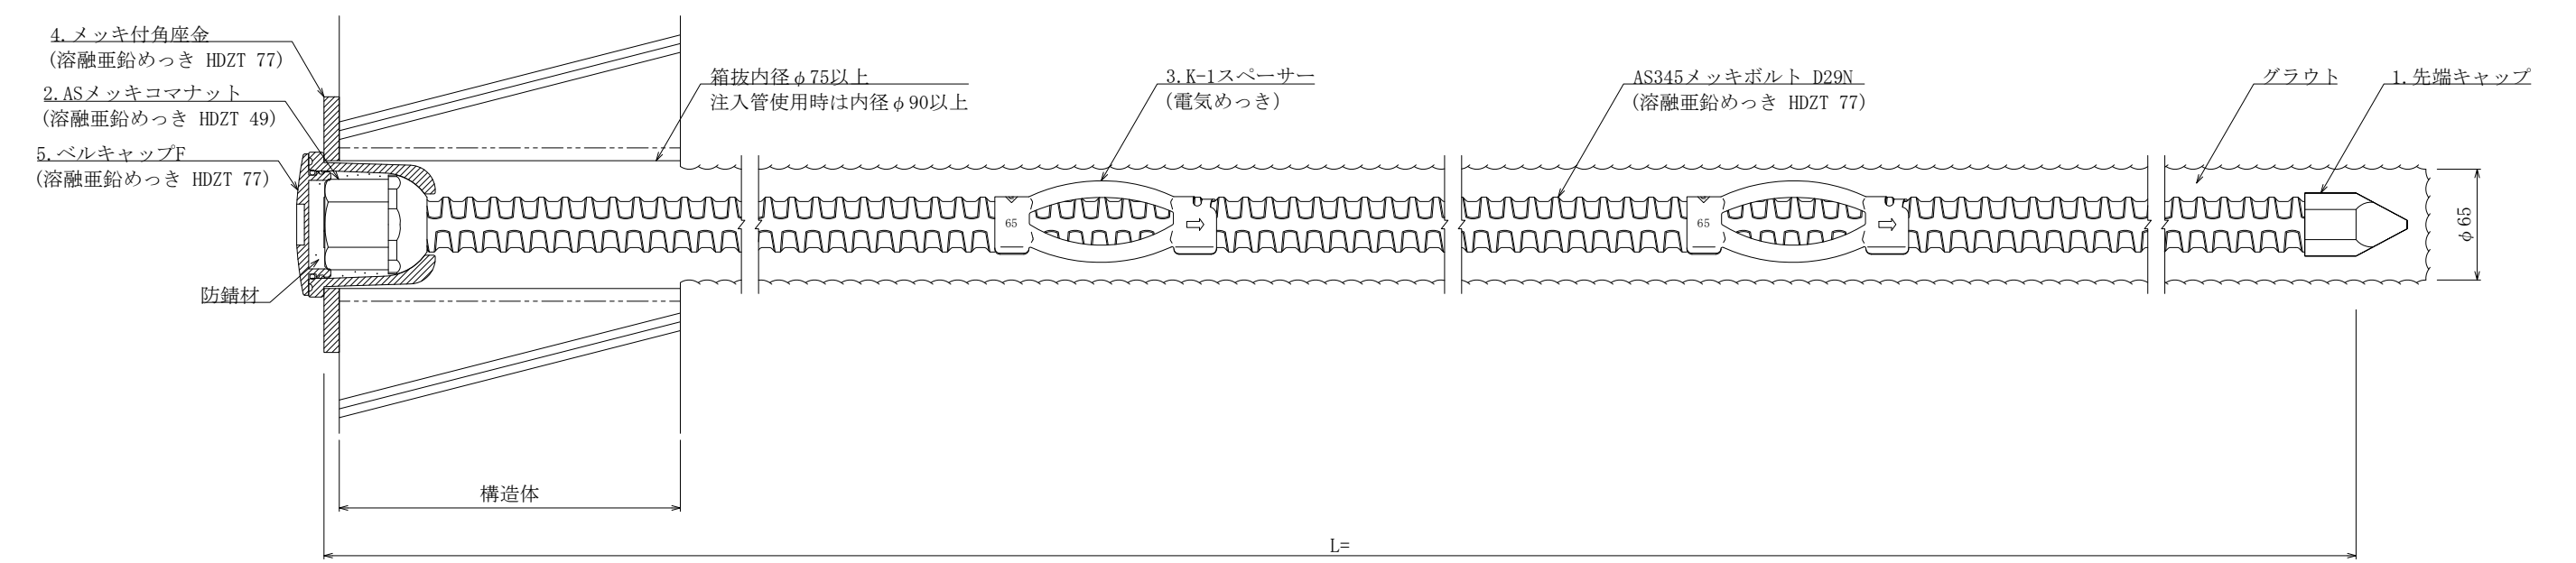


AS345メッキボルト（D29N）部品図（1：2）


1. 先端キャップ D29

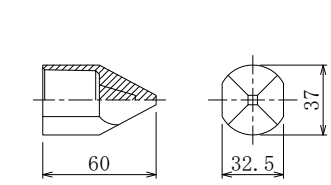


2. ASメッキコマナット D29N
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)

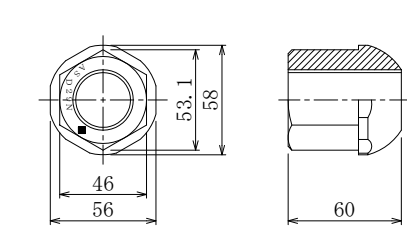


3. K-1スパーサー D25-65
(電気めっき)

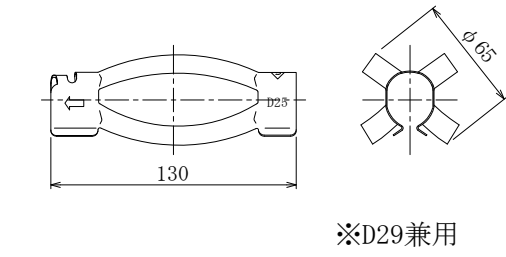


4. メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

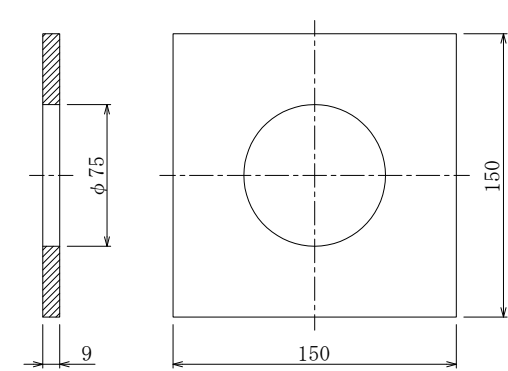

5-1. ベルキャップF (本体)
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

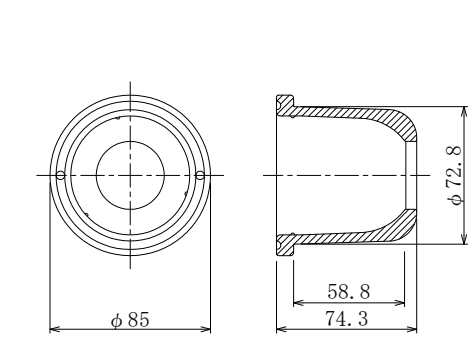

5-2. ベルキャップF (蓋部)
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

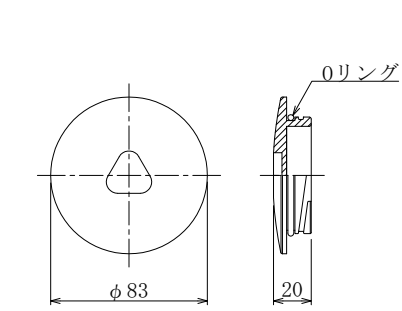

数量表

(1箇所当り)

種 別	仕 様	単位	数量	備 考
AS345メッキボルト	D29N	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D29	個	1	
ASメッキコマナット	D29N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スパーサー	D25-65 (D29兼用)	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
メッキ付角座金	150×150×9 (φ75)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
ベルキャップF		個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
防錆材		kg	0.13	