グリーンパネル・AS345-Pボルト施工図

グリーンパネル（レギュラーサイズ）標準図 S=1/20

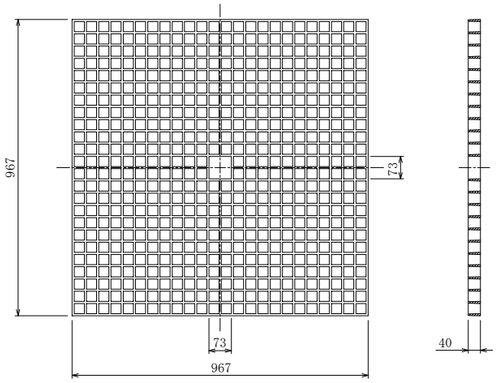

斜視図 S=1/10



バー断面形状 S=1/5



グリーンパネル　諸元

材　質	FRP(連続ガラス長繊維使用)
寸　法	967×967×40 ㎜
重　量	16.8 kg
標準色	ダークブラウン

特記

・バイオマスマーク適合製品とする。

・「JIS K 6911 A法」耐燃性試験にて「不燃性」評価製品とする。

展開図　S=1/100

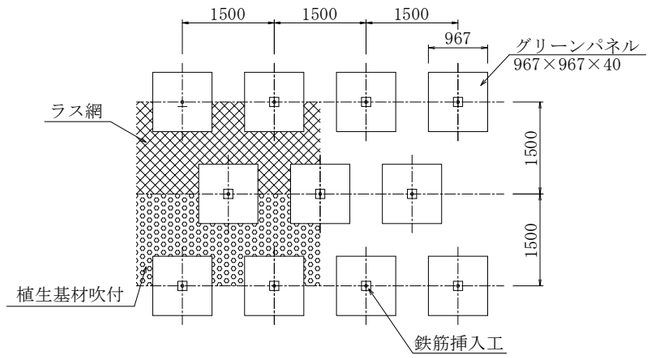

鉄筋挿入工　詳細図 S=1/10

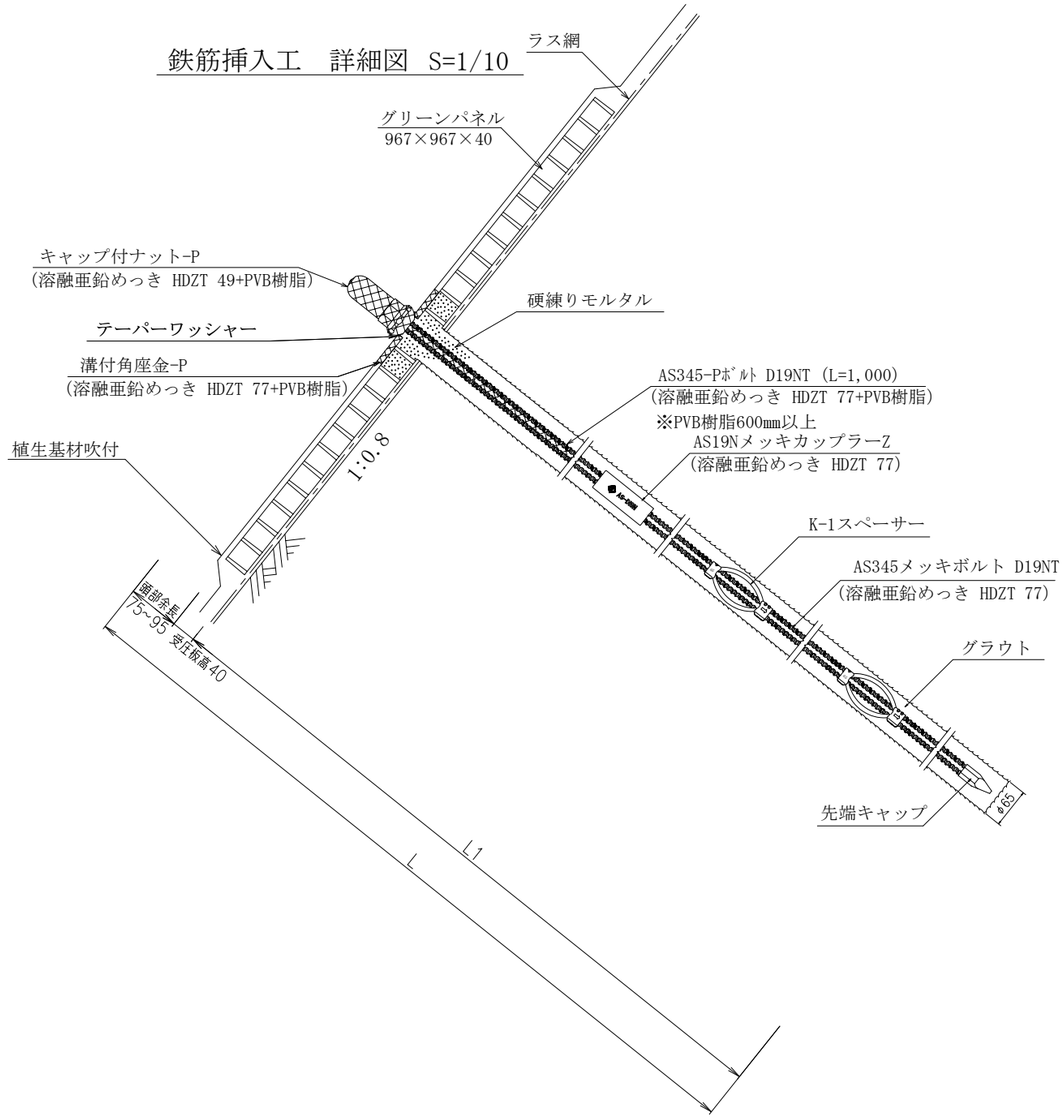

鉄筋挿入工部品図　S=1/5

先端キャップ D19



キャップ付ナット D19N-P
(溶融亜鉛めっき HDZT 49+PVB樹脂)



AS19Nメッキカップラー-Z
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)



K-1スペーサーD19-65（電気メッキ）



溝付角座金-P
(溶融亜鉛めっき HDZT 77+PVB樹脂)

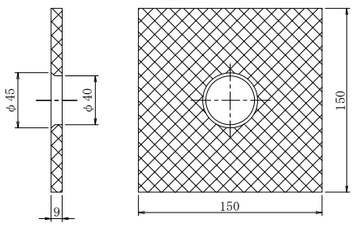

テーパーワッシャー



数量表

(1箇所当り)

種　別	仕　様	単位	数量	備　考
グリーンパネル	967×967×40	基	1	レギュラー
AS345-Pボルト	D19NT	m	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 77+ＰＶＢ樹 ※ＰＶＢ樹脂部600㎜以上
AS345メッキボルト	D19NT	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D19	個	1	
キャップ付ナット	D19N-P	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49+PVB樹脂
AS19Nメッキカップラー-Z	D19N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
K-1スペーサー	D19-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
溝付角座金-P	150×150×9（φ45-φ40）	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77+PVB樹脂
テーパーワッシャー	φ50×9（φ38）	個	1	

名　称	グリーンパネル AS345-Pボルト D19NT			
表面処理	ナット	ワッシャー	カップラー	キャップ
PVB	キャップ付-P	テーパー	無	無
岡部株式会社				