ＡＳ３４５－Ｐボルト（Ｄ２５ＮＴ）標準施工図（１：２）

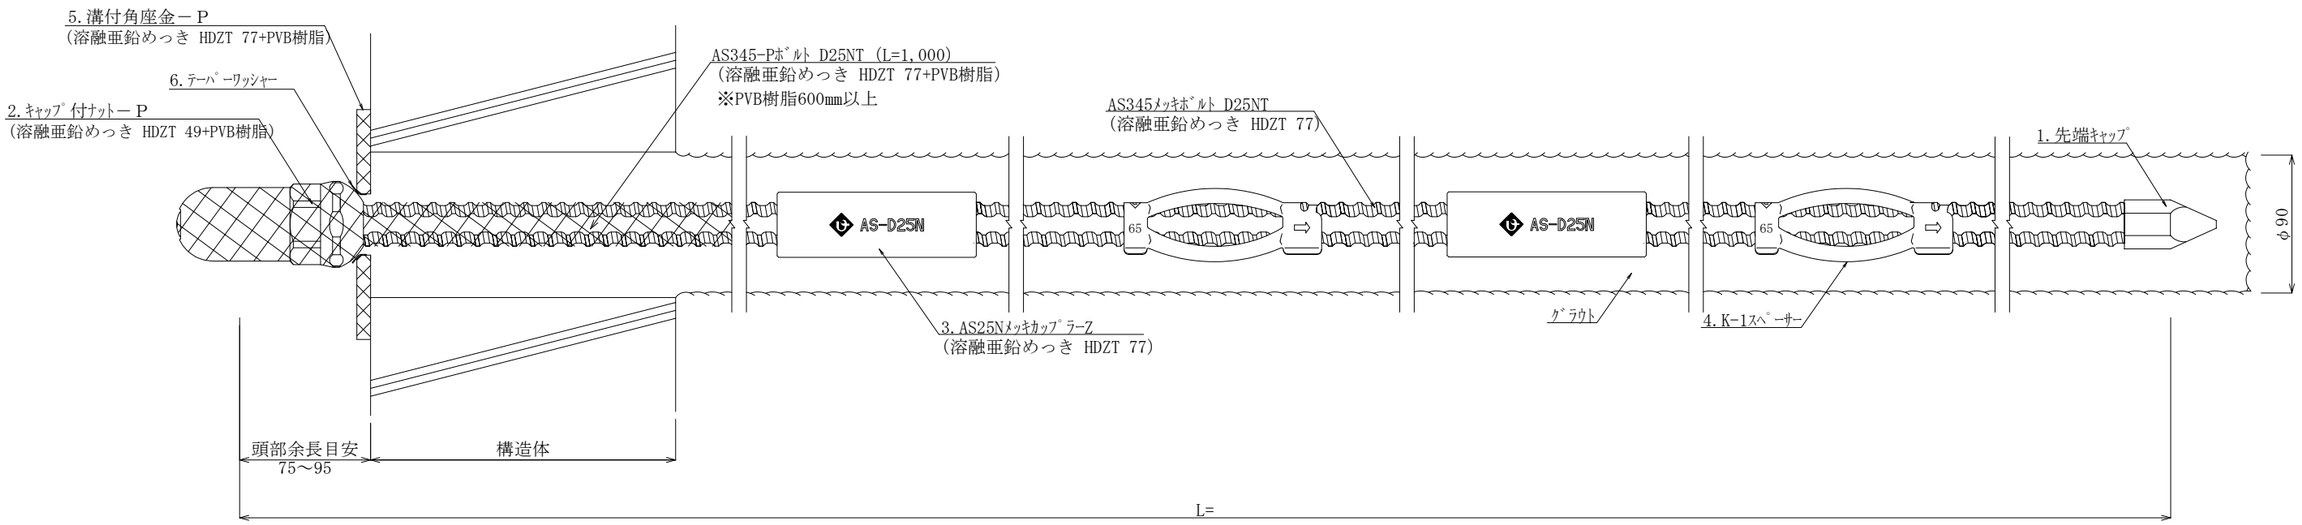

ＡＳ３４５－Ｐボルト（Ｄ２５ＮＴ）部品（１：２）

１．先端キャップ



２．キャップ付ナット D25N-P
（溶融亜鉛めっき HDZT 49+PVB樹脂）

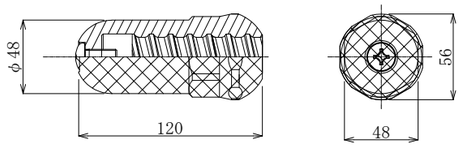

３．AS25Nメッキカップラー Z
（溶融亜鉛めっき HDZT 77）



４．K-1スペーサー D25-65（電気メッキ）

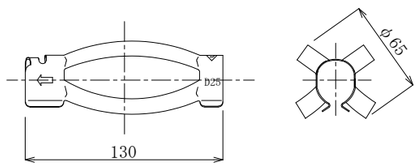

５．溝付角座金－Ｐ
（溶融亜鉛めっき HDZT 77+PVB樹脂）

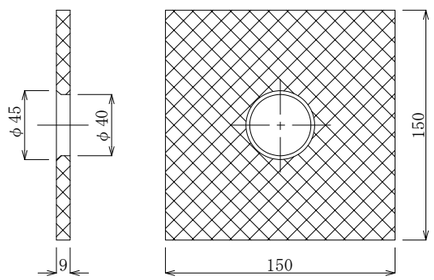

６．テーパーワッシャー



数量表

（1箇所当り）

種　別	仕　様	単位	数量	備　考
AS345-Pボルト	D25NT	m	1.0	溶融亜鉛めっき　HDZT 77+ＰＶＢ樹脂 ※ＰＶＢ樹脂部600mm以上
AS345メッキボルト	D25NT	m		溶融亜鉛めっき　HDZT 77
先端キャップ	D25	個	1	
キャップ付ナット	D25N-P	個	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 49+ＰＶＢ樹脂
AS25Nメッキカップラー Z	D25N	個		溶融亜鉛めっき　HDZT 77
K-1スペーサー	D25-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
溝付角座金－Ｐ	150×150×9（φ45-φ40）	枚	1	溶融亜鉛めっき　HDZT 77＋ＰＶＢ樹脂
テーパーワッシャー	φ50×9(φ38)	個	1	