



OSDPメッキボルト工法標準施工図（１：２）

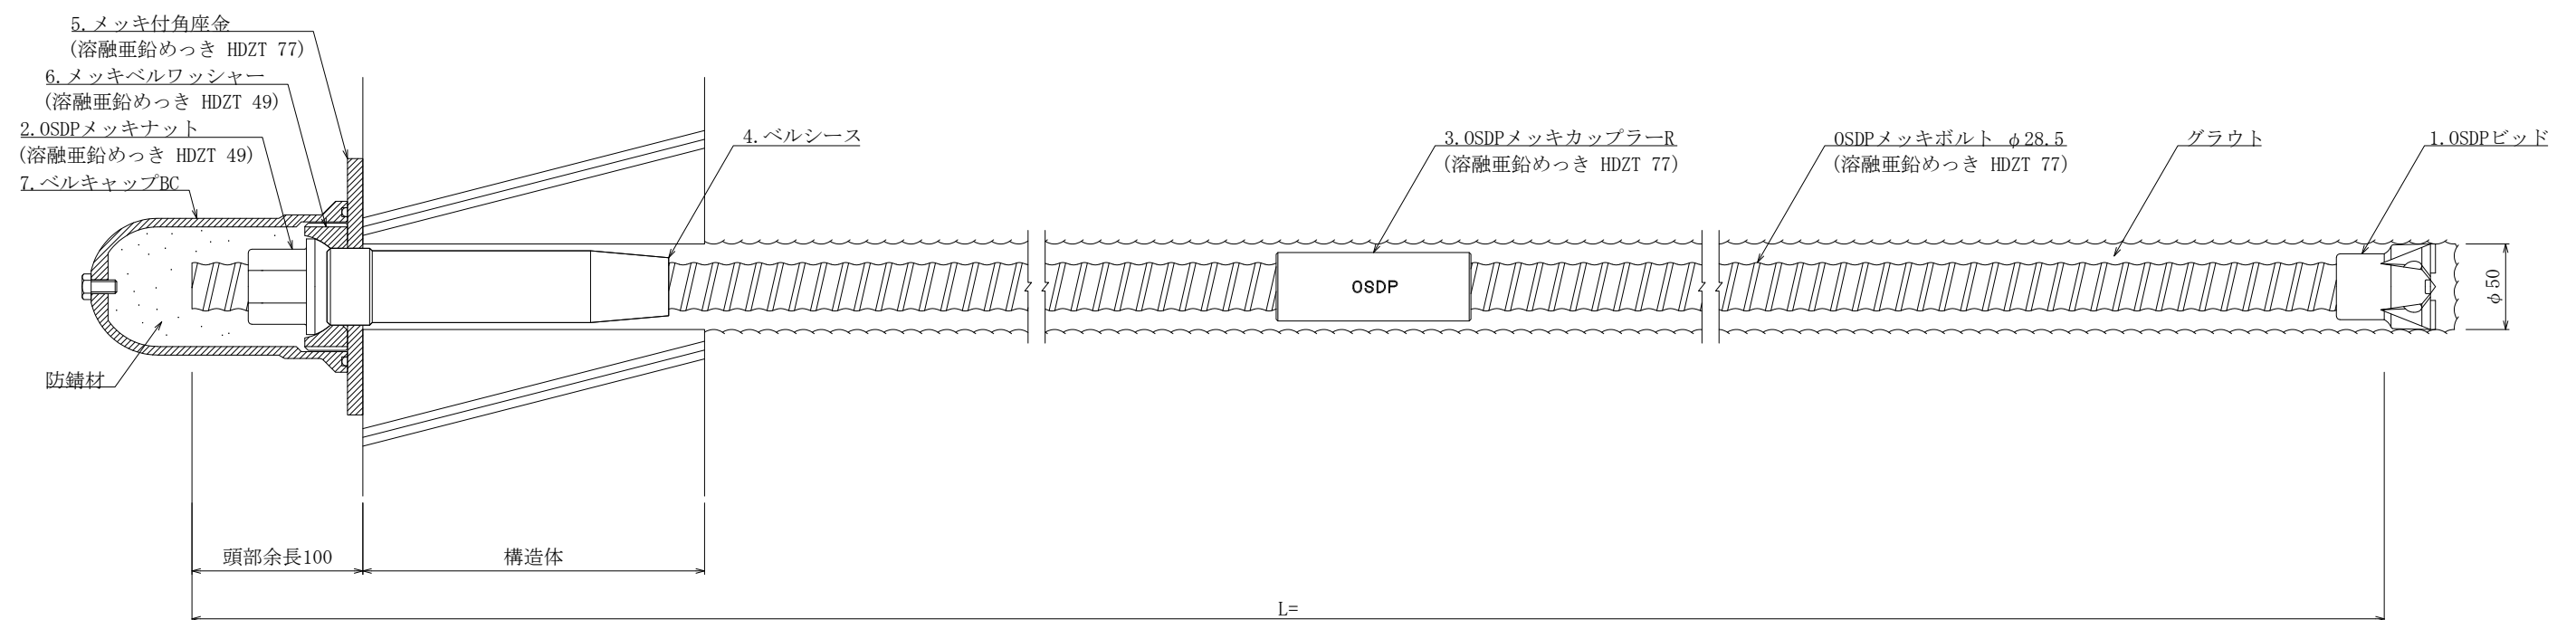


OSDPメッキボルト部品図（１：２）


1-a. OSDPチップ付ビット φ50

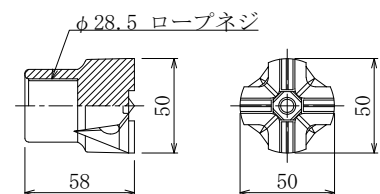


1-b. OSDP鉄ビット φ50

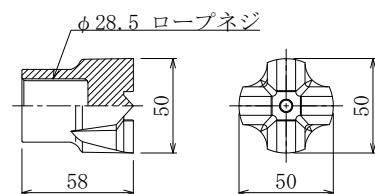


2. OSDPメッキナット
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)




3. OSDPメッキカップラーR
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

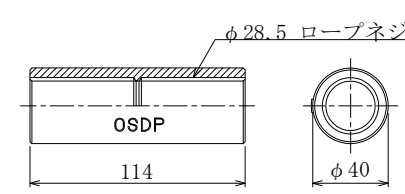


4. ベルシース

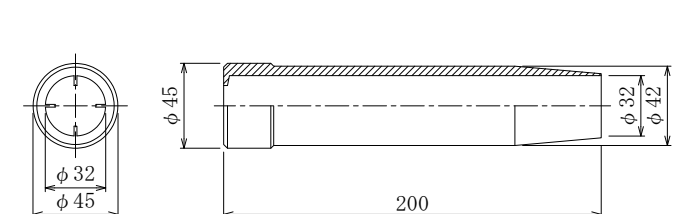


5. メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

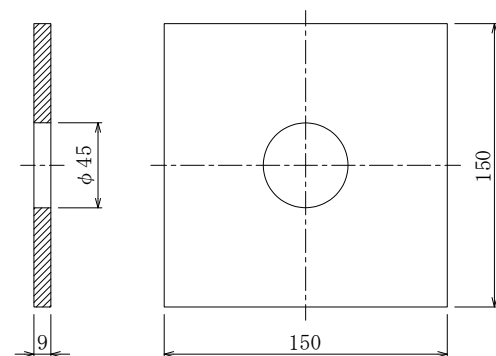

6. メッキベルワッシャー
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)

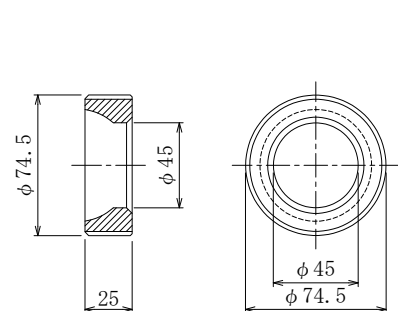

7. ベルキャップBC

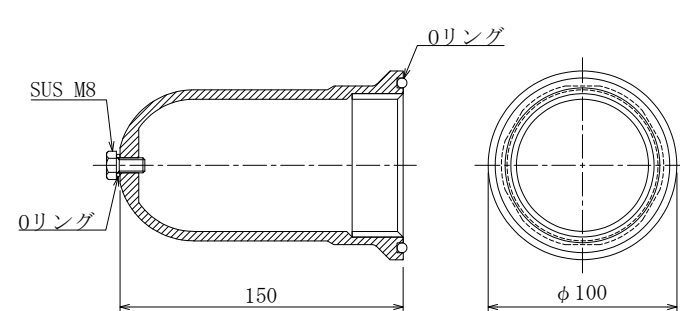

※ベルコート360 g 入り

数量表

(1箇所当たり)

種 別	仕 様	単位	数量	備 考
OSDPメッキボルト	φ 28.5	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
OSDPチップ付ビット	φ 50	個	1	
OSDPメッキナット	φ 28.5	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
OSDPメッキカップラーR	φ 28.5	個		溶融亜鉛めっき HDZT 77
ベルシース	φ 45×200	個	1	
メッキ付角座金	150×150×9 (φ 45)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキベルワッシャー	φ 74.5×25	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
ベルキャップBC	φ 100×150	個	1	ベルコート360 g 入り