



ジオメトリーパーネル・AS345-Pボルト施工図


ジオメトリーパーネル標準図 S=1/20

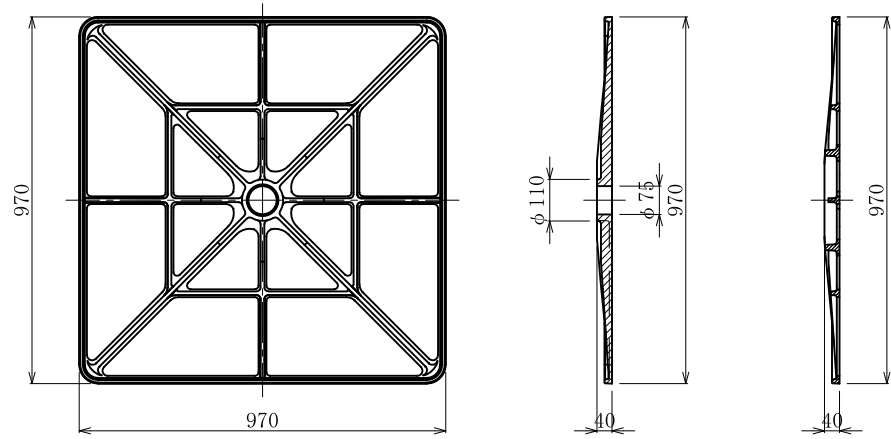

展開図 S=1/60

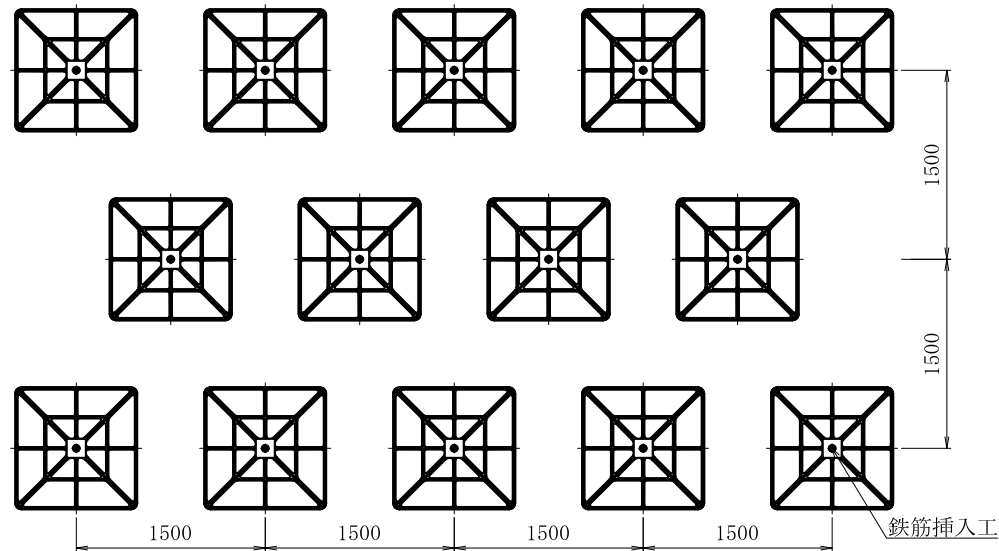


鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10

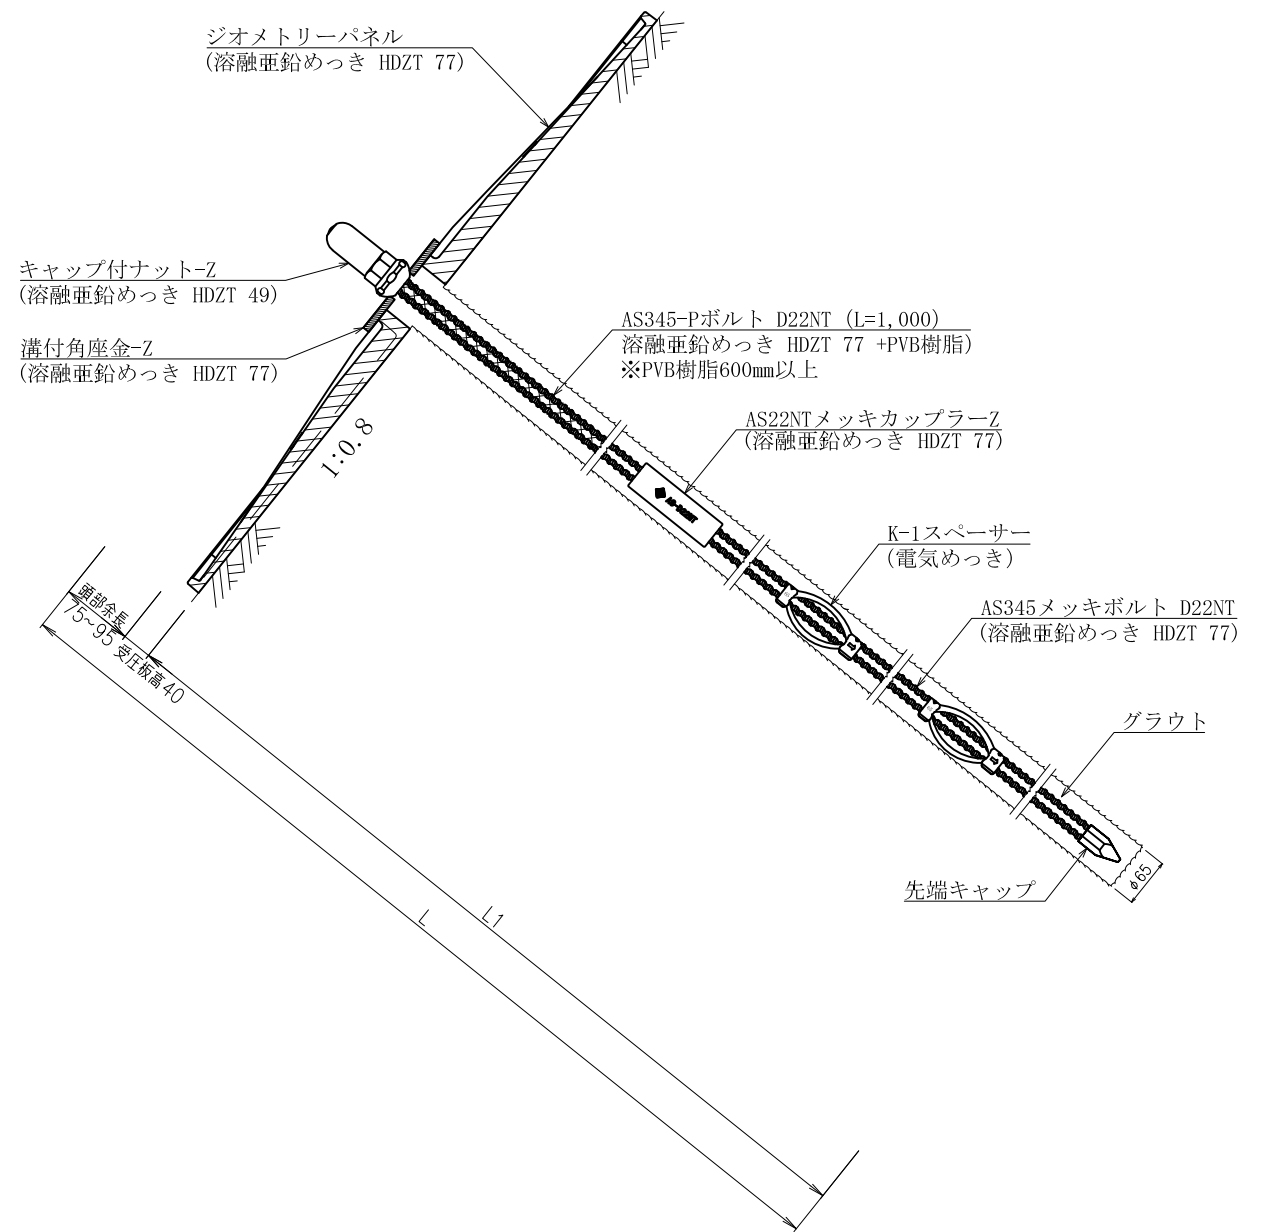


鉄筋挿入工部品図 S=1/5


先端キャップ D22




キャップ付ナット D22NT-Z (溶融亜鉛めっき HDZT 49)

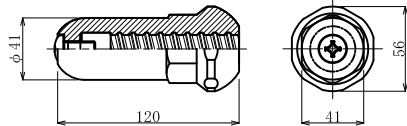


AS22NTメッキカップラー-Z (溶融亜鉛めっき HDZT 77)



K-1スペーサー D22-65 (電気めっき)



溝付角座金-Z (溶融亜鉛めっき HDZT 77)

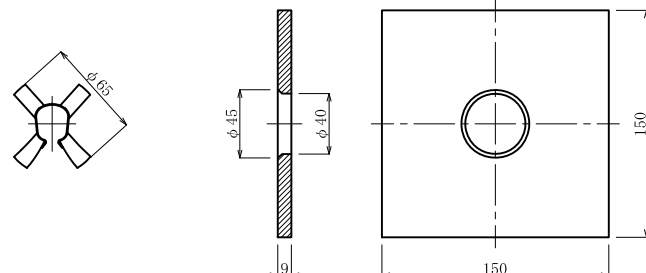

数量表

(1箇所当り)

| 種別 | 仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|--------------------------------------|
| ジオメトリーパーネル | 970×970×40 | 基 | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |
| AS345-Pボルト | D22NT | m | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 +PVB樹脂 ※PVB樹脂600mm以上 |
| AS345メッキボルト | D22NT | m | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |
| 先端キャップ | D22 | 個 | 1 | |
| キャップ付ナット | D22NT-Z | 個 | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 49 |
| AS22NTメッキカップラー-Z | D22NT | 個 | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |
| K-1スペーサー | D22-65 | 個 | 1 | 電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所 |
| 溝付角座金-Z | 150×150×9 (φ45-φ40) | 枚 | 1 | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------|-------|-------|------|
| 名称 | ジオメトリーパーネル AS345-Pボルト D22NT | | | |
| 表面処理 | ナット | ワッシャー | カップラー | キャップ |
| めっき | キャップ付-Z | 無 | メッキ | 無 |
| 岡部株式会社 | | | | |