



ジオメトリーパーネル・AS345メッキボルト施工図


ジオメトリーパーネル標準図 S=1/20

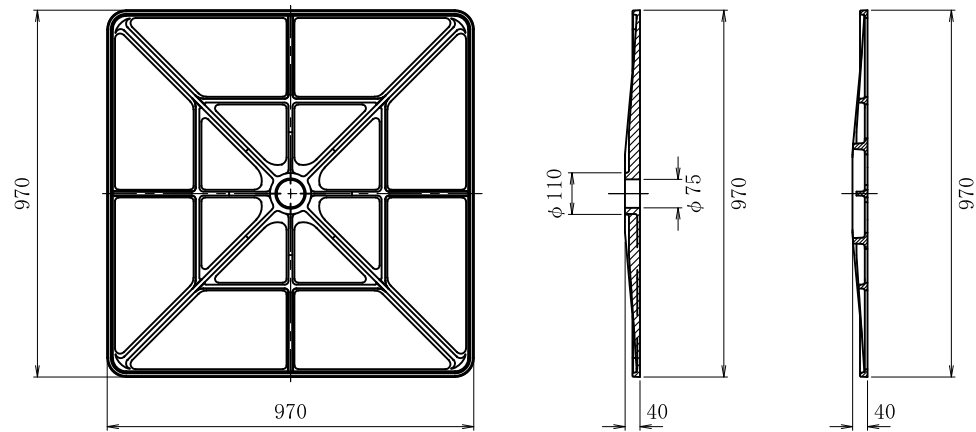

展開図 S=1/60

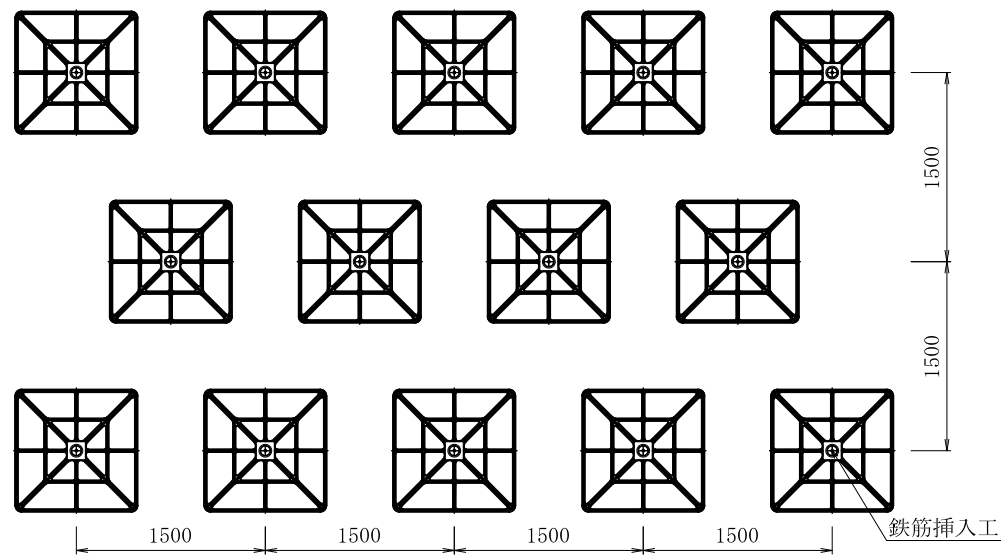


鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10

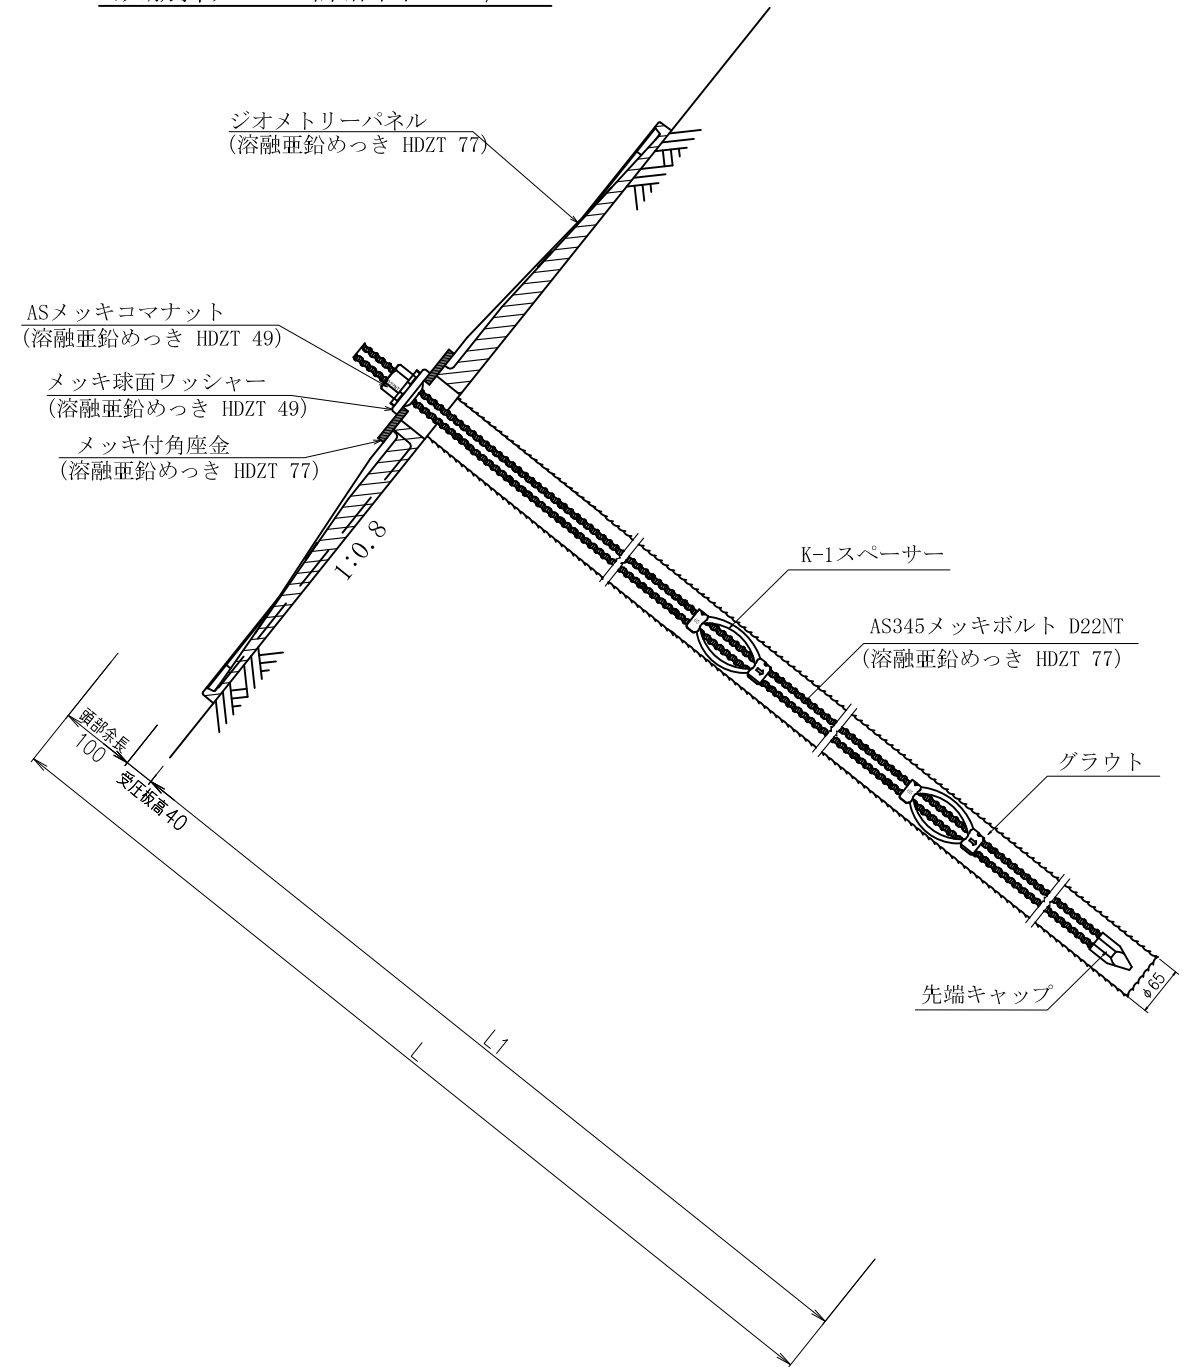


鉄筋挿入工部品図 S=1/5


先端キャップ D22




ASメッキコマナット D22NT
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)




K-1スペーサーD22-65 (電気メッキ)

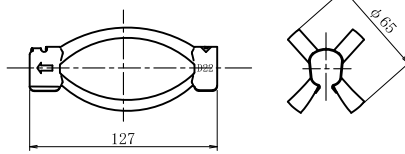

メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

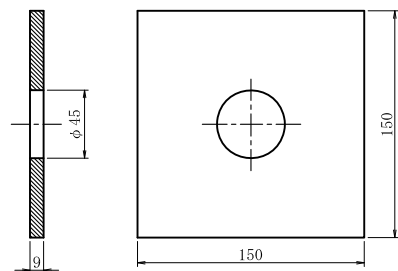

メッキ球面ワッシャー
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)



数量表

(1箇所当り)

種別	仕様	単位	数量	備考
ジオメトリーパーネル	970×970×40	基	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
AS345メッキボルト	D22NT	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D22	個	1	
ASメッキコマナット	D22NT	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1スペーサー	D22-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
メッキ付角座金	150×150×9 (φ45)	枚	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキ球面ワッシャー	φ70×10	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49

名称	ジオメトリーパーネル AS345メッキボルト D22NT			
	ナット	ワッシャー	カップラー	キャップ
めっき	メッキコマ	メッキ球面	無	無
岡部株式会社				