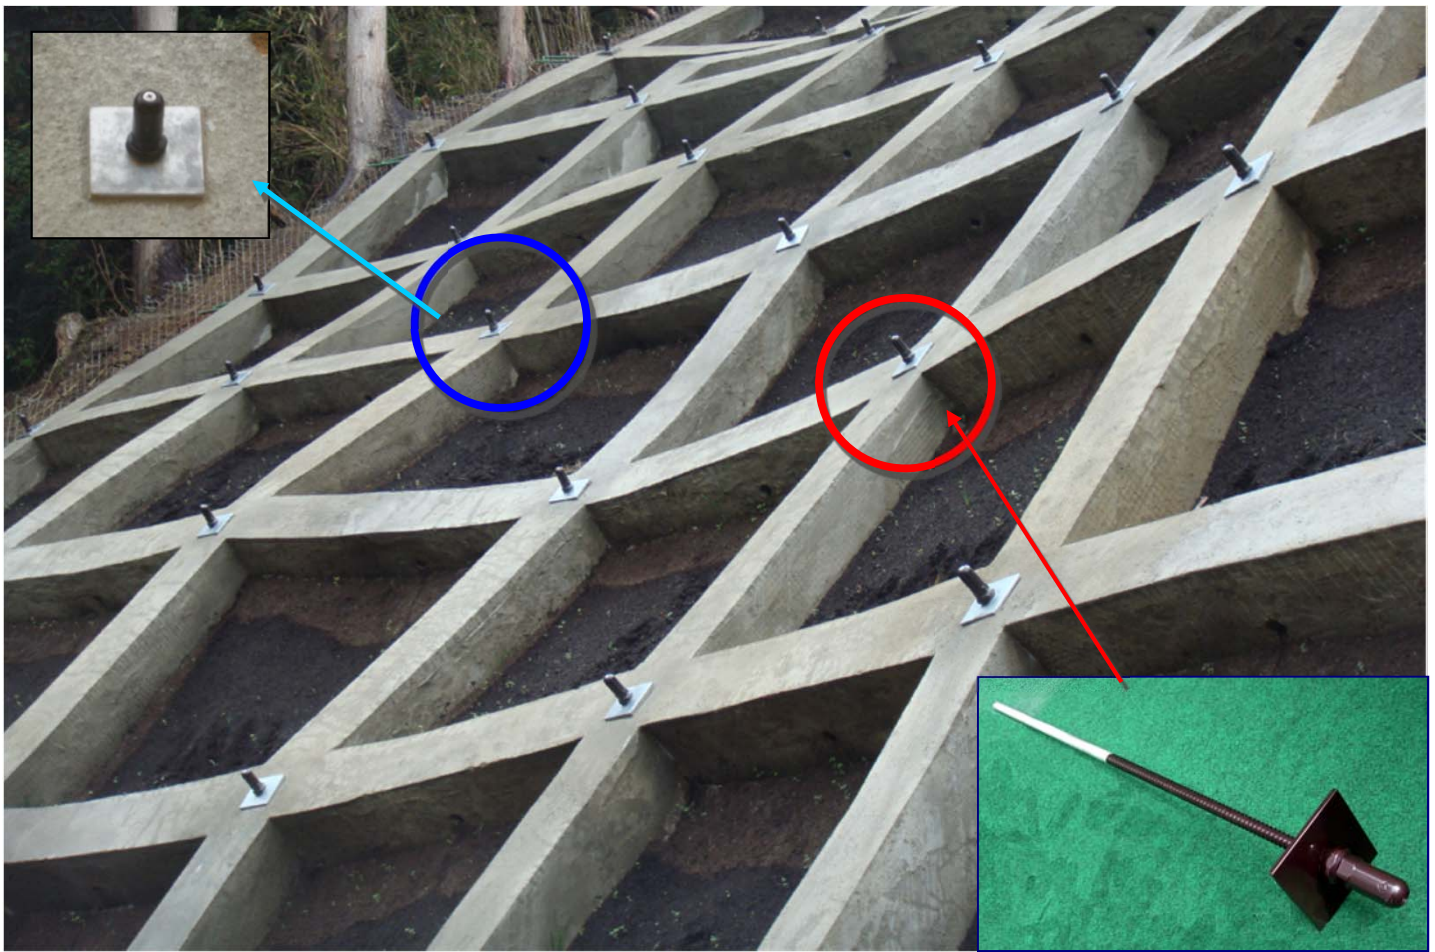


キャップ付ナット PAT.



特 長

ー共通項目ー

①コスト低減

簡易的な防錆システムによるコスト低減

②作業性向上

一体化のためパーツ削減による作業性向上

ーPVB樹脂塗装ー

③耐薬品性良好

アルカリ環境下に対する耐薬品性に優れる

④耐候性良好

雨風・紫外線に対し優れた抵抗性

⑤美観・景観に優れる

色合いによる優れた美観・景観の保持

製品写真



キャップ付ナット-Z



キャップ付ナット-P



岡部株式会社

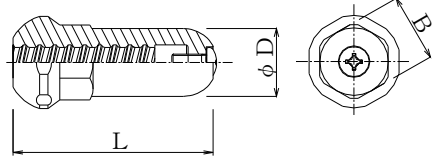
okabe

●仕様・規格







品名	種類の記号	防錆処理		参考質量 (kg)
		一次防錆	二次防錆	
キャップ付ナットD19N-Z	FCAD900-8	溶融亜鉛めっき	-	1.0
キャップ付ナットD22NT-Z				0.9
キャップ付ナットD25N-Z				0.8
キャップ付ナットD19N-P		HDZ 35 (付着量350g/m ²)	PVB樹脂 (ポリビニルブチラル)	1.0
キャップ付ナットD22NT-P				0.9
キャップ付ナットD25N-P				0.8

●形状・寸法 ※Z (溶融亜鉛めっき) およびP (PVB樹脂) 共通

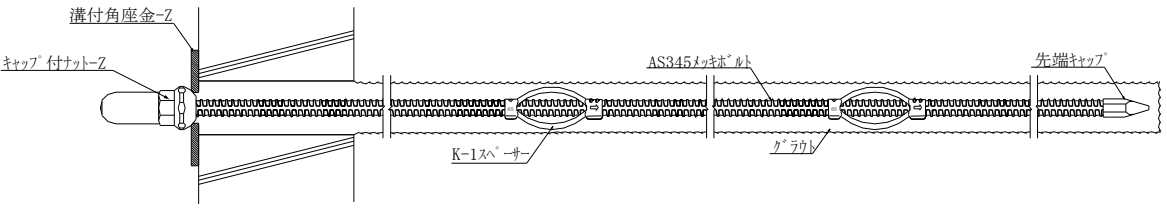
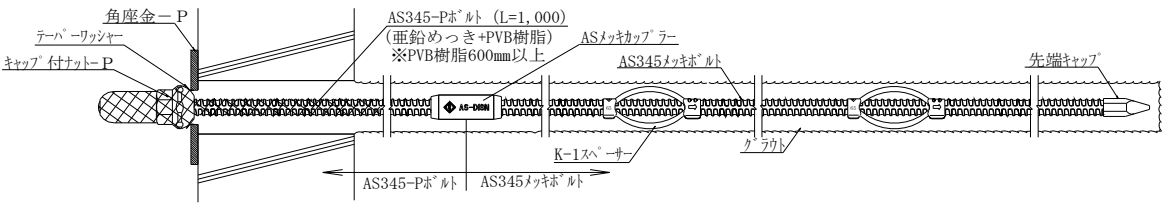
品名	寸法		
	L (mm)	B (mm)	φD (mm)
キャップ付ナットD19N	120	41	41
キャップ付ナットD22NT	120	41	41
キャップ付ナットD25N	120	48	48



●付属部品形状・寸法

○テーパワッシャー			○角座金 (溶融亜鉛めっき、PVB樹脂)			○ASメッキカップラー (溶融亜鉛めっき)		
								
								
寸法			寸法			寸法		
φd (mm)	φD (mm)	t (mm)	B (mm)	φd (mm)	t (mm)	部品名	L (mm)	φD (mm)
38	50	9	150	45	9	D19N	90	32
						D22NT	110	34
						D25N	110	38

●組み合わせ例

組合せ例-1 (めっき仕様)	
組合せ例-2 (PVB仕様)	

●注意事項

○使用にあたって

- ・本カタログおよびAS345-Pボルト他関連カタログをご参照の上関連法規を遵守ください。
- ・上表「付属部品形状・寸法」に示すテーパワッシャー、角座金 (めっき・PVB品も同様) については、品名に示すキャップ付ナット共通製品です。
- ・仕様・規格・形状・寸法につきましては、改良のため予告なく変更する場合がございます。

○施工上・取扱上の注意点

- ・ロックボルトの頭部余長は75mm以上95mm以内としてキャップ付ナットが収まる長さで調整してください。
- ・PVB樹脂は打撃により剥がれる場合がありますので取扱には十分ご注意ください (万が一、剥がれた場合は、専用補修剤をお求めください)。
- ・製品に打撃を加える、もしくは荷役時における製品の投げおろしや落下等の衝撃は避けてください。

その他不明な点は、ご連絡ください。



岡部株式会社 土木事業部

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2

TEL: 03-3624-5116 FAX: 03-3624-5189

<https://www.okabe.co.jp/doboku/>

北海道営業課 TEL: 011-872-0500 関西営業課 TEL: 06-6339-4900

東北営業課 TEL: 022-288-8484 四国営業課 TEL: 087-841-0113

新潟営業課 TEL: 025-267-7700 中国営業課 TEL: 082-254-4644

関東営業課 TEL: 03-3624-5116 九州営業課 TEL: 092-624-5878

中部営業課 TEL: 0568-76-5611

本カタログ中に表示するAS345メッキボルト、AS345-Pボルト、K-1スペーサーは岡部株式会社の商標または登録商標です。