



# 異径クランプφ42.7、φ48.6用

(厚生労働省構造規格適合品)

緊結金具

納期  
確認

仮設  
認定




品名	単位質量(kg)	入数(個)	梱包質量(kg)	荷姿
異径直交クランプ	0.71	30	21	ケース
異径自在クランプ	0.70	30	21	

## 許容荷重

- 異径直交クランプ 4.90kN (500kgf)
- 異径自在クランプ 3.43kN (350kgf)

## 注意事項

- 下図に示すような片荷重のかかる状態での使用は絶対に避けてください。

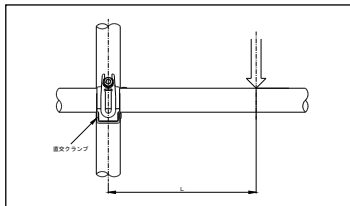

クランプには  $M=P \cdot L$  のねじりモーメントが負荷され、その値は予想以上に大きなモーメント値になります。

- クランプの締付力は、3.43～4.41kN・cm (350～450kgf・cm) トルクで行ってください。(締め過ぎは、ボルト破損の原因になります。また、締め忘れにもご注意ください)
- アイボルトをハンマーで打撃する事は避けてください。クランプを取付け及び解体する場合、ラチェットスパナ等をご使用ください。
- 必ず許容荷重以下でご使用ください。