



チェーンクランプ

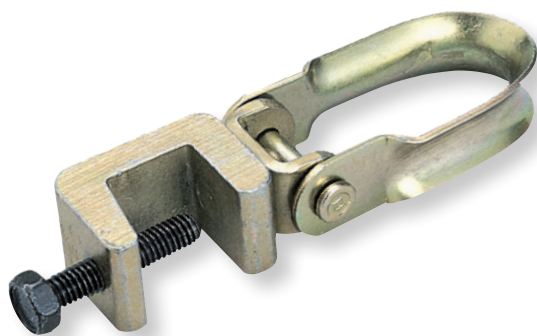

特 長

1. つり輪の形状が特殊O型であるため、チェーン掛け操作等が容易でしかもチェーンをキンクや変形等から守ります。
2. つり輪が回転するため、力学的に無理のない取付けができます。
3. 締付ボルトは、高張力鋼のくぼみ先ボルトを使用しているため鉄骨にしっかり固定できます。
4. 適合フランジ厚／最大32mmまでです。

寸 法


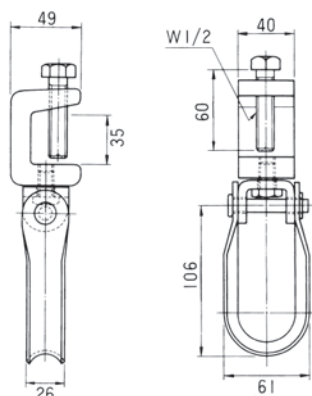


許容荷重

4.21kN (430kgf)

注意事項

1. 締付ボルトはトルク3.43kN・cm～4.41kN・cm(350～450kgf・cm)で締付けてください。
2. つり輪の引張方向は右図の「使用範囲」でお使いください。
3. つり棚足場の場合は足場チェーンの許容荷重内でお使いください。
4. I形鋼・溝形鋼への取付けは避けてください。
5. フランジへの取付けは、コの字金物の一番奥まで挿入して取付けてください。

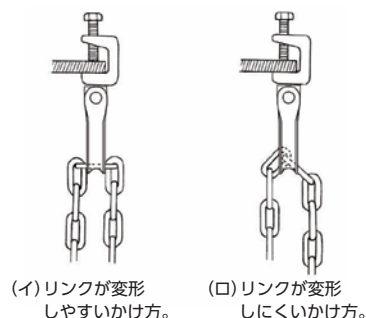

岡部株式会社

カラマン[®]チェーン/カラマン[®]チェーンST PAT.



カラマンチェーン



カラマンチェーンST PAT.

(一社)仮設工業会認定品

特長

1. 独自のフックを使用しているため、チェーン同士のからみつきがなく、現場作業の大幅な省力化が実現できます。
2. カラマンチェーンSTは外れ防止機能により、つり棚足場に使用の際、フックへの養生不要で、大幅な省力化と安全確保。

許容荷重

1本ぶり：2.35kN(240kgf)／本
ループぶり：4.21kN(430kgf)／本



1本ぶり



ループぶり

注意事項

1. 伸びたクサリは使用しないでください。
2. クサリにショックを与えたものは使用しないでください。
3. ネジったりキンクした製品は使用しないでください。
4. 変形したチェーンはたたき直して再使用しないでください。
5. 必ず許容荷重以下でご使用ください。

〈免責事項〉

万が一、本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

1. 本カタログに記載した注意事項を遵守せずに発生した不具合。
2. 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
3. 引渡し後に本製品の改変を行い、これに起因する不具合。
4. 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外での使用・施工・保管・輸送等に起因する不具合。



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616
https://www.okabe.co.jp

北海道支店 ☎011(873)7201
東北支店
仙台営業部 ☎022(288)7161
盛岡営業部 ☎019(606)3780
信越支店
新潟営業部 ☎025(287)7711
長野営業部 ☎026(217)2445
東京支店 ☎03(3623)6441
東京営業部 ☎03(3623)8181

千葉営業部 ☎043(290)0150
横浜営業部 ☎045(651)1741
北関東営業部 ☎0480(25)5656
特販営業部 ☎03(5637)7196
名古屋支店
名古屋営業部 ☎0568(71)6321
静岡営業部 ☎054(204)2050
北陸営業部 ☎076(238)7353

関西支店
大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001
京滋営業部 ☎0774(43)2200
中四国支店
広島営業部 ☎082(254)4811
岡山営業部 ☎086(273)5672
山口営業部 ☎083(902)1452
山陰営業部 ☎0853(24)9856
四国営業部 ☎087(841)0023

九州支店 ☎092(624)5871
福岡営業部 ☎092(624)5886
大分営業部 ☎097(547)8861
長崎営業部 ☎095(882)8282
宮崎営業部 ☎0985(29)4965
熊本営業部 ☎092(624)5873
鹿児島営業部 ☎099(812)8380
沖縄支店 ☎098(856)2700

●特約店・取扱店