

軽量鋼製足場板

(社) 仮設工業会認定品




特 長

1. 持ち運びがし易いように、両端部に穴明け加工を施していますので、「指つめ」などの危険防止に役立ちます。

◆形状・寸法

踏面

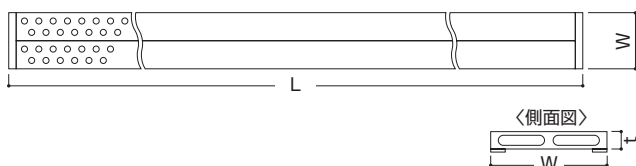

■仕 様

寸 法 (W×L×T) (mm)	250×4000×37
質 量 (kg)	14.8

許容荷重 1.47kN (150kgf) /枚

⚠ 注意事項

1. 4,000mmの場合は中央部および両端から200mmの部分で三点支持し、2,000mmの場合は両端から200mmの部分で支持して、間隔が1,800mm以下になるようにご使用ください。
2. 2m以上の高所作業床としてご使用の場合は2枚並べて番線又は安全バンドで支持物に固定してください。
3. 取り外した足場板は高所から落下させず、吊降ろすかの方法で損傷の無いように注意してください。
4. コンクリート等が付着した場合は、できるだけ速やかにケレンしてください。
5. 運搬、保管等で積み重ねる場合は、最下段の足場板は踏面を下向きにしてください。

パイプ馬

鉄筋組立架台



■仕 様

寸法 (W×L) (mm)	400×550
高 さ (h) (mm)	420
質 量 (kg)	6.0
色	ミドリ

