


セパトマール[®]PAT.

矢板セパ調整パイプの共回り防止金具

K型 後付けかぶせタイプ

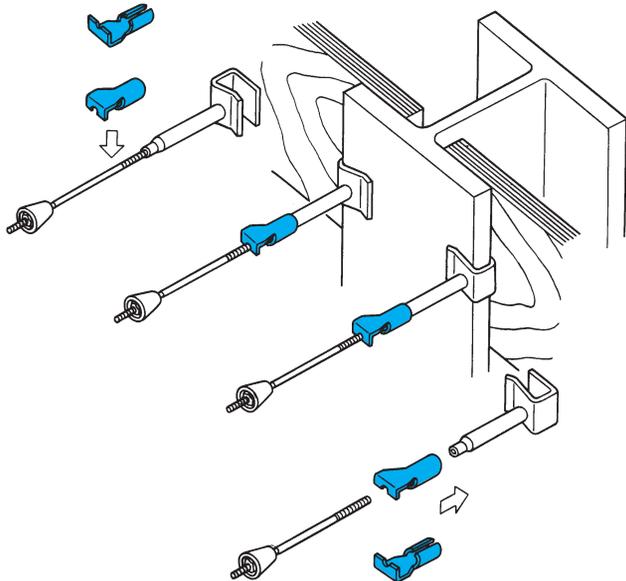

S型 先付け挿入タイプ




品名	入数(個)	梱包質量(kg)	荷姿	コード
セパトマールS型	300	13.5	ケース	
K型	300	12.0	ケース	

サイズ

特長

- 各種矢板金物に使用できます。
- ワンタッチで固定できます。
- 天候に左右されずに施工できます。
- ハンマー1つで作業は完了します。
- S型(先付け挿入タイプ)、K型(後付けかぶせタイプ)の2種類で効率的な施工ができます。

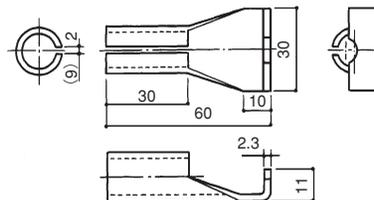

() 内寸法はK型。

施工手順

S型	セパトマールS型に矢板セパを挿入します。	矢板セパを矢板パイプに螺合し所定の壁厚位置で止めます。	セパトマールS型を矢板パイプに挿入しハンマーで固定します。
K型	矢板セパを矢板パイプに螺合し所定の壁厚位置で止めます。	セパトマールK型を矢板セパ部にかぶせ矢板パイプに挿入します。	ハンマーでセパトマールK型を叩き固定します。