


フォームタイ®

型枠緊結金具

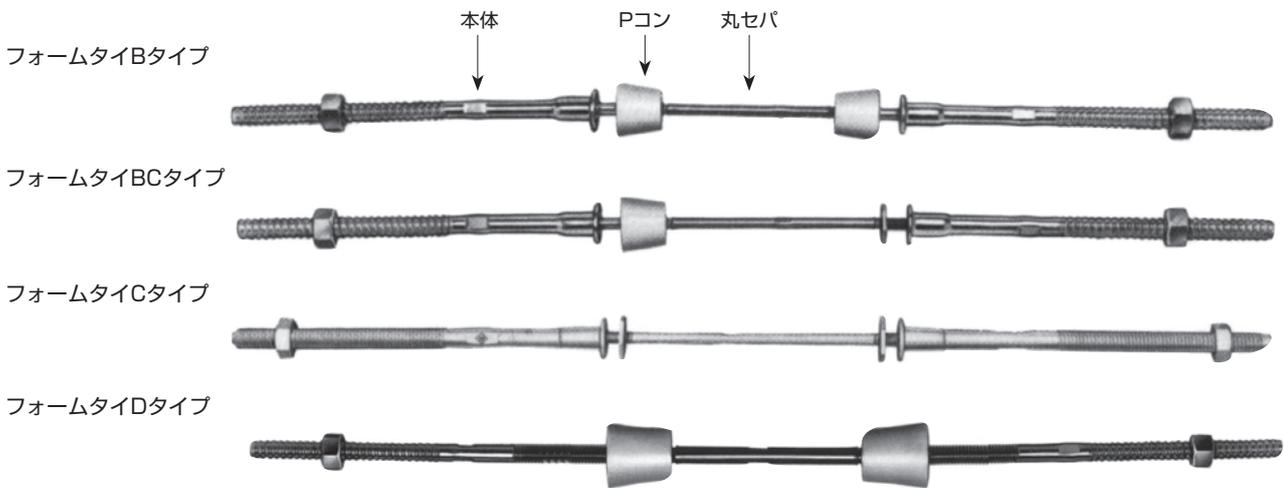

	品名	呼称	形状	寸法 (mm)		
				L	ℓ ₁	ℓ ₂
フ ォ ー ム タ イ 本 体	C型	C-150		150	95	—
		C-180		180	125	—
		C-210		210	120	—
		C-250		250	145	—
	D型	D-250		250	120	85
		D-300		300	120	85
		D-360		360	120	85
	アイ ビ ー	IVY-C-150		150	95	—
		IVY-C-180		180	125	—
		IVY-C-210		210	120	—
		IVY-C-250		250	145	—
	アイ ビ ー D 型	IVY-D-250		250	120	85
		IVY-D-300		300	120	85
		IVY-D-360		360	120	85
	F型	F-185		185	70	—
		F-220		220	90	—
K型	K3L		220	133	60	
	K2L		160	73	60	
	K2P		140	63	48	

品 名				単位質量 (kg)	入数 (個)	梱包質量 (kg)	荷 姿
フォームタイ	C型	150	W5/16	0.15	200	29	ケース
			W3/8	0.14	200	28	ケース
		180	W5/16	0.17	150	25	ケース
			W3/8	0.17	150	25	ケース
		210	W5/16	0.19	150	29	ケース
			W3/8	0.19	150	29	ケース
	250	W5/16	0.23	150	34	ケース	
		W3/8	0.22	100	22	ケース	
	D型	250	W1/2	0.21	100	21	ケース
		300	W1/2	0.25	100	25	ケース
		360	W1/2	0.3	100	30	ケース
	K型	K3L	W5/16	0.18	150	27	ケース
			W3/8	0.18	150	26	ケース
		K2L	W5/16	0.14	200	27	ケース
			W3/8	0.13	200	26	ケース
		K2P	W5/16	0.11	200	23	ケース
W3/8			0.11	200	23	ケース	
アイビーフォームタイ	C型	150	W5/16	0.15	200	31	ケース
			W3/8	0.15	200	30	ケース
		180	W5/16	0.18	150	26	ケース
			W3/8	0.18	150	26	ケース
		210	W5/16	0.2	150	30	ケース
			W3/8	0.19	150	29	ケース
	250	W5/16	0.23	100	23	ケース	
		W3/8	0.23	100	23	ケース	
	D型	250	W1/2	0.22	100	22	ケース
		300	W1/2	0.26	100	26	ケース
		360	W1/2	0.31	100	31	ケース
	F型フォームタイ	F型本体	185	W5/16	0.18	100	18
W3/8				-	-	-	ケース
220			W3/8	-	-	-	ケース
F型ボルト		185	W5/16	0.08	200	16	ケース
			W3/8	-	-	-	ケース
		220	W3/8	-	-	-	ケース

※フォームタイW5/8はP.110に記載しております。

◆フォームタイ使用量 (本/㎡)

丸セバの種類	コンクリート側圧 ^{*1}					
	20kN/㎡ (2tf/㎡)	30kN/㎡ (3tf/㎡)	40kN/㎡ (4tf/㎡)	50kN/㎡ (5tf/㎡)	60kN/㎡ (6tf/㎡)	70kN/㎡ (7tf/㎡)
丸セバ W5/16	1.42	2.14	2.85	3.57	4.28	5.00
ストロングセバ W5/16	0.95	1.42	1.90	2.38	2.85	3.33
丸セバ W3/8	0.95	1.42	1.90	2.38	2.85	3.33
丸セバ W1/2	0.71	1.07	1.42	1.78	2.14	2.50
ストロングセバ W3/8	0.64	0.96	1.29	1.61	1.93	2.25

※1 CGS単位は重力加速度を10として換算しております。