ワインディングパイプ 地中梁人通孔用

納期確認

貫通孔用鋼製管

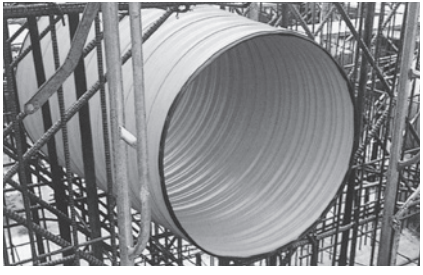

◆呼径一覧表

呼　径		標準管厚
$D_0\phi$ 内径基準	400	0.6
	450	0.6
	500	0.6
$D_1\phi$ 外径基準	550	0.6
	600	0.6
	650	0.6
	700	0.8
	750	0.8
	800	0.8
	850	0.8
	900	1.2
	950	1.2
	1,000	1.2

特　　長

- 高い耐力があります。
- 長さ＝ℓ寸法はご指定通り製作致します。
  ※製作可能ℓ寸法はお問い合わせ下さい。
- 捨て型枠として使用できるので、取り除き・ハツリの手間がかかりません。
- 経済性に優れた価格設定の上、上記のような省作業性によりコストダウンにつながります。
- 標準品材質は亜鉛めっき鋼板製です。また、ご要望により耐食性に優れる塩ビ鋼板製も製作致します。

標準品＝亜鉛めっき鋼板製
- 亜鉛めっき鋼板を使用した製品です。
- 大変経済的で短納期で製作可能です。

特別仕様品　塩ビ鋼板製
- 亜鉛めっき鋼板の両面に塩化ビニール被覆を施した「塩ビ鋼板」を使用しております。
- 耐食性に優れております。