


ベンドパネル

曲面成型型枠

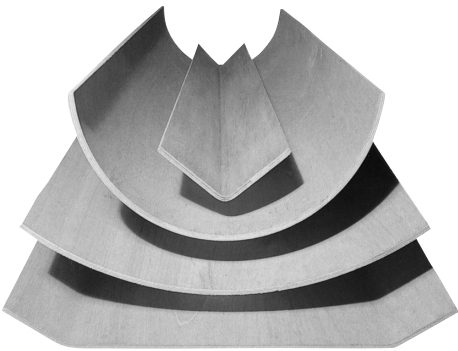


コード


施工手順

- 1 先ず最初に、基礎平面の上に4点 (+++) の墨出しをします。
- 2 ベンドパネル①を墨出しの上に立て (第1図)、締結バンド支持金具②をベンドパネルのフランジ中央部にあるピンに吊り下げます。
- 3 次に2枚目のベンドパネルを立て、合せ目の状態を正しく整え、CN金具③をはめ結合させパネルが安定したところで締結ボルトナット④で軽く結合させます (第2図) 3枚目以下は同様の順序で一段目の型枠を全部連結していきます。
- 4 一段目の型枠の組立ができれば、最後に締結バンド⑤を支持金具②の案内部に、全周にわたって載せ、ボルトナット⑥により、全周に均等な力が伝わるよう徐々に締めます (第3図)。一ヶ所だけ急激に締めることは、型枠の真円度やベンドパネルへの圧力分布がアンバランスになり、コンクリートの打設時のトラブルが置きやすくなります。
- 5 一段目の型枠組立が完了したら、レベル調整を行ないます。
- 6 レベル調整後、二段目の組立は前記③～④項の組立順序をくり返します。ただし、一段目と二段目の結合はベンドパネルの縁アングルの穴へ、Uクリップ⑦を挿入し、右にひねって両フランジを挟み込みます (第4図)。
- 7 以上の作業をくり返して、四段目、五段目と組立て、目的の型枠を完成します。組立完了後はワイヤーまたはチェーンで垂直度 (倒れ) の調整を行います。

ベンドパネル型枠システム部品

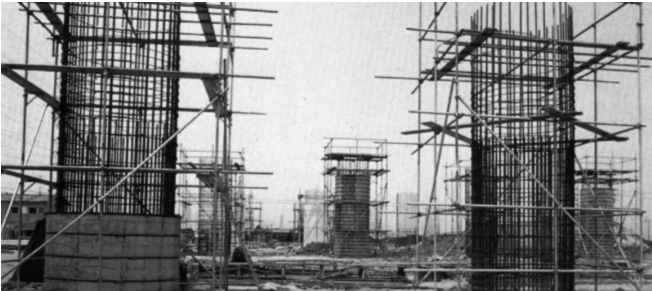




種類	円型土木用曲面成型型枠
内筒組立	内、外筒組立

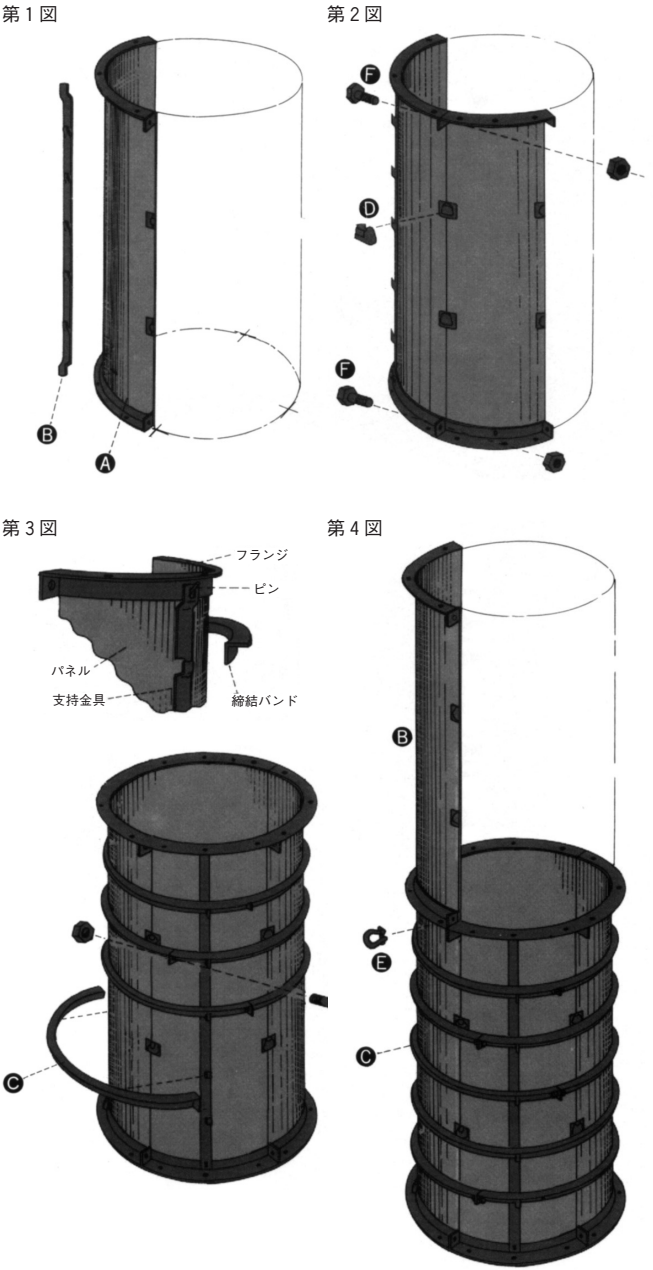

円型建築用曲面成型型枠

ハンチ型とインバード型建築用曲面成型型枠

その他の曲面応用土木建築用成型型枠

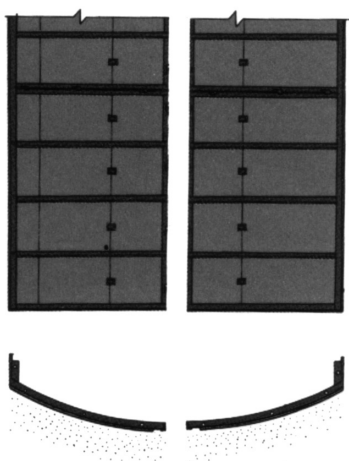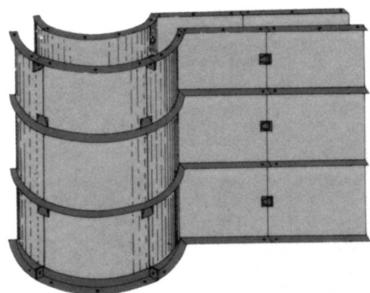


サイズ

断面形状	製品番号	曲面半径 Rmm	円弧	
			標準	特注
C 型 長さ－1,800mm	C-15	15		
	C-20	20		
	C-30	30		
	C-40	40		
	C-50	50		
	C-60	60		
	C-70	70		
	C-80	80		
B 型 長さ－1,800mm	B-50	50	1/4	1/3～1/2
	B-60	60	1/4	1/3～1/2
	B-70	70	1/4	1/3～1/2
	B-80	80	1/4	1/3～1/2
	B-90	90	1/4	1/3～1/2
	B-100	100	1/4	1/3～1/2
	B-110	110	1/4	1/3～1/2
	B-120	120	1/4	1/3～1/2
	B-125	125	1/4	1/3～1/2
	B-130	130	1/4	1/3～1/2
	B-140	140	1/4	1/3～1/2
	B-150	150	1/4	1/3～1/2
	B-160	160	1/4	1/3～1/2
	B-170	170	1/4	1/3～1/2
	B-175	175	1/4	1/3～1/2
	B-180	180	1/4	1/3～1/2
	B-190	190	1/4	1/3～1/2
	B-200	200	1/4	1/3～1/2
	B-210	210	1/4	1/3～1/2
	B-220	220	1/4	1/3～1/2
	B-225	225	1/4	1/3～1/2
	B-230	230	1/4	1/3～1/2
	B-240	240	1/4	1/3～1/2
	B-250	250	1/4	1/3～1/2
	B-260	260	1/4	1/3～1/2
	B-270	270	1/4	1/3～1/2
	B-275	275	1/4	1/3～1/2
	B-280	280	1/4	1/3～1/2
	B-290	290	1/4	1/3～1/2
	B-300	300	1/4	1/3～1/2
	B-310	310	1/4	1/3
	B-320	320	1/4	1/3
	B-325	325	1/4	1/3
	B-330	330	1/4	1/3
	B-340	340	1/4	1/3
	B-350	350	1/4	1/3
	B-360	360	1/4	1/3
	B-370	370	1/4	1/3

断面形状	製品番号	曲面半径 Rmm	円弧	
			標準	特注
 長さ－1,800mm	B-375	375	1/4	1/3
	B-380	380	1/4	1/3
	B-390	390	1/4	1/3
	B-400	400	1/4	1/3
	B-410	410	1/4	1/3
	B-420	420	1/4	1/3
	B-425	425	1/4	1/3
	B-430	430	1/4	1/3
	B-440	440	1/4	1/3
	B-450	450	1/4	1/3
	B-460	460	1/4	1/3
	B-470	470	1/4	1/3
	B-475	475	1/4	1/3
	B-480	480	1/4	
	B-490	490	1/4	
	B-500	500	1/4	
	B-525	525	1/4	
	B-550	550	1/4	
B 型 長さ－1,800mm	B-575	575	1/5	1/4
	B-600	600	1/5	1/4
	B-625	625	1/5	1/4
	B-650	650	1/5	1/4
	B-675	675	1/5	1/4
	B-700	700	1/5	
	B-725	725	1/6	
	B-750	750	1/6	
	B-775	775	1/6	
	B-800	800	1/6	
	B-825	825	1/6	
	B-850	850	1/6	
	B-875	875	1/7	
	B-900	900	1/7	
	B-925	925	1/7	
	B-950	950	1/7	
	B-975	975	1/7	
	B-1,000	1,000	1/7	
	B-1,050	1,050	1/8	
	B-1,100	1,100	1/8	
	B-1,150	1,150	1/9	
	B-1,200	1,200	1/9	
	B-1,250	1,250	1/9	
	B-1,300	1,300	1/10	
	B-1,350	1,350	1/10	
	B-1,400	1,400	1/10	
	B-1,450	1,450	1/11	
	B-1,500	1,500	1/11	

断面形状	製品番号	曲面半径 Rmm	円弧	
			標準	特注
 長さ－1,800mm	B-1,550	1,550	1/11	
	B-1,600	1,600	1/12	
	B-1,650	1,650	1/12	
	B-1,700	1,700	1/12	
	B-1,750	1,750	1/13	
	B-1,800	1,800	1/13	
	B-1,850	1,850	1/13	
	B-1,900	1,900	1/14	
	B-1,950	1,950	1/14	
	B-2,000	2,000	1/14	
	B-2,100	2,100	1/15	
	B-2,200	2,200	1/16	
	B-2,250	2,250	1/16	
	B-2,300	2,300	1/17	
	B-2,400	2,400	1/17	
	B-2,500	2,500	1/18	
	B-2,600	2,600	1/19	
	B-2,700	2,700	1/19	
	B-2,800	2,800	1/20	
	B-2,900	2,900	1/21	
	B-3,000	3,000	1/21	
	B-3,100	3,100	1/22	
	B-3,200	3,200	1/23	
	B-3,300	3,300	1/23	
	B-3,400	3,400	1/24	
	B-3,500	3,500	1/25	
	B-3,600	3,600	1/25	
	B-3,700	3,700	1/26	
	B-3,800	3,800	1/27	
	B-3,900	3,900	1/28	
	B-4,000	4,000	1/29	
ハンチ型 長さ－1,800mm	標準タイプ			
	但し左記以外の寸法も特注品として加工できます。			
		使用例		



ご発注の際、Rのご指定はコンクリート
接地面のRをお申し付けください。