


特 長

1. 支保工が不要のため空間を有効に利用できます。
2. 大型型枠のレベル調整、押し込みが同時にできます。
3. エレベーターピット内の作業足場受けとして最適です。



[質量/3.2kg]

◆形状・寸法図

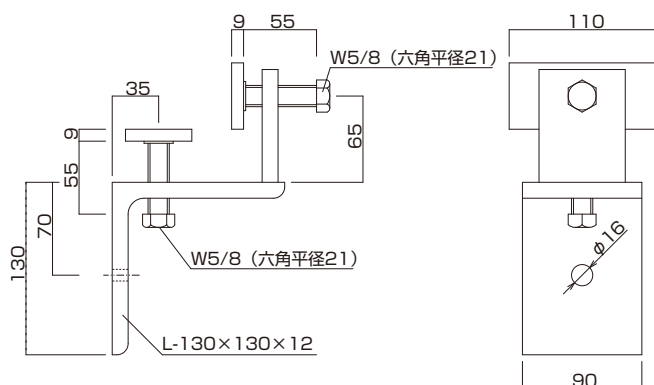


許容荷重

- 15.6kN(1600kgf) W1/2(M12)×32 (高強度ボルト10.9相当)
- 7.8kN(800kgf) W1/2(M12)×32(SS400相当)

◆使用例写真



◆PC梁仮設床板工法例

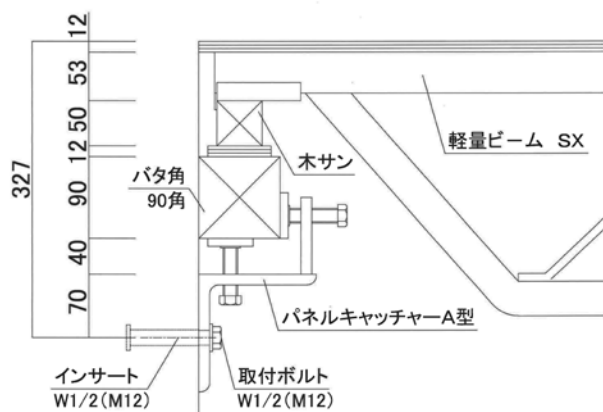

⚠ 注意事項

1. 取付ボルトはW1/2を使用してください。
2. 端太角は呼称90角を使用してください。
※使用は端太角90角までとなります。