■ 鉄筋養生用ドライ防錆チューブ

サビテクト®

こんなに違う!!

結果はハッキリ

千葉県市川市での
暴露比較試験結果
《3 年経過》
1,3　サビテクトなし
2,4　サビテクト使用

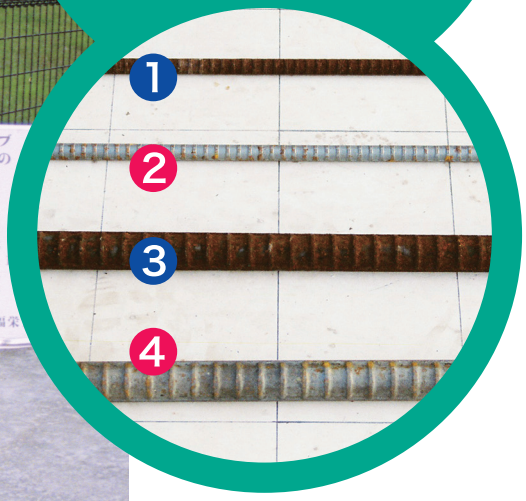

特　長

- 鉄筋を化学的にサビから防ぎます。
- チューブを鉄筋に被せるだけで簡単に装着できます。
- 鉄筋清掃作業の手間を大幅に削減できます。
- 防錆状況を目視で確認できます。

岡部株式会社
okabe

サビテクト

●従来工法との比較

	サビテクト	塗布タイプ
施　工　性	鉄筋にチューブを被せて端部を折り返し、ひも、テープ、ガムテープ、バンド等で閉じるだけ	鉄筋に刷毛あるいは吹付け塗装 塗りむらの発生する可能性あり
施　工　者	熟練不要	熟練工
養 生 期 間	長期・短期養生兼用	養生期間で塗布材選択
取扱い・保管	一般ポリエチレンと同様 直射日光を避け保管	揮発性のため取扱い注意 火気厳禁

●サビテクトの防錆について

サビテクトチューブに混練りされている防錆成分が気化してチューブ内の水蒸気に溶解し、金属（鉄筋）表面に防錆皮膜を形成し防錆します。（右図参照）

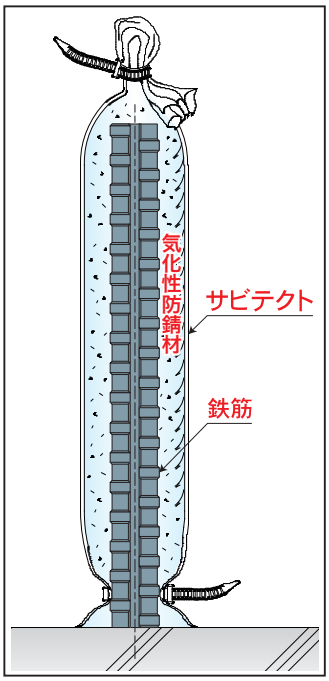

●サ　イ　ズ

品　　名	適用鉄筋径	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	入数	梱包質量(kg)	荷　姿	コード
サビテクト 40	～D16	40×200	6	9.6	ケース	563001016
サビテクト 50	～D22	50×200	5	9.5	ケース	563001922
サビテクト 60	～D29	60×200	4	9.2	ケース	563002529
サビテクト 80	～D38	80×200	3	9.3	ケース	563003238
サビテクト 100	～D51	100×200	3	11.4	ケース	563004151

注　意　事　項

- 防錆効果を持続するために、ご使用の前に穴、破れ等が無いことを確認してください。
- 設置後も、穴、破れ等の有無を点検してください。
- 鉄筋端部処理は、必ず折り返しサビテクト内に水が直接入らないようにしてください。
- 直射日光、高温になるような場所を避けて、常温で保管してください。
- 火炎やスパークによる火花等に接触することにより、発火することがありますのでご注意ください。
- 製品の色の変化は、防錆性能に影響を及ぼしません。

岡部株式会社
okabe

〒131-8505　東京都墨田区押上２－８－２
TEL 03（3621）1611　　FAX 03（3621）1616
https://www.okabe.co.jp

北海道支店　☎011(873)7201
東 北 支 店
　仙台営業部　☎022(288)7161
　盛岡営業部　☎019(606)3780
信 越 支 店
　新潟営業部　☎025(287)7711
　長野営業部　☎026(217)2445
東 京 支 店　☎03(3623)6441
　東京営業部　☎03(3623)8181
　千葉営業部　☎043(290)0150
　横浜営業部　☎045(651)1741
　北関東営業部　☎0480(25)5656
　特販営業部　☎03(5637)7196
名古屋支店
　名古屋営業部　☎0568(71)6321
　静岡営業部　☎054(204)2050
　北陸営業部　☎076(238)7353
関 西 支 店
　大阪兵庫営業部　☎06(6339)9001
　京滋営業部　☎0774(43)2200
中四国支店
　広島営業部　☎082(254)4811
　岡山営業部　☎086(273)5672
　山口営業部　☎083(902)1452
　山陰営業部　☎0853(24)9856
　四国営業部　☎087(841)0023
九 州 支 店　☎092(624)5871
　福岡営業部　☎092(624)5886
　大分営業部　☎097(547)8861
　長崎営業部　☎095(882)8282
　宮崎営業部　☎0985(29)4965
　熊本営業部　☎092(624)5873
　鹿児島営業部　☎099(812)8380
沖 縄 支 店　☎098(856)2700

● 特約店・取扱店

このカタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。
なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

1101・2503・0409S・03