

フォームコネクター



支保工ブラケット用インサート




FC2段ボルトをフォームコネクターの仮止めに使用すれば、メタルフォーム面板の穿孔径がW3/8のバカ穴ですみ補修が容易です。

品名	入数 (本)	梱包質量 (kg)	荷姿
FC本体35-220	15	22	ケース
35-300	10	20	ケース
35-400	-	-	-
FCボルトM22-60 (ワッシャー付)	75	24	ケース
FC2段ボルトメタル用	100	8	ケース
12用	100	8	ケース
FCプラグ	500×7	18	ケース
FCキャップ	250×6	8	ケース

◆サイズ

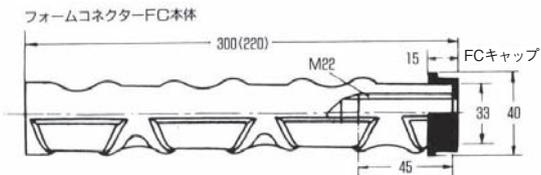

FCプラグ



許容荷重	許容せん断荷重	58.8kN/本 (6000kgf/本)
	許容引抜荷重	49.0kN/本 (5000kgf/本)

※コンクリートの圧縮強度が21N/mm² (210kgf/cm²) の場合です。

注意事項

- フォームコネクターℓ=220は、チャンネルブラケット専用とし、下部に補強鉄筋を取付けます。
- ハイブラケットには、フォームコネクターℓ=300を使用します。
- フォームコネクターの取付ピッチにより、許容荷重が変わる場合がありますので、設計・施工の際はご相談ください。
- フォームコネクターの取付精度を確保するために、取付用補強プレート（メタル用・ハイフォーム、合板用・ハイプレート）を用意しております。