フォームタイ® W5/8関連製品 納期確認

大型型枠用型枠緊結金具

フォームタイ

丸セパ

※写真はクリンプ加工（回り止め）付です。

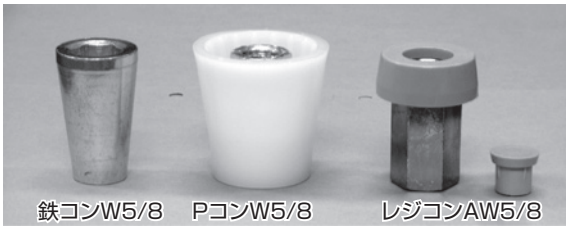
鉄コンW5/8　PコンW5/8　レジコンAW5/8

座　金

ストロングリブ座金
K5/8

フォームタイ

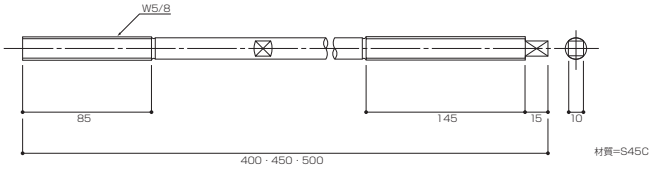

丸セパ

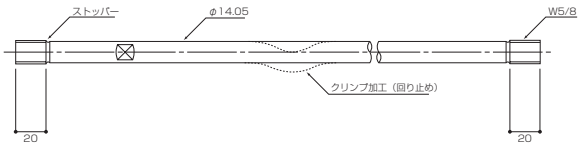

規格品以外のサイズも製作いたします。
全長（壁厚）、ねじ長、材質、クリンプ加工の有無（丸セパ）をご指定ください。

コーン

P コン W5/8



鉄コン 5/8



レジコン AW5/8



品　名	D1	D2	L	a
P　コ　ン W5/8	36	50	50	21
鉄　コ　ン W5/8	20	30	50	17
レジコン AW5/8	38	—	50	23

品　　名	単位質量（kg）	入数	梱包質量（個）	荷姿（kg）
フォームタイ W5/8 − 400 ストロング	0.55	25	14	縄締め
− 450　〃	0.61	25	15	縄締め
− 500　〃	0.67	25	17	縄締め
丸セパ W5/8	—	—	—	—
W5/8 ストロング	—	—	—	—
P コン W5/8	0.135	100	14	ダンボール
レジコン AW5/8	0.11	200	22	ダンボール
鉄コン W5/8	0.125	200	25	PP 袋
ストロングリブ座金 K5/8※1	0.428	50	21.4	PP 袋
RB 角座金 16-9-150※2	1.40	—	—	—

※1　許容荷重72kN（7,200kgf）の5/8ストロング用座金（キング座金）もあります。
※2　RB角座金は規格品以外のサイズも製作いたします。寸法、板厚、穴径をご指定ください。

◆許容荷重

呼　　称		材　質	破断荷重kN(tf)	許容荷重kN(tf)
フォームタイ W5/8	—	SS400相当	60（6.0）	42（4.2）
	ストロング	S45C	103（10.3）	72（7.2）

※W5/8以外にもW3/4、W7/8以上の太径ボルト（タイロッド）や角座金等も製作いたします。ボルトの場合には、ねじ径、ねじ長、全長を、角座金の場合には寸法、板厚、穴径をご指定ください。

座金

ストロングリブ座金（角パイプ）K5/8

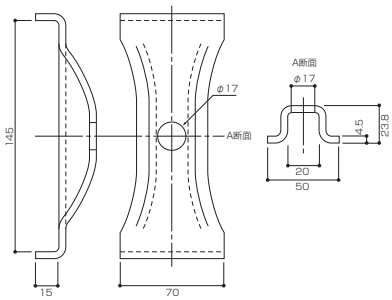

RB角座金16-9-150