


# ハイスタック

## 煙突ライニング材

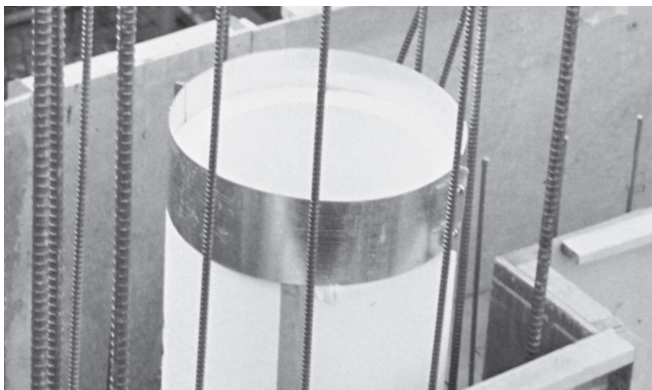

### 丸型

#### コード

内径mm	216	267	319	356	408	457	510	612	714	816
肉厚mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
外径mm	316	367	419	456	508	557	610	712	814	916
長さmm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
有効断面積 <sup>m<sup>2</sup></sup>	0.037	0.056	0.080	0.099	0.131	0.164	0.204	0.294	0.400	0.523

上記以外の寸法についてもご注文ください。

### 角型

#### コード

(板厚70mm使用)

内寸 (mm)	外寸 (mm)	鉄材 (mm)	1m質量	有効断面積 <sup>m<sup>2</sup></sup>
300×300□	460×460□	L50×50×4	50	0.090
400×400□	560×560□	//	70	0.160
500×500□	660×660□	//	80	0.250
650×650□	820×820□	L50×50×6	106	0.423
750×750□	920×920□	//	120	0.563
900×900□	1070×1070□	//	136	0.810
1400×1400□	1570×1570□	L75×75×6	210	1.960

上記は標準規格です。これ以外に正方形と長方形自由自在にご注文ください。