



# ストロングアンカー

## 本体打込み式

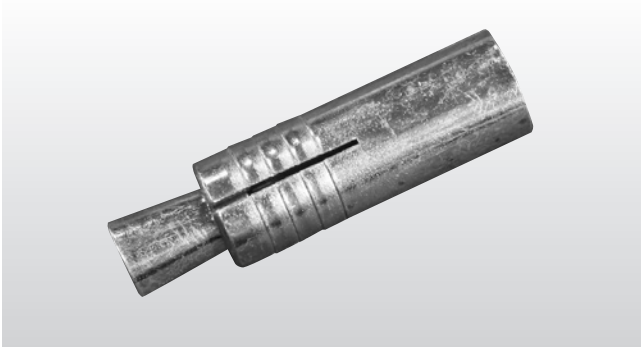

### ■特長

本体打込み式は、アンカー本体の拡張部にテーパ付コーンを事前にセットし、もう一方の本体端部を専用打込み棒を用いて打込むことにより、コーンのテーパ部に沿って拡張するアンカーです。

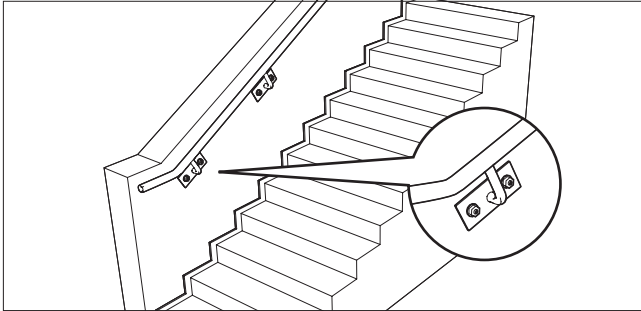

## ■ステンレス製：SJ(M)タイプ

### Mねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
SJM-6	M6	10.5	30	10	11.0	30	200	1200
④ SJM-8	M8	12.0	35	14	12.5	35	150	900
④ SJM-10	M10	14.0	40	14	14.5	40	100	600
④ SJM-12	M12	17.5	50	22	18.0	50	50	300
④ SJM-16	M16	21.5	60	24	22.0	60	25	150
SJM-20	M20	25.4	80	31	26.0	80	15	90
SJM-22	M22	28.5	90	36	29.0	90	10	60

### Wねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
SJ-20	W1/4	10.5	30	10	11.0	30	200	1200
④ SJ-25	W5/16	12.0	35	14	12.5	35	150	900
④ SJ-30	W3/8	14.0	40	14	14.5	40	100	600
④ SJ-40	W1/2	17.5	50	22	18.0	50	50	300
④ SJ-50	W5/8	21.5	60	24	22.0	60	25	150
SJ-60	W3/4	25.4	80	31	26.0	80	15	90
SJ-70	W7/8	28.5	90	36	29.0	90	10	60

\* マーク：納期をお問い合わせください。

## ■スチール製：J(M)タイプ、DJ(M)タイプ 表面処理：クロメート処理 (Jタイプ)

### Mねじ (Jタイプ)

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
JM-6	M6	10.5	30	10	11.0	30	200	1200
④ JM-8	M8	12.0	35	14	12.5	35	150	900
④ JM-10☆	M10	14.0	40	14	14.5	40	100	600
④ JM-12☆	M12	17.5	50	22	18.0	50	50	300
④ JM-16☆	M16	21.5	60	24	22.0	60	25	150
JM-20☆	M20	25.4	80	31	26.0	80	15	90
JM-22☆	M22	28.5	90	36	29.0	90	10	60

### Wねじ (Jタイプ)

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
J-20	W1/4	10.5	30	10	11.0	30	200	1200
④ J-25	W5/16	12.0	35	14	12.5	35	150	900
④ J-30☆	W3/8	14.0	40	14	14.5	40	100	600
④ J-40☆	W1/2	17.5	50	22	18.0	50	50	300
④ J-50☆	W5/8	21.5	60	24	22.0	60	25	150
J-60☆	W3/4	25.4	80	31	26.0	80	15	90
J-70☆	W7/8	28.5	90	36	29.0	90	10	60

☆マーク：溶融亜鉛メッキ (ドブ) DJ (M) タイプもあります。寸法等の詳細についてはお問い合わせください。

## ■スチール製：JSタイプ (スリムタイプ)

表面処理：クロメート処理

### Wねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
JS-30S	W3/8	12.0	30	10	12.5	30	100	1000
JS-30			35			35		

## ストロングアンカー 専用打込み棒

専用打込み棒品番	適合アンカー呼び径	全長 (mm)
JB-20	M6	150
JB-25	M8	160
JB-30	M10	170
JB-40	M12	195
JB-50	M16	200
JB-60	M20	230
JB-70	M22	260

※打込み棒は、アンカーのサイズにより異なります。(適合サイズを上表でご参照ください)

