


セットアンカー

スリーブ打込み式

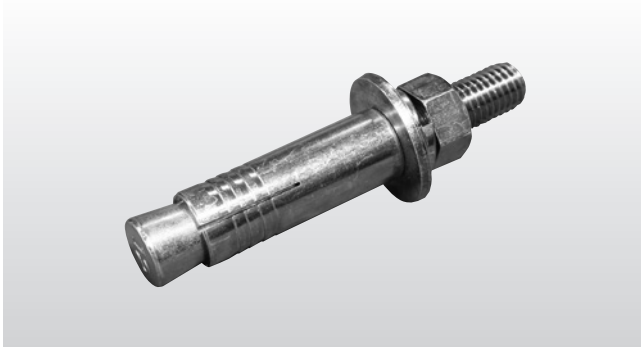

■特長

スリーブ打込み式は、スリーブ、テーパ付ボルトから構成され、スリーブの一端を専用打込み棒を用いて打込むことにより、スリーブがテーパ部に沿って拡張するアンカーです。

■スチール製：B(W)タイプ、DB(W)タイプ

表面処理：クロメート処理 (Bタイプ)

Mねじ (Bタイプ)

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	スリーブ外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
B-650	M6	9.5	50	28	9.5	30	100	800
B-865 ☆	M8	12.0	65	35	12.5	35	50	400
㊦ B-1070 ☆	M10	13.8	70	35	14.5	40	50	300
㊦ B-1080 ☆			80	45				
B-1010 ☆			100	65				200
B-1012 ☆			120	85				
B-1015 ☆			150	115				
㊦ B-1210 ☆	M12	17.3	100	60	18.0	50	20	120
B-1212 ☆			120	80				
B-12125 ☆			125	75		60		
㊦ B-1216 ☆			160	110			25	100
B-1220 ☆			200	150				
B-1610 ☆	M16	21.7	100	60	22.5	50	15	60
B-1612 ☆			120	70		60		
B-16125 ☆			125	75				
㊦ B-1616 ☆			160	110				
B-2017 ☆	M20	27.2	170	100	28.0	75	10	40
B-2020 ☆			200	130				
B-2220 ☆	M22	31.8	200	110	33.0	90	5	20
B-2420 ☆	M24	34.0	200	100	35.0	100	5	20

Wねじ (Bタイプ)

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	スリーブ外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
㊦ BW-3070 ☆	W3/8	13.8	70	35	14.5	40	50	300
㊦ BW-3080 ☆			80	45				
BW-4010 ☆	W1/2	17.3	100	50	18.0	50	20	120
BW-5012	W5/8	21.7	120	65	22.5	60	15	60

☆マーク：溶融亜鉛メッキ (ドブ) DB(W) タイプもあります。寸法等の詳細についてはお問い合わせください。

*マーク：納期をお問い合わせください。

■ステンレス製：SB(W)タイプ

Mねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	スリーブ外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
SB-650	M6	9.5	50	28	9.5	30	100	800
SB-865	M8	12.0	65	35	12.5	35	50	400
SB-1070	M10	14.0	70	35	14.5	40	50	300
SB-1080			80	45				
SB-1010			100	65				200
SB-1012			120	85				
SB-1015			150	115				
SB-1210	M12	17.3	100	50	18.0	50	20	120
SB-1212			120	70				
SB-12125			125	75		60		
SB-1216			160	110			25	100
SB-1220			200	154				
SB-1610	M16	21.7	100	50	22.5	50	15	60
SB-1612			120	70		60		
SB-16125			125	75				
SB-1616			160	110				
SB-2017	M20	27.2	170	100	28.0	75	10	40
SB-2020			200	130				
SB-2220	M22	32.0	200	120	33.0	90	5	20
SB-2420	M24	34.0	200	110	35.0	100	5	20

Wねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	スリーブ外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
SBW-3070	W3/8	14.0	70	35	14.5	40	50	300
SBW-3080			80	45				
SBW-4010	W1/2	17.3	100	50	18.0	50	20	120

*マーク：納期をお問い合わせください。

セットアンカー専用打込み棒

専用打込み棒品番	適合アンカー呼び径	全長 (mm)
STB-6	M6	155
STB-8	M8	195
STB-10	M10	200
STB-12	M12	225
STB-16	M16	260
STB-20	M20	275
STB-22	M22	300
STB-24	M24	250

※打込み棒は、アンカーのサイズにより異なります。(適合サイズを上表でご参照ください)

*マーク：納期をお問い合わせください。

