


マルチアンカー

内部コーン打込み式




ローレット加工なし

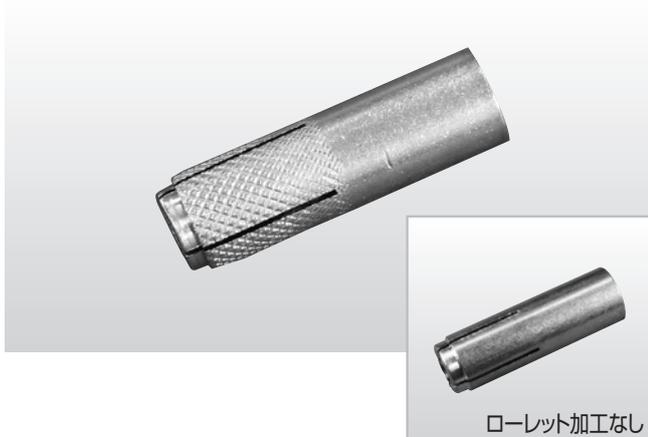

鍔付き

■特長


内部コーン打込み式は、本体に内蔵しているコーンを専用打込み棒を用いて打込むことにより、コーンが、本体末端部を拡張させるアンカーです。

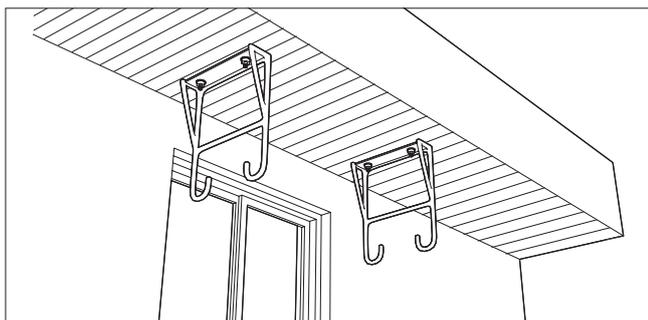

マルチアンカー 専用打込み棒

専用打込み棒 品番	適合アンカー 呼び径		全長 (mm)
HB-20	M6	W1/4	160
HB-25	M8	W5/16	
HB-30	M10	W3/8	
HB-40	M12	W1/2	
HB-50	M16	W5/8	

※鍔付き仕様は、HB-3030Bの専用打込み棒をご使用ください。



■スチール製：H(M)タイプ

表面処理：クロメート処理

Mねじ

品番	製品規格					基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大	
HM-6	M6	8.0	25	11	8.5	25	100	1000*	
④ HM-8	M8	10.0	30	13	10.5	30	100	1000*	
④ HM-10	M10	12.0	40	15	12.5	40	50	1000*	
HM-1030B		12.5	30	12	13.0	30	100		
HM-12	M12	16.0	50	20	16.5	50	50	500*	
HM-16	M16	20.0	60	25	20.5	60	25	250*	

Wねじ

品番	製品規格					基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大	
H-20	W1/4	8.0	25	11	8.5	25	100	1000*	
④ H-25	W5/16	10.0	30	13	10.5	30	100	1000	
④ H-30	W3/8	12.0	40	15	12.5	40	50	1000	
H-3030B			30	12		30	100		
④ H-40	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	500	
H-50	W5/8	20.0	60	22	20.5	60	25	250	

※品番HM-1030B、H-3030Bは、鍔付き仕様です。

※品番HM-6、10、12およびH-20、40、50は、ローレット加工なし仕様です。

*マーク：納期をお問い合わせください。

■ステンレス製：SH(M)タイプ

Mねじ

品番	製品規格					基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大	
SHM-6	M6	8.0	25	10	8.5	25	100	3000*	
SHM-8	M8	10.0	30	13	10.5	30	100	2000*	
SHM-10	M10	12.0	40	15	12.5	40	50	1000*	
SHM-12	M12	16.0	50	20	16.5	50	50	500*	
SHM-16	M16	20.0	60	25	20.5	60	25	250*	

Wねじ

品番	製品規格					基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大	
SH-20	W1/4	8.0	25	10	8.5	25	100	1000*	
SH-25	W5/16	10.0	30	13	10.5	30	100	1000*	
④ SH-30	W3/8	12.0	40	18	12.5	40	50	1000*	
SH-3030B			30	12		30	100		
SH-40	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	50	500*	
SH-50	W5/8	20.0	60	25	20.5	60	25	250*	

※品番SH-3030Bは、鍔付き仕様です。

*マーク：納期をお問い合わせください。