



NEW FY アンカー 山留アンカー <型枠仮設専用>※1

スリーブ打込み式

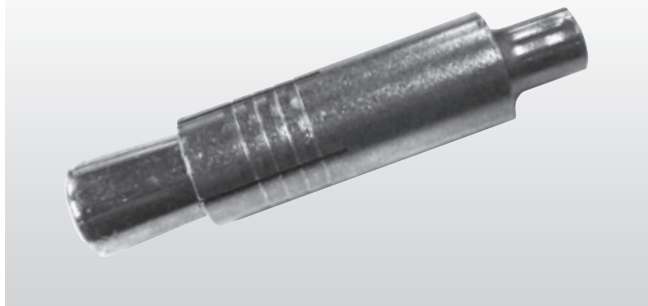

■特長

片方が長ネジのセパレーター（矢板セパ）を使用することにより、壁厚調整を行うことができるアンカーです。

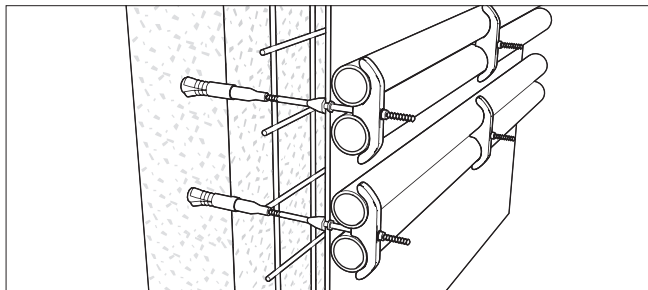

■スチール FYタイプ

品番	製品規格			基準穿孔寸法		入数	
	ねじ径	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
FY-25×80	W5/16	17.3	80	18.0	50	—	200
FY-25×180			180			—	150
FY-30×100	W3/8	21.7	100	22.0	60	—	120
FY-30×180			180			—	100

NEW FYアンカー 専用打込み棒

専用打込み棒 品番	適合アンカー 呼び径	全長 (mm)
FYB-12	W5/16	225
STB-16	W3/8	260

※打込み棒は、アンカーのサイズにより異なります。
(適合サイズを上表でご参照ください)

