フォームタイアンカー　山留アンカー ＜型枠仮設専用⚠＞

本体打込み式

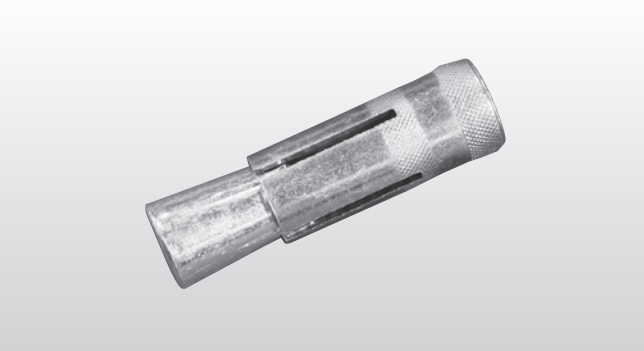

■特 長

ウェッジにめねじとガイドを設けた増打壁、薄壁向けのアンカーです。

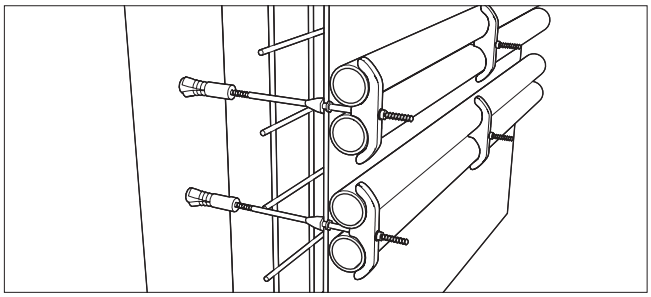

■スチール製：FAタイプ

品　番	製品規格				基準穿孔寸法		入　数	
	呼び径	外径（mm）	全長（mm）	ねじ長（mm）	ドリル径（mm）	埋込深さ（mm）	小	大
FA-25	W5/16	16	40	25	16.5	50	100	500
FA-30	W3/8	16	40	25	16.5	50	100	500

フォームタイアンカー 専用打込み棒

専用打込み棒品番	全長（mm）
FA-25, FA-30 共通	195

⚠ 本製品については、セパレーターの取り付けに限定しており、コンクリート打設後、所定の強度が発現するまでの型枠仮設専用アンカーです。