

モルタル製スペーサー

キャッチコンスペーサー NSTタイプ


特長

- SUS304のスプリングキャッチャーが、鉄筋とスペーサーを確実に固定します。
- コンクリート製品の表面にスペーサーの跡が少なく仕上がりがきれいです。

強度

- 圧縮強度=80N/mm²以上

◆ 施工上の注意・使用上の注意についてはSPACER INSERTをご参照ください。

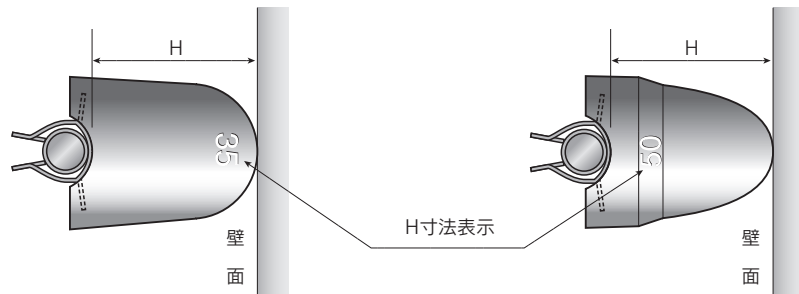

形式	H(mm)	鉄筋径	入数(個)
NST-35F	35	D13~D16兼用	300
NST-35L		D19~D22兼用	
NST-50F	50	D13~D16兼用	300
NST-50L		D19~D22兼用	
NST-60F	60	D13~D16兼用	300
NST-60L		D19~D22兼用	

形式	H(mm)	鉄筋径	入数(個)
NST-70F	70	D13~D16兼用	150
NST-70L		D19~D22兼用	
NST-90F	90	D13~D16兼用	120
NST-90L		D19~D22兼用	
NST-100F	100	D13~D16兼用	100
NST-100L		D19~D22兼用	

● 鉄筋径D6は記号Sとして受注生産致します。(SS鋼材に亜鉛メッキ処理)

● 鉄筋径D10は記号Mとして受注生産致します。(SUS304)