

ホルダー型頭付きインサート


ホルダーインサート[TPCタイプ]

特長

- 製品のねじ部は、専用のTPCプラグを使い、ふさぐことが可能です。
- 専用治具（TPC治具）を型枠に取付けることにより、インサートのセットがワンタッチで行えます。

用途

- 天井吊りボルト用
- 配管吊り、配線保持。

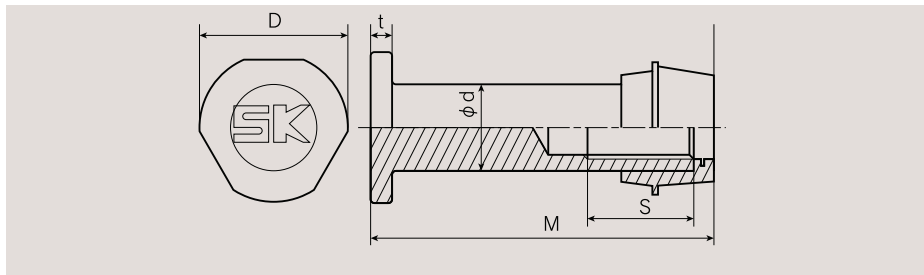

⚠ 設計・使用上の留意点

◆施工上の注意・使用上の注意、設計についてはSPACER INSERTをご参照ください。

材質：SWRCH

品名	サイズ(mm)					コンクリートのコーン状破壊(kN)	入数(個)
	M	S	D	t	φd	Fc=30N/mm ²	
T-M12×35 ※	35	20	28	4.0	17	6.3	300
T-M12×45 ※	45	25	28	4.0	17	9.8	250
T-M12×55 ※	55	30	28	4.0	17	14.0	200
T-M12×85 ※	85	30	28	4.0	17	31.0	150
T-M16×40 ※	40	25	35	5.0	22	8.4	150
T-M16×55 ※	55	30	35	5.0	22	14.7	150
T-M16×80	80	40	35	5.0	22	28.8	100
T-M16×105	105	40	35	5.0	22	47.3	70
T-M20×80	80	30	41	6.5	27	29.4	50
T-M20×105	105	50	41	7.0	30	47.8	35
T-M20×130	130	50	41	7.0	30	70.9	30
T-M20×155	155	50	41	7.0	30	98.5	25

※ウィットねじも製作可能です。