


ピットワーク

スラブ用断熱型枠

ピットワークは、ノンフロン断熱材スタイロフォームと特殊フィルムを一体化した床・ピットスラブ専用の型枠兼用断熱材です。コンクリート打設後の型枠解体が不要ですので、大幅な工程の短縮・省力化が可能です。

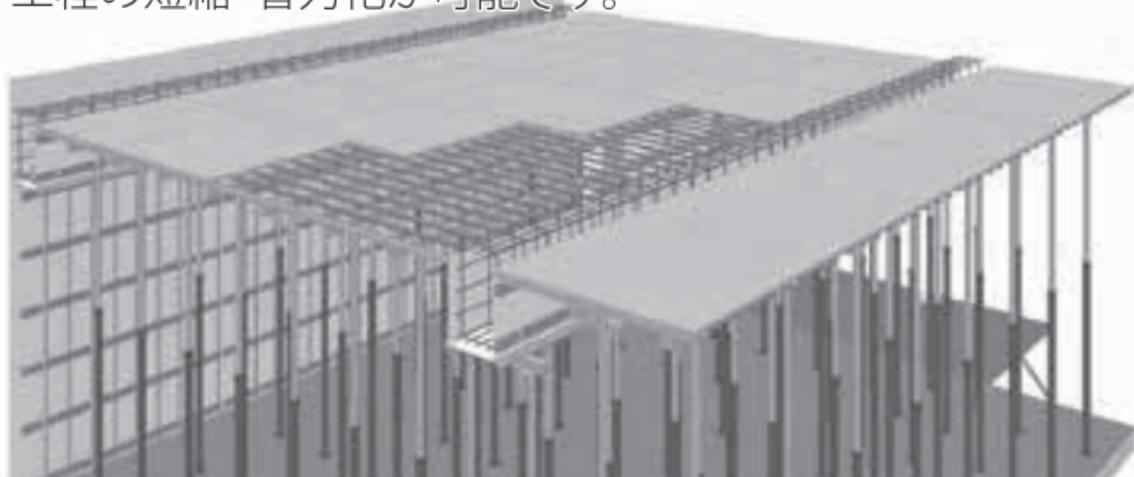

●ピットワークの製品規格

厚さ(mm)	熱伝導率(W/m・K)	幅(mm)	長さ(mm)
30・35・40・45・50	0.028以下	910	1820

●ピットワークの根太ピッチ早見表(芯々(mm)で表示)

ピットワークの厚み	根太の種類	スラブ厚み(mm)					
		150	180	200	220	250	300
PW-30	丸鋼管48.6φ	200				180	
PW-35	丸鋼管48.6φ	225	200			180	
PW-40	丸鋼管48.6φ	225				200	
PW-45	丸鋼管48.6φ	260		225			
PW-50	丸鋼管48.6φ	300	260				

※角鋼管の場合の根太ピッチはお問い合わせください。