

# センターホールジャッキ

ロックボルト・アンカー試験用機械



コード


## 用途

- 各種トンネル工事
- PC桁緊張工事
- アンカー工事
- ロックボルト（補強材）工事

## 特長


- 荷重表示式目盛のため、写真管理等に最適
- 手動式および電動式ポンプ両方選択可能  
（標準仕様は手動式タイプ）

## 使用例

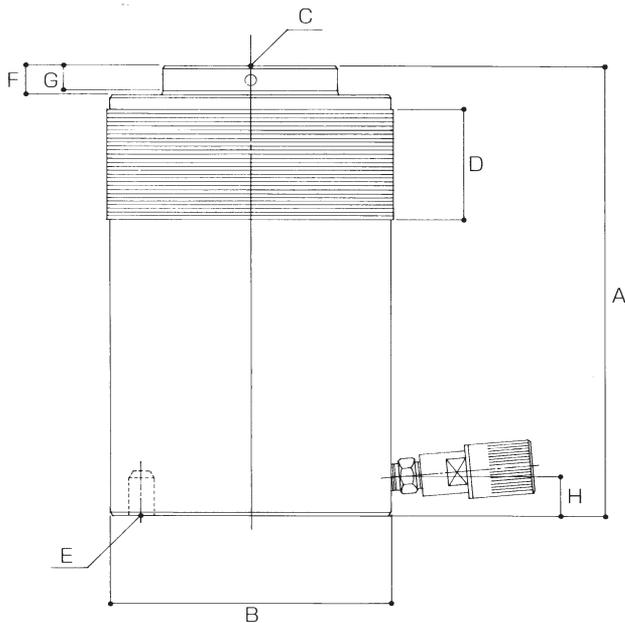

形式		AC300SR6	AC300SR15
要目	単位		
圧力	kN	300	300
ストローク	mm	60	150
最低高さ	A mm	193	343
シリンダー外径	B mm	114	114
センターホール径	C mm	33	33
カバー外径	D mm	M110×2	M110×2
カバーねじ長さ	mm	40	40
ロッドねじ径	mm	M48×1.5	M48×1.5
ロッドねじ長さ	mm	30	30
ベースねじ径	E mm	4×M10	4×M10
ロッド突出長	F mm	13	13
ヘッドカバー長	G mm	10	10
カバーの高さ	H mm	19	27
押受圧面積	cm <sup>2</sup>	47.71	
本体重量	kg	約12	約21
必要油量	ml	287	716
推奨ポンプ	手動ポンプ	HOP-0.7	HOP-0.9
	電動ポンプ	EMP-1/2（100V仕様）	
標準付属品		◆手動式油圧ポンプ（高圧ホース2m・カバー付） ◆ラムチェアー（標準タイプ） ◆ブルドン●圧力計（荷重目盛文字盤・金具付）	

## 付属部品例



ラムチェアー



ダイヤルゲージ

## 注意事項

- ジャッキ本体やポンプ本体へのアース接続は行わないでください。
- 使用前後点検および定期点検を必ず行ってください。
- 所定の圧力以上かけないでください。
- 使用目的以外では使用しないでください。

※上記以外の仕様もございますのでお問合せください。