



# ケンタイト・エラストイト

瀝青質繊維性目地板・瀝青質米地板

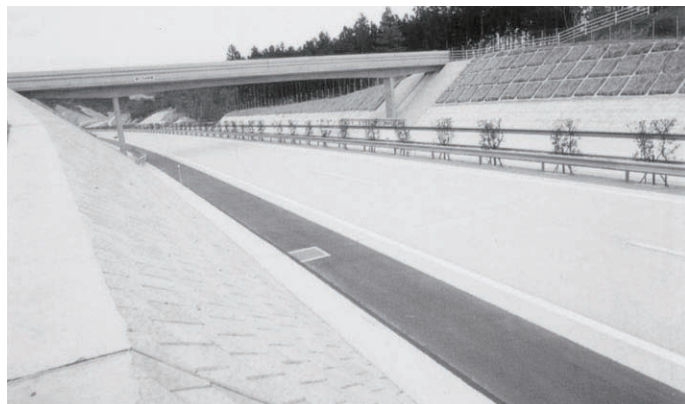


## 特長 (ケンタイト)

- 50%の厚さに圧縮されたケンタイトは、元の厚さの80%以上に復元します。適度な吸湿は木質繊維の復元性向上に有効作用をもたらします。
- コンクリート打設時の圧縮力に堪える十分な圧縮強度と曲げ剛性を持ち、施工中に変形、収縮等がありません。
- ケンタイトの内部の無数の気孔が、コンクリートの膨張、収縮に対し順応性を発揮して目地外部にはみ出しがありません。しかも目地板に絶対必要な高い復元性（80%以上）を発揮します。
- 35%以上のアスファルト分は、植物繊維、パルプ等に防蝕性を保有させ、ケンタイトに十分な耐水性、防水力を保持させ、しかも凍結、融解に対し十分な耐久力をもち、しかも耐薬品性であります。
- 半剛性のため施工の作業性良好で、切断も現場で簡単にカッターで出来ます。軽量で取扱いが簡単。立上り面、壁面の取り付け施工の場合でも自重によってずり落ちたりしません。
- 材質は方向性が無く品質均一で、保存中で変形することもなく、蟻害もありません。

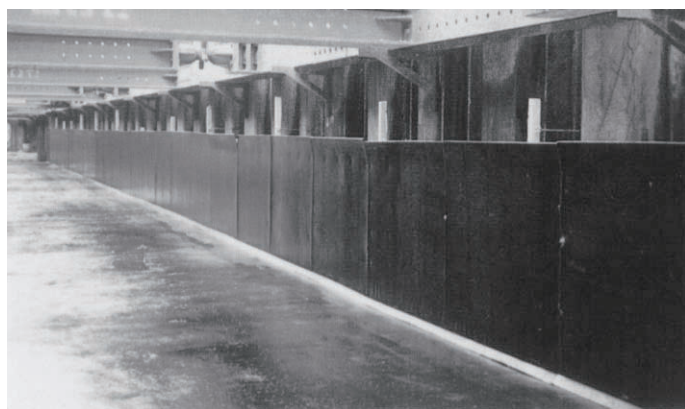

## 特長 (エラストイト)


- 圧縮応力度が適度であり、コンクリートの膨張により圧縮を受けてもコンクリートに被害を生じさせません。
- 吸水性が僅少で耐蝕・耐候性に富み、長期にわたって安定性を保持します。
- 耐酸・耐アルカリ性（耐薬品性）であり長期間変化を起こしません。
- 材質は均一なアスファルトマスティック混合物です。他の異物を含みません。
- 切断用の白線（10cm間隔）入りです。
- 主要都市にストックポイントをもち全国的に安定供給します。

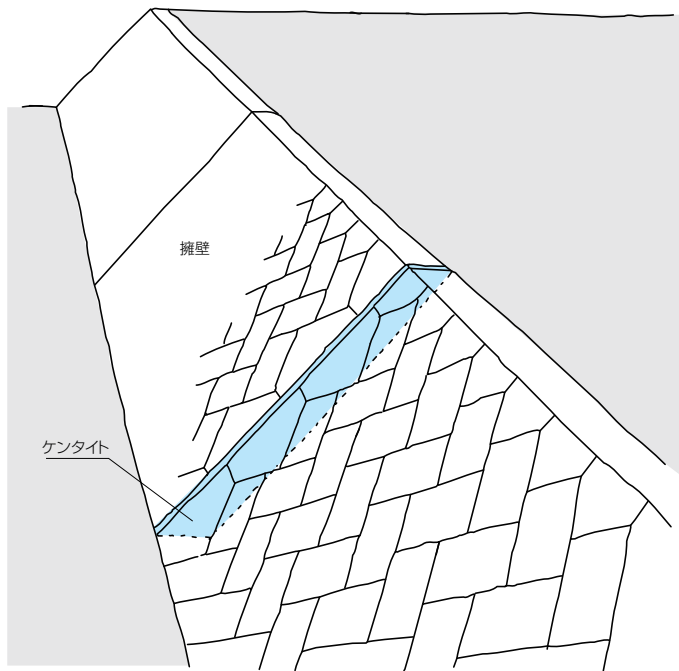

## 形状・寸法

- 厚さ／10・15・20・25・30・40・50mm～100mmまで  
※厚さ25mm以上は、貼り合せになります。
- 幅／任意の寸法に切断できます。最大寸法1000mm
- 長さ／1000mm

コード

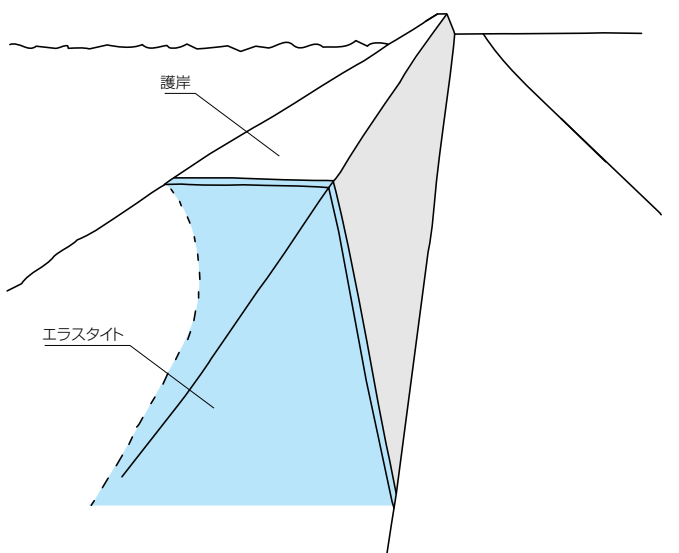

## 形状・寸法

- 厚さ／10・15・20・25・30mm～100mmまで  
※厚さ25mm以上は、貼り合せになります。
- 幅／任意の寸法に切断できます。最大寸法1000mm
- 長さ／1000mm

コード