




特 長

1. 直列のほか、十字、T字、キ字型等、いろいろな形状の梁が組めます。
2. 台車を組んだまま移動、ストックすることができます。
3. 簡単、スピーディーに鉄筋が組めます。

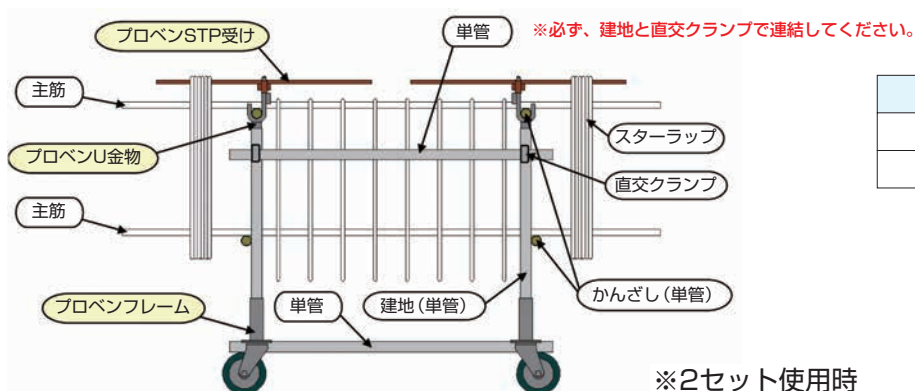

対応梁サイズ
梁 幅 W : 1000mm
梁 せい H : 1500mm

※2セット使用时

◆構成部材

品名	サイズ	重量 (kg)
プロベンフレーム	1000	23.0
プロベンSTP受け	1000	13.4
プロベンU金物	-	1.4

※単管パイプ、直交クランプは別途用意してください。

許容荷重

3.90kN (400kgf) * / 1セット

※上端筋かんざしに単管 (φ48.6) を使用した場合



フレーム



STP受け



U金物

プロベントール	1セット
・プロベンフレーム	×1
・プロベンSTP受け	×1
・プロベンU金物	×2

⚠ 注意事項

1. 作業前に、クランプに緩みがないか確認してください。
2. 単管は直交クランプで連結してください。
3. 配筋作業時は、必ずキャスターをロックしてください。
4. 台車に乗って作業しないでください。