

# ■ スタイロフォーム

押出発泡ポリスチレン断熱材


納期  
確認

ノンフロン

グリーン購入法適合

4VOC基準適合

種類	品名	熱伝導率 (W/m・K)	厚さ (mm)	巾 (mm)	長さ (mm)
1種 b	IB	0.040 以下	15・20・25・30・35・40・50・75・100	910	1820
2種 b	B 2	0.034 以下	20・25・30・40・50		
3種 b	スタイロエースⅡ	0.028 以下	20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・75・100		
3種 b	EX	0.024 以下	25・30・45・50・55・60		

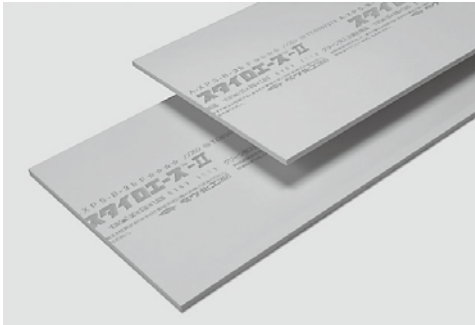

## ◆規格

JIS A 9511 : 2006R スタイロフォーム (押出法ポリスチレンフォーム) の種類区分は「A種」となります。

## 特 長

- 熱を伝えにくいので、冷暖房のエネルギー消費を抑える効果があります。
- 水を吸収しないので、耐水性能に優れた断熱材です。
- 軽くて丈夫で加工がしやすく、きわめて経済的な省力化工法ができます。
- スタイロフォームと特殊フィルムを一体化成形した床、ビットスラブ専用の型枠兼用断熱パネルです。
- 従来の型枠用合板と同時に敷き込み、コンクリート打設後は撤去する必要がありませんので作業工程の短縮・省力化が図れます。

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)
30・35・40・45・50	910	1820