

モルタル製スペーサー 新型カチットコン

特長

- 縦筋でも横筋でもワンタッチでセットできます。
- ずれ落ち、左右のぶれがなく安心です。
- セットする鉄筋に先付けすることができます。
- 鉄筋にセットするアーム部分は防錆付もできます。


強度

- 圧縮強度=80N/mm²以上


◆施工上の注意・使用上の注意についてはSPACER INSERTをご参照ください。

発注の際は、鉄筋径(D)、かぶり(H)をご指定ください。

(例) カチットコン D13-H35

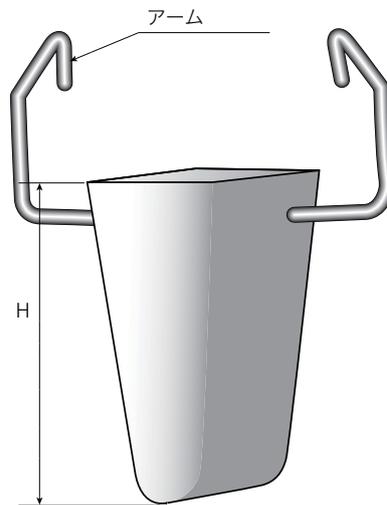

カチットコン使用方法

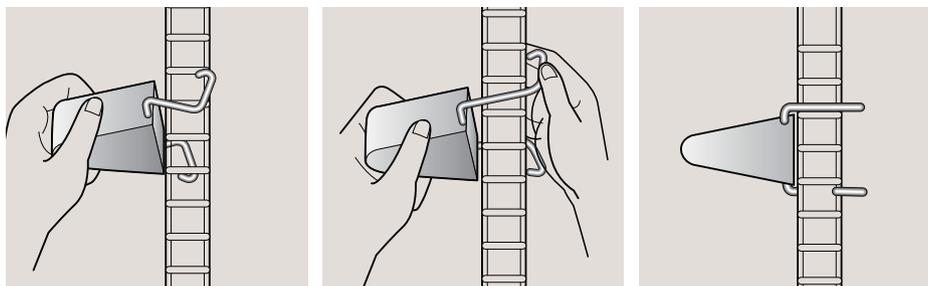

片側の金具を先にセットします。もう片側を回転して上曲げを押しと簡単に入ります。 セット完了

入数(個)

鉄筋径	H(mm)																
	H25	H30	H35	H40	H45	H50	H55	H60	H70	H80	H90	H100	H110	H120	H130	H140	H150
D10	300	300	300	250	200	200	200	200	100	80	50	50	30	30	20	20	20
D13	300	300	300	250	200	200	200	200	100	80	50	50	30	30	20	20	20
D16	300	300	300	250	200	200	200	200	100	80	50	50	30	30	20	20	20
D19	300	250	250	250	200	200	150	150	100	80	50	50	30	30	20	20	20
D22	300	250	250	250	200	200	150	150	100	80	50	50	30	30	20	20	20
D25	250	250	250	200	200	150	150	150	80	50	50	50	30	30	20	20	20
D29	250	250	250	200	200	150	150	150	80	50	50	50	30	30	20	20	20
D32	250	250	250	200	150	150	150	150	80	50	50	50	30	30	20	20	20