

■ 鉄筋養生用ドライ防錆チューブ

# サビテクト®

こんなに違う!!



結果はハッキリ

千葉県市川市での  
暴露比較試験結果

《3年経過》

- 1,3 サビテクトなし
- 2,4 サビテクト使用



## 特長

- 鉄筋を化学的にサビから防ぎます。
- チューブを鉄筋に被せるだけで簡単に装着できます。
- 鉄筋清掃作業の手間を大幅に削減できます。
- 防錆状況を目視で確認できます。


# サビテクト

## ● 従来工法との比較

	サビテクト	塗布タイプ
施工性	鉄筋にチューブを被せて端部を折り返し、ひも、テープ、ガムテープ、バンド等で閉じるだけ	鉄筋に刷毛あるいは吹付け塗装塗りむらの発生する可能性あり
施工者	熟練不要	熟練工
養生期間	長期・短期養生兼用	養生期間で塗布材選択
取扱い・保管	一般ポリエチレンと同様 直射日光を避け保管	揮発性のため取扱い注意 火気厳禁

## ● サビテクトの防錆について

サビテクトチューブに混練りされている防錆成分が気化してチューブ内の水蒸気に溶解し、金属（鉄筋）表面に防錆皮膜を形成し防錆します。（右図参照）

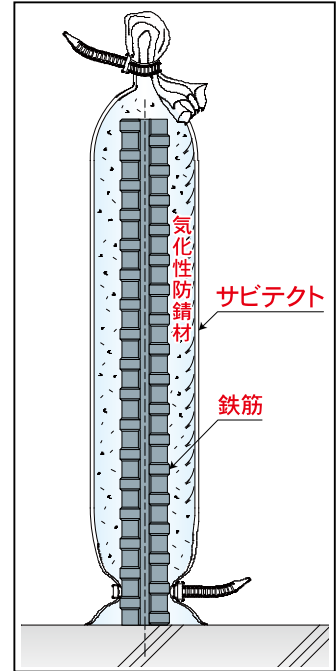

## ● サイズ

品名	適用鉄筋径	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	入数	梱包質量(kg)	荷姿	コード
サビテクト 40	～ D16	40×200	6	9.6	ケース	563001016
サビテクト 50	～ D22	50×200	5	9.5	ケース	563001922
サビテクト 60	～ D29	60×200	4	9.2	ケース	563002529
サビテクト 80	～ D38	80×200	3	9.3	ケース	563003238
サビテクト 100	～ D51	100×200	3	11.4	ケース	563004151

## ● 注意事項

- 防錆効果を持続するために、ご使用前に穴、破れ等が無いことを確認してください。
- 設置後も、穴、破れ等の有無を点検してください。
- 鉄筋端部処理は、必ず折り返しサビテクト内に水が直接入らないようにしてください。
- 直射日光、高温になるような場所を避けて、常温で保管してください。
- 火災やスパークによる火花等に接触することにより、発火することがありますのでご注意ください。
- 製品の色の変化は、防錆性能に影響を及ぼしません。



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2  
TEL 03 (3621) 1611 FAX 03 (3621) 1616  
<https://www.okabe.co.jp>

北海道支店 ☎011(873)7201	千葉営業部 ☎043(290)0150	関西支店	九州支店 ☎092(624)5871
東北支店	横浜営業部 ☎045(651)1741	大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001	福岡営業部 ☎092(624)5886
仙台営業部 ☎022(288)7161	北関東営業部 ☎0480(25)5656	京滋営業部 ☎0774(43)2200	大分営業部 ☎097(547)8861
盛岡営業部 ☎019(606)3780	特販営業部 ☎03(5637)7196	中四国支店	長崎営業部 ☎095(882)8282
信越支店	名古屋支店	広島営業部 ☎082(254)4811	宮崎営業部 ☎0985(29)4965
新潟営業部 ☎025(287)7711	名古屋営業部 ☎0568(71)6321	岡山営業部 ☎086(273)5671	熊本営業部 ☎092(624)5873
長野営業部 ☎026(217)2445	静岡営業部 ☎054(204)2050	山口営業部 ☎083(902)1452	鹿児島営業部 ☎099(812)8380
東京支店 ☎03(3623)6441	北陸営業部 ☎076(238)7353	山陰営業部 ☎0853(24)9856	沖縄支店 ☎098(856)2700
東京営業部 ☎03(3623)8181		四国営業部 ☎087(841)0023	

## ● 特約店・取扱店