
グラウト注入用パツカー

A5/19/1—PAT.P.

亀裂性岩盤や湧水層に確実な注入

取付簡単!


ASパッカー先端部を縫合しているため ロックボルトへの取付けが簡単です。





岡部株式会社


構成図

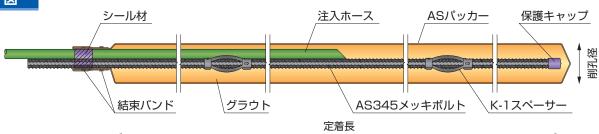

- パッカー長は定着長+0.2mを標準とします。
- 注入量は、注入体積の2.5倍を目安としてください。
- 注入ポンプの吐出量は20L/min以下としてください。 注入圧力は0.15~0.2MPaを目安としてください。

仕 様

品名	織巾	適用削孔径	
ASP-100	100mm	65mm	
ASP-140	140mm	90mm	



適用ロックボルト					
D19~D29					


材質	ポリプロピレン繊維
形状	シームレス


付属部品











シール材

保護キャップ

結束バンド

紙テープ

幅広テープ

注意事項

〈ご使用に当たって〉

- 本カタログは、発注者様・設計事務所様・施工会社様等において、AS パッカーを用いた斜面安定工事を設計・施工および管理をされる際に、 安全かつ効果的にご使用いただくためのものです。
- 施工および管理を行うに当たっては、本カタログ・関連法規等を遵守して、正しい設計・施工および管理にお努めいただくようお願いいたします。
- 設計・施工に当たっては本カタログをよくお読みの上、正しくお使いください。
- 印刷物と実物とは多少外観が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

〈取り扱い上の注意点〉

- ◆製品の取り扱いについては、カタログおよび関連法規、関連文献等を必ずご確認の上、本製品用途以外に使用しないでください。
- 保管は、雨露等が直接接触しないようにシート等で十分養生してください。
- 取り扱いに際しては、軍手や保護帽・安全帯などの保護具を着用してください。

- 製品に打撃を加える、もしくは荷扱時における製品の投げ降ろしや落下等の衝撃はさけてください。
- 持運びに際し、製品および各部位の端部には十分に注意してください。

〈免責事項〉

万が一、本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- 標準仕様以外に使用者が指示した仕様・施工方法等に起因する不具合。
- 引渡し後、構造・性能・仕様等の改変を行い、これに起因する不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外の仕様・保管・輸送等に起因する不具合。
- 不可抗力(天災、地変、火災、爆発、騒乱等)により発生した不具合。

〈不良品の処置〉

● 品質には、万全を期しておりますが、万一不良品がございましたら使用前にご連絡ください。

製造・販売



岡部株式会社 土木事業部

〒131-8505 東京都墨田区押上 2-8-2 TEL03-3624-5116 FAX03-3624-5189 https://www.okabe.co.jp/doboku/

北	海	道 営	業	部	〒003-0874	北海道札幌市白石区米里4条2-1-20	TEL.011(872)0500	FAX.011(873)1777
東	北	営	業	部	T984-0011	宮城県仙台市若林区六丁の目西町3-1	TEL.022(288)8484	FAX.022(288)8485
新	潟	営	業	部	₹950-0922	新潟県新潟市江南区山二ツ652-1	TEL.025(287)7700	FAX.025(287)7710
関	東	営	業	部	₸131-8505	東京都墨田区押上2-8-2	TEL.03(3624)5116	FAX.03(3624)5189
中	部	営	業	部	T485-0074	愛知県小牧市新小木2-16	TEL.0568(76)5611	FAX.0568(76)5688
関	西	営	業	部	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町8-7	TEL.06(6339)4900	FAX.06(6339)4901
兀	玉	営	業	部	761-0101	香川県高松市春日町1654-1	TEL.087(841)0113	FAX.087(843)6679
中	玉	営	業	部	Ŧ734-8513	広島県広島市南区出島2-4-14	TEL.082(254)4644	FAX.082(254)2698
九	州	営	業	部	T811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北2-5-1	TEL.092(624)5878	FAX.092(624)5887