



グリーンパネル・AS345メッキボルト施工図


グリーンパネル(レギュラー)標準図 S=1/20

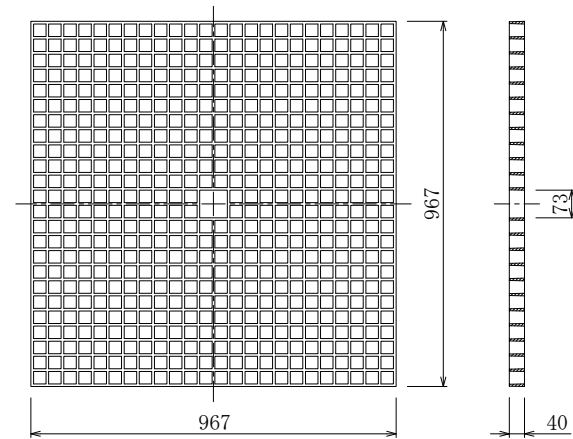

斜視図 S=1/10



バー断面形状 S=1/5




グリーンパネル 諸元

材 質	FRP(連続ガラス長繊維使用)
寸 法	967×967×40 mm
重 量	16.8 kg
標準色	ダークブラウン



特記

- ・バイオマスマーク適合製品とする。
- ・「JIS K 6911 A法」耐燃性試験にて「不燃性」評価製品とする。


展開図 S=1/100

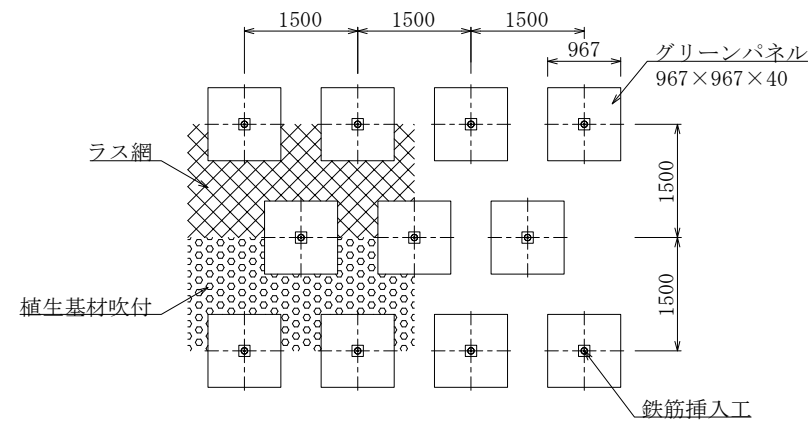


鉄筋挿入工部品図 S=1/5




ASメッキコマナット D19N
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)

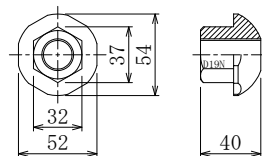


K-1スぺーサー D19-65
(電気めっき)

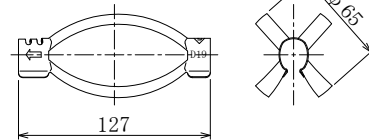


AS19NメッキカップラーZ
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)




メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

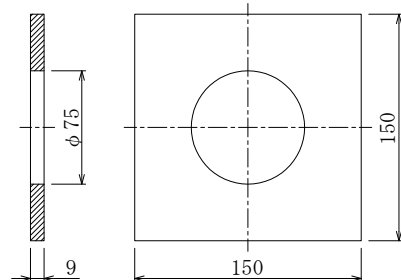


ベルキャップF (本体)
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

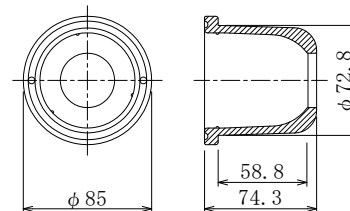

ベルキャップF (蓋部)
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)



鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10

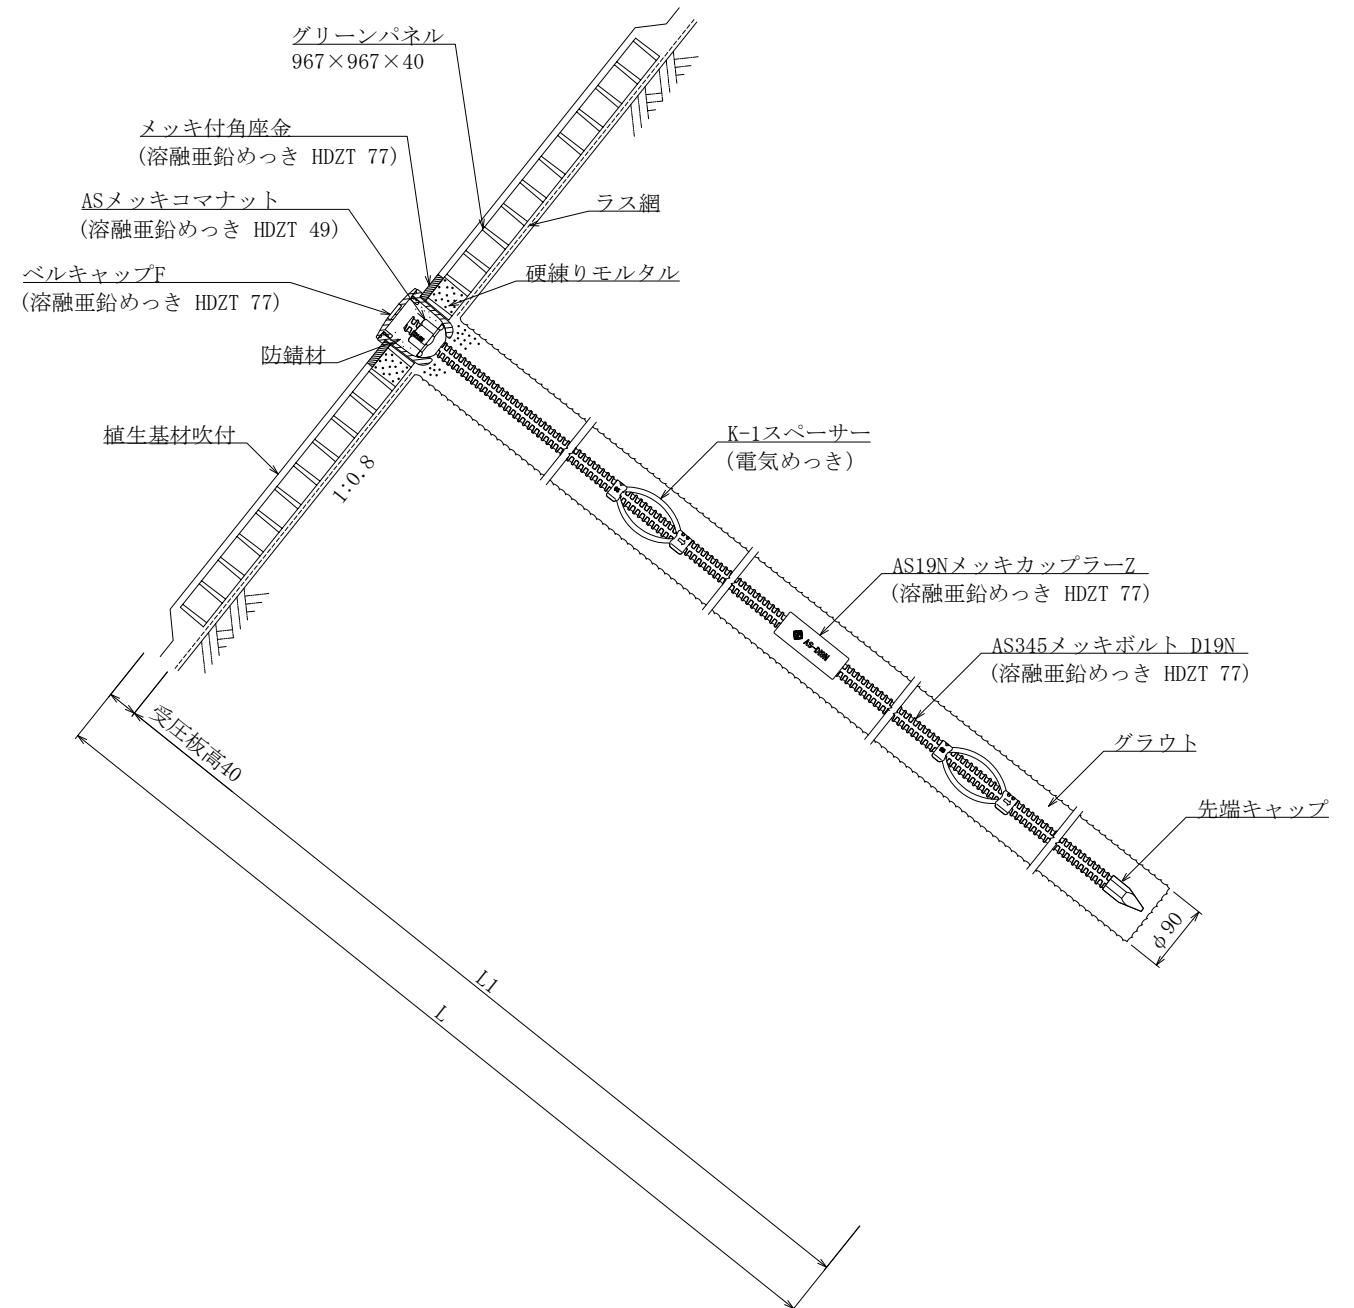

数量表

種 別	仕 様	単位	数量	備 考
グリーンパネル	967×967×40	枚	1	レギュラーサイズ
AS345 メッキボルト	D19N	m		溶融亜鉛めっき HDZT 77
先端キャップ	D19	個	1	
ASメッキコナナット	D19N	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 49
K-1 スペーサー	D19-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
AS19Nメッキカップラー-Z	D19N	個		溶融亜鉛めっき HDZT 77
メッキ付角座金	150×150×9 (φ75)	個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
ベルキャップF		個	1	溶融亜鉛めっき HDZT 77
防錆材		kg	0.13	

名 称	グリーンパネル AS345メッキボルト D19N			
表面処理	ナット	ワッシャー	カップラー	キャップ
めっき	メッキコマ	無	メッキ	F
岡部株式会社				