



AS345ボルト（D29N）標準施工図（1：2）

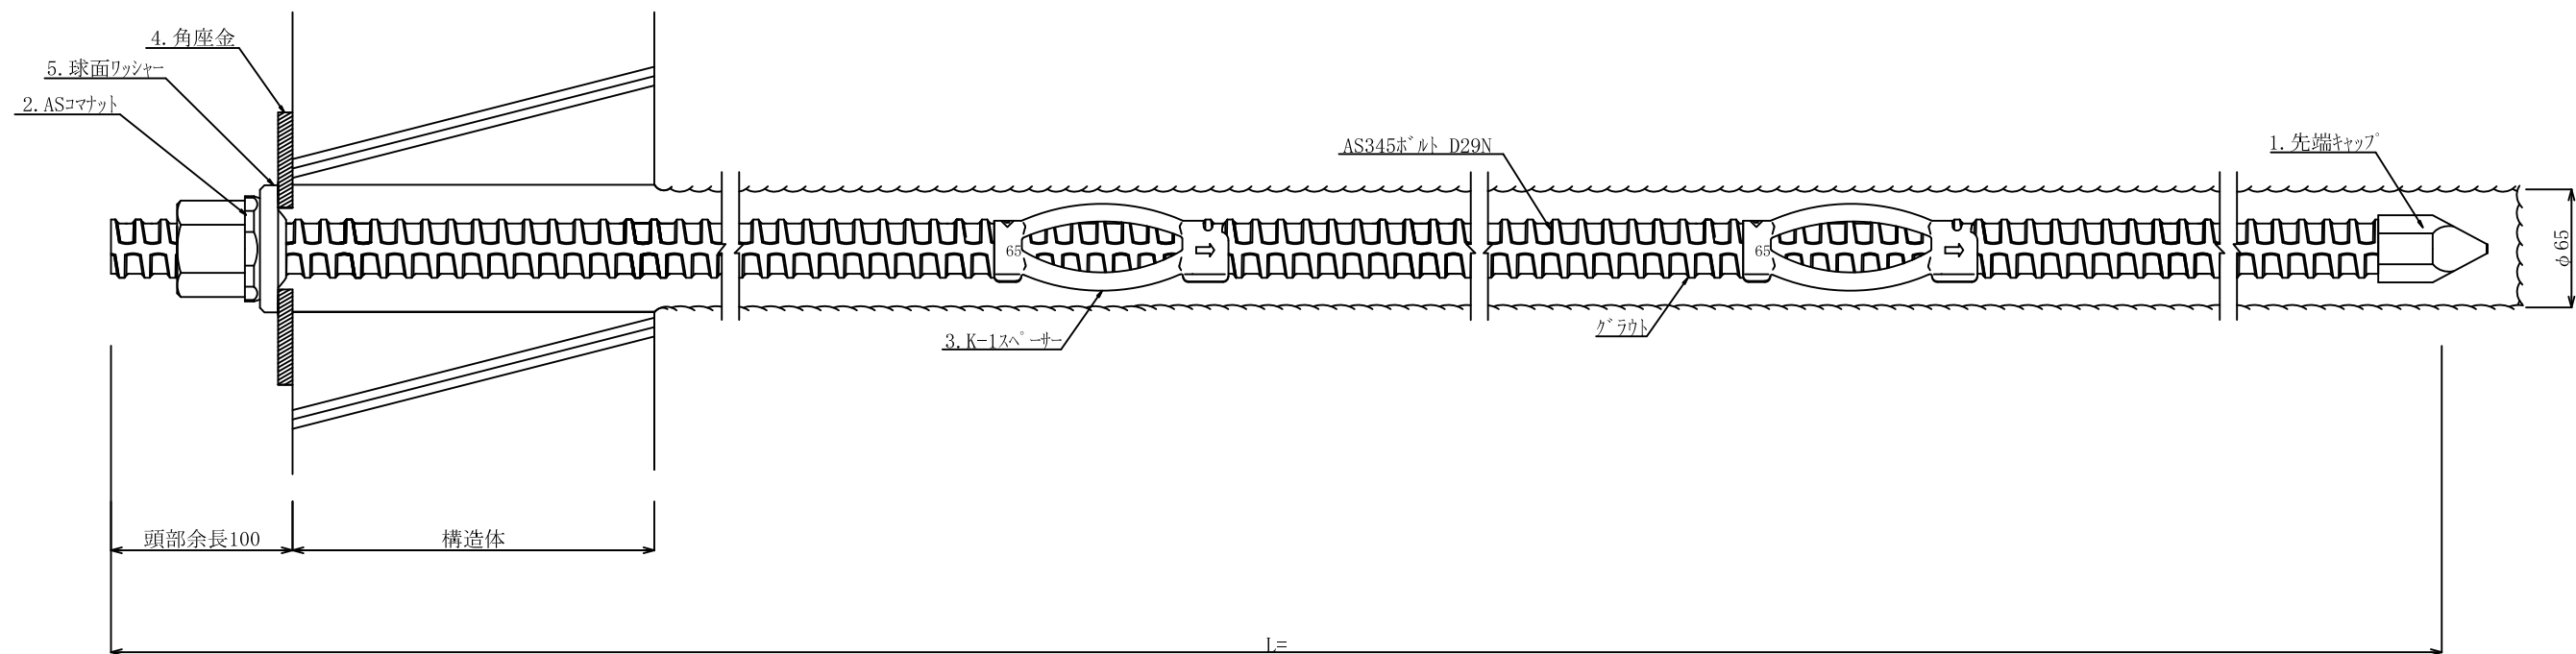


AS345ボルト（D29N）部品（1：2）

1. 先端キャップ




※現場取付

2. ASコマナット D29N

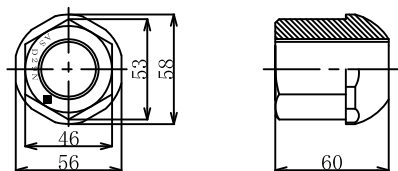


3. K-1スペーサーD25-65（電気メッキ）

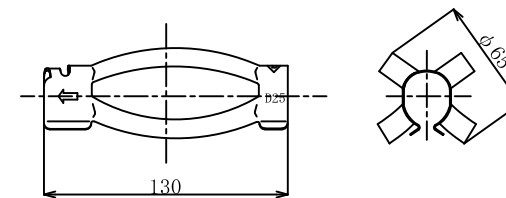


※D29兼用

4. 角座金

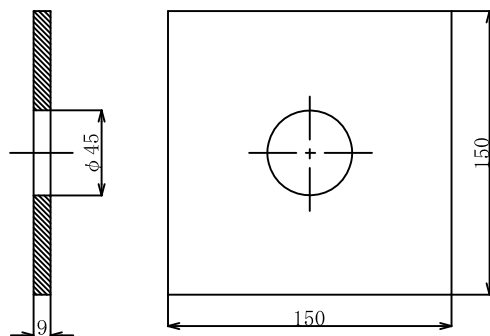

5. 球面ワッシャー

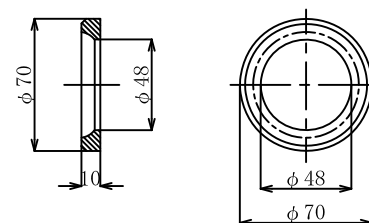

数量表

(1箇所当り)

種 別	仕 様	単位	数量	備 考
AS345ボルト		m		
先端キャップ		個	1	
ASコマナット		個	1	
K-1スペーサー	D29兼用（D25-65）	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
角座金	150×150×9（φ45）	枚	1	
球面ワッシャー	φ70×10	個	1	