



AS345ボルト (D29NT) 標準施工図 (1:2)

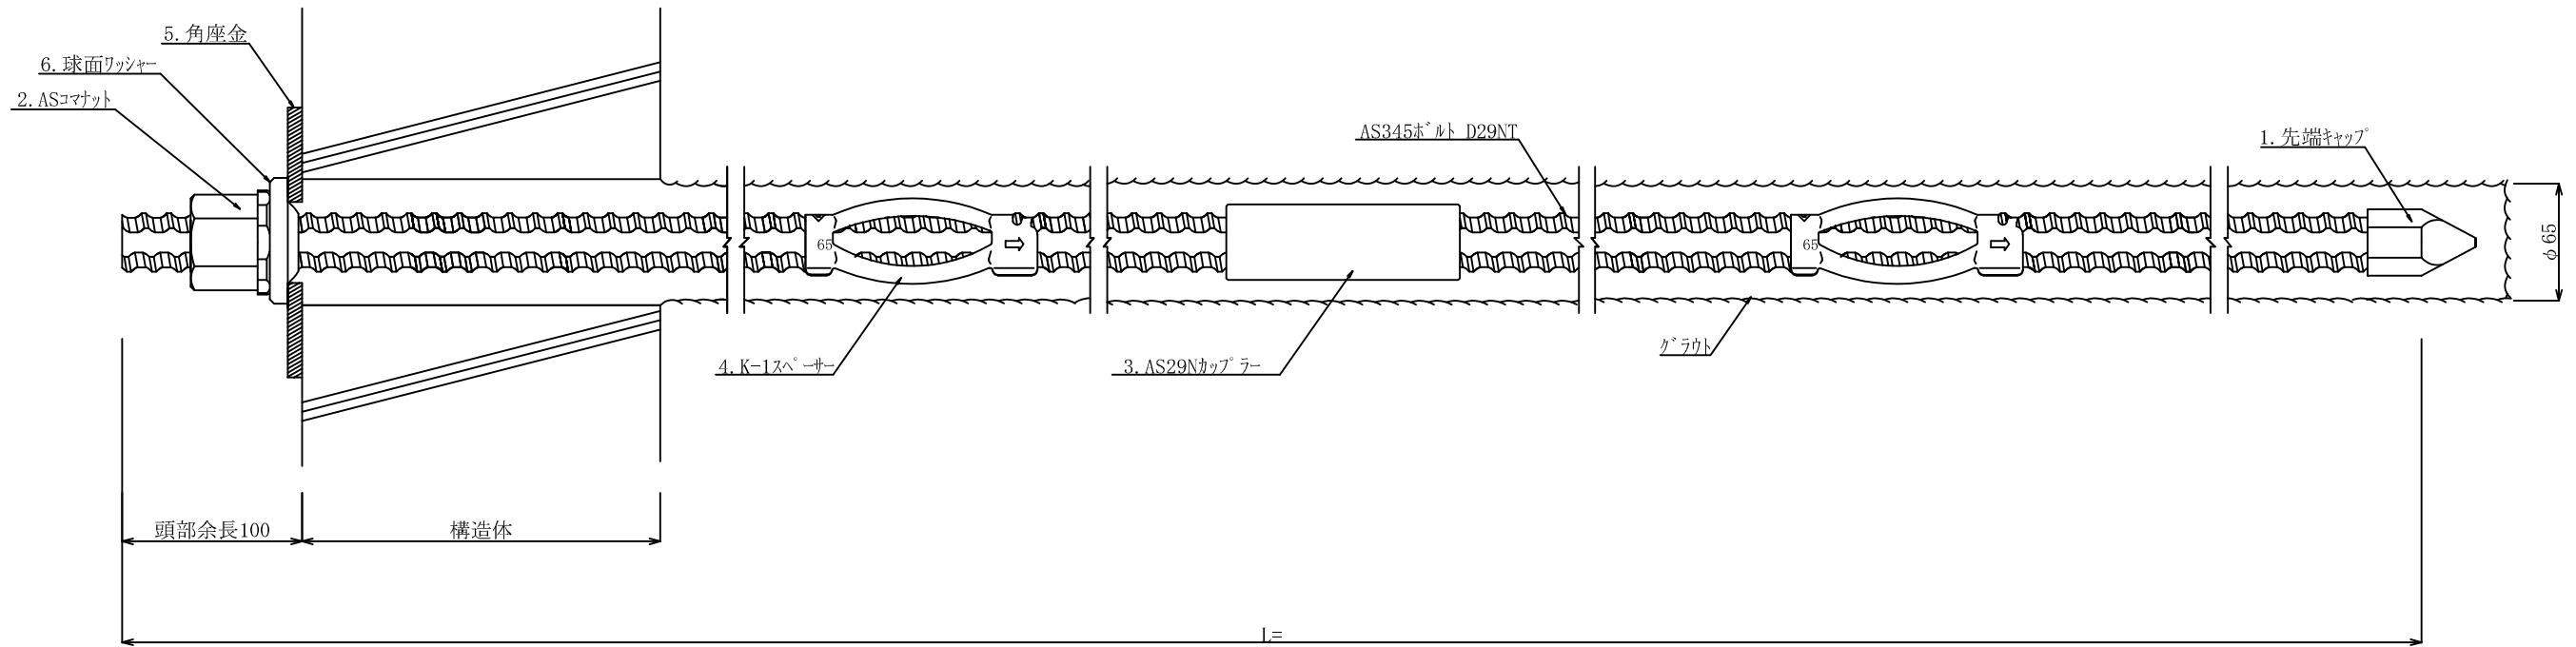


AS345ボルト (D29NT) 部品 (1:2)

1. 先端キャップ




※現場取付


2. ASコマナット D29NT

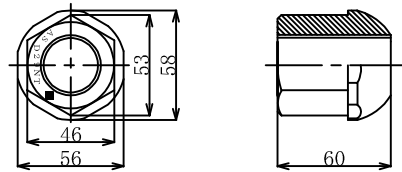

3. AS29カップラー

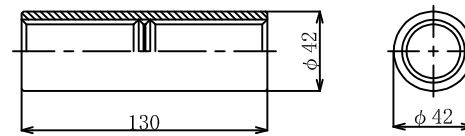


4. K-1スペーサー D25-65 (電気メッキ)

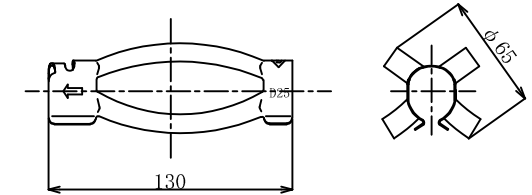


※D29兼用

5. 角座金

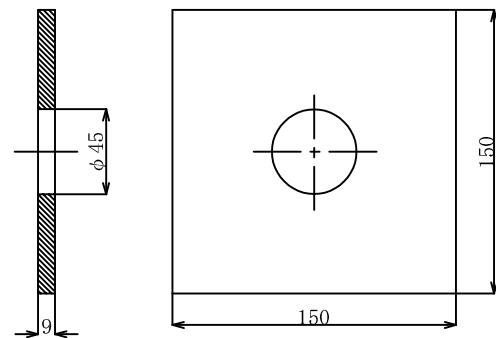

6. 球面ワッシャー

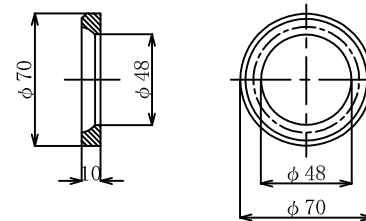

数量表

(1箇所当り)

種別	仕様	単位	数量	備考
AS345ボルト	D29NT	m		
先端キャップ	D29	個	1	
ASコマナット	D29NT	個	1	
AS丸カップラー	D29N	個		
K-1スペーサー	D29兼用 (D25-65)	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
角座金	150×150×9 (φ45)	枚	1	
球面ワッシャー	φ70×10	個	1	