



# グリーンパネル・OSDPメッキボルト施工図


グリーンパネル（レギュラーサイズ）標準図 S=1/20

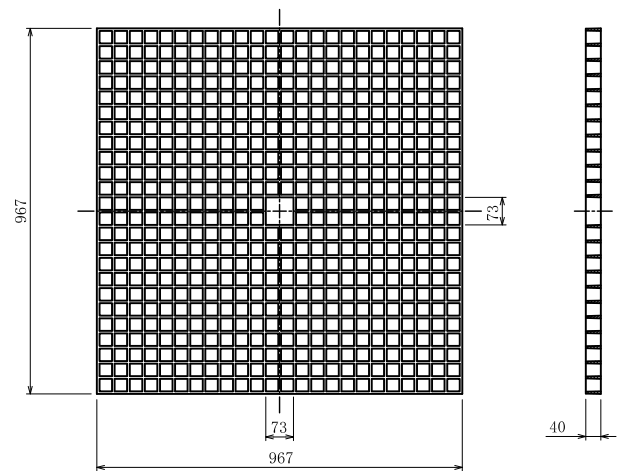

斜視図 S=1/10



バー断面形状 S=1/5




グリーンパネル 諸元

|     |                |
|-----|----------------|
| 材質  | FRP(連続ガラス繊維使用) |
| 寸法  | 967×967×40 mm  |
| 重量  | 16.8 kg        |
| 標準色 | ダークブラウン        |


特記

- ・バイオマーク適合製品とする。
- ・「JIS K 6911 A法」耐燃性試験にて「不燃性」評価製品とする。

展開図 S=1/100

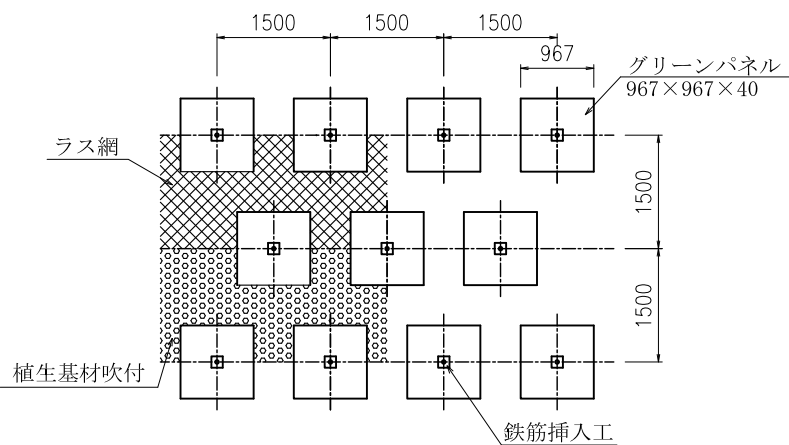


鉄筋挿入工 詳細図 S=1/10

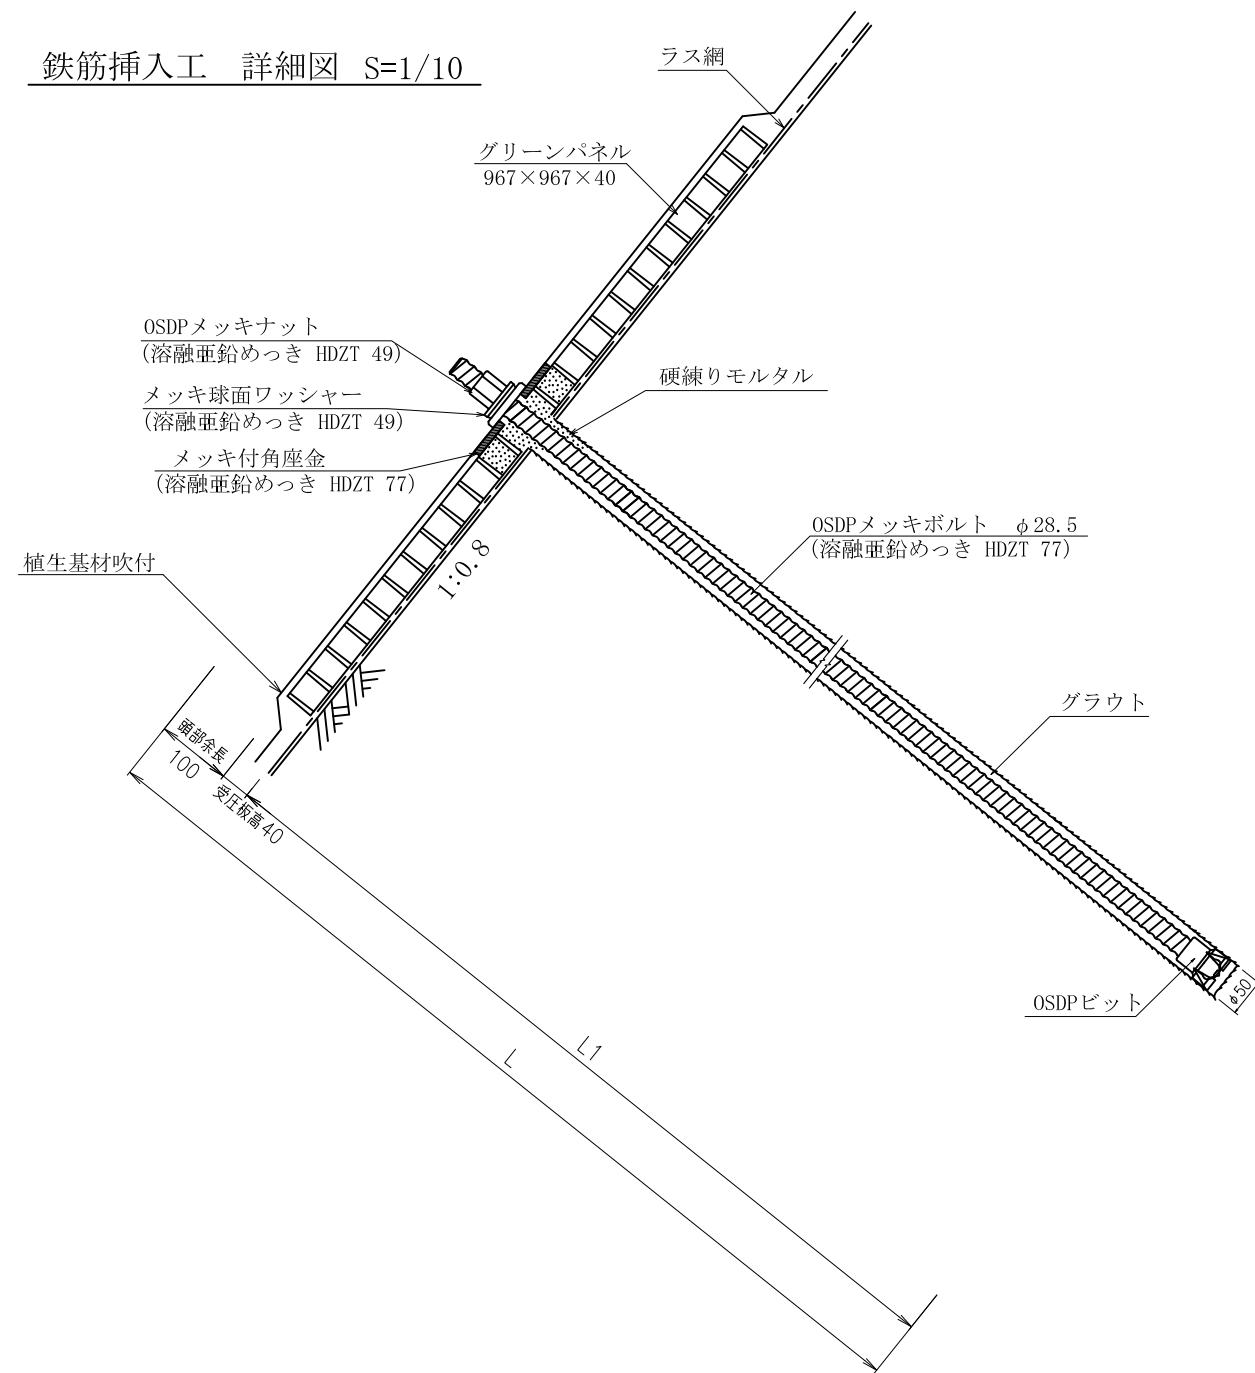


鉄筋挿入工部品図 S=1/5


OSDPチップ付ビット φ50




OSDP鉄ビット φ50




OSDPメッキナット (溶融亜鉛めっき HDZT 49)

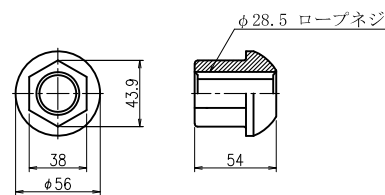

メッキ付角座金 (溶融亜鉛めっき HDZT 77)

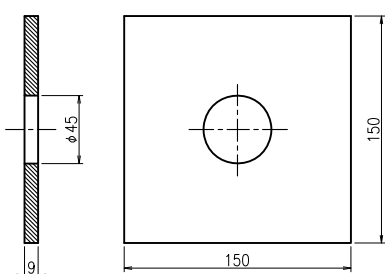

メッキ球面ワッシャー (溶融亜鉛めっき HDZT 49)



数量表

(1箇所当り)

| 種別         | 仕様              | 単位 | 数量 | 備考              |
|------------|-----------------|----|----|-----------------|
| グリーンパネル    | 967×967×40      | 基  | 1  | レギュラー           |
| OSDPメッキボルト | φ28.5           | m  |    | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |
| OSDPビット    | φ50             | 個  | 1  |                 |
| OSDPメッキナット | φ28.5           | 個  | 1  | 溶融亜鉛めっき HDZT 49 |
| メッキ付角座金    | 150×150×9 (φ45) | 枚  | 1  | 溶融亜鉛めっき HDZT 77 |
| メッキ球面ワッシャー | φ70×10          | 個  | 1  | 溶融亜鉛めっき HDZT 49 |

|        |                       |       |       |      |
|--------|-----------------------|-------|-------|------|
| 名称     | グリーンパネル<br>OSDPメッキボルト |       |       |      |
|        | ナット                   | ワッシャー | カップラー | キャップ |
| めっき    | OSDPメッキ               | メッキ球面 | 無     | 無    |
| 岡部株式会社 |                       |       |       |      |