

2018年 9月20日
岡部株式会社

電動工具「型枠用充電式インパクトドライバ」の発売開始について

当社は、2018年9月25日より電動工具『型枠用充電式インパクトドライバ（型番：PJ-ID152(FW)』の販売を開始します。

本商品は、機械メーカーであるマックス株式会社（社長・黒沢光照氏 本社：東京都中央区）と共同して開発し、型枠工事で用いられるフォームタイ工法（登録商標、一般名称：締付け金物を用いた型枠工法）に適した電動工具です。

近年、建設業においては労働力不足や熟練工の減少などにより、これまで経験に基づいて施工していた型枠工事の締付け金物の施工において、電動工具の高性能化も加わり、締付け加減が分かり難い傾向にあります。締付け金物の締め過ぎによっては、柱や壁等の躯体の品質にも大きく影響を与えるため、それらの問題に解決すべく、電動工具による締め過ぎを防止するサポート機能（フォームタイモードなど）を搭載した業界初の型枠用充電式インパクトドライバを建設市場に投入し、施工者の熟練度に左右されない安定した施工品質を提供します。

品名：型枠用充電式インパクトドライバ（型番：PJ-ID152(FW)）

特徴：① 業界初のフォームタイ工法に適した締付けモードを搭載

型枠工事における施工において、丸セパやPコン、フォームタイ等の締め過ぎを防止し、品質の高い躯体寸法を実現・安心した施工が可能です。

② リミットモードによる他の金物の締め過ぎを防止するモードを搭載

時間制御により、過度な締め過ぎを防止（金物の破損等を防止）する機能を備えています。

注）フォームタイ工法、フォームタイ、丸セパ、Pコンは当社の登録商標です。

【お問い合わせ】

本社営業部 営業推進グループ

TEL：03-3621-1611

以上

マックス 充電式インパクトドライバ

PJ-ID152FW-B2C/1850A

型枠用

MAX[®]

Pコン[®]・フォームタイ[®]の
締め過ぎによる
壁厚み不足・変形を低減!

お買い上げ
いただいた
日から...
1年間
保証
(電池除く)

Lion[®]
14.4V/18V

伝わる
指感覚!

瞬

ニュートリガ
NEW TRIGGER



型枠施工
に
これ1台



※ソケットは付属していません

※このカタログ中に表示する「Pコン」「フォームタイ」は、岡部株式会社の登録商標です。

PJ-ID152FW-B2C/1850A



今までは、インパクトの締め過ぎで柱や壁の厚みが不足したり、変形して困っていたんだ。

型枠用

充電器・電池パック (JP-L91850A) 2個・ケース付
商品番号: PJ91196
メーカー希望小売価格: **¥72,800+税**

1充電作業量(フォームタイモード)
電池パックJP-L91850A満充電で
約3,000回 作業可能!

条件: 21mmソケットで丸セバをフォームタイに締めた場合

4つの運転モードで快適作業

フォームタイモードがあれば、安心だね!



●フォームタイモード

おすすめ

Pコン、フォームタイを締めるのに適したモードです。打撃を検知すると運転をストップし、締め過ぎを低減します。
※本モードは型枠作業で使いやすい運転モードですが、部材や条件などのばらつきがあるため、施工品質を保證することはできません。必ず施工後に適正に締まっていることを確認してください。



●ノーマル/弱モード

通常の弱モードです。短いねじや負荷の低い作業に適しています。



●ノーマル/強モード

通常の強モードです。長いねじや負荷の高い作業に適しています。



●リミット(1秒)モード

正転時: 打撃開始を検知すると約1秒間締め続けた後に運転をストップし、締め過ぎを低減することができます。
逆転時: 打撃終了を検知するとゆっくり回転します。



強靭な耐環境性能「MAX IEGS」


高耐久!防じん・防滴構造
突然の雨や粉塵などハードな環境での使用を想定し、防じん・防滴構造にしました。マックス独自の耐環境規格「MAX IEGS」をクリアしています。



【水没・放置試験】



【粉塵・降雨サイクル試験】

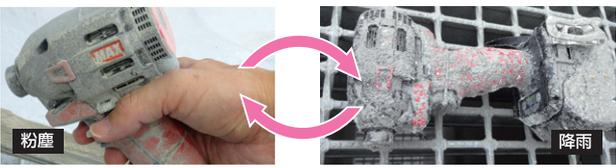

■PJ-ID152FW-B2C/1850A 商品仕様

質 量	1.4kg (電池パック装着、フック無時)
寸法 (H×W×L)	237×79×127 (mm) (電池パック装着、フック無時)
モ ー タ	ブラシレスDCモーター
無 負 荷 回 転 数	フォームタイモード 0~2,800min ⁻¹ (0~2,800回転/分) ノーマル(弱)モード 0~ 900min ⁻¹ (0~900回転/分) ノーマル(強)モード 0~3,000min ⁻¹ (0~3,000回転/分) リミット(1秒)モード 0~2,800min ⁻¹ (0~2,800回転/分)
最大締付トルク	約165N・m (約1,683kgf/cm)
電 池 バ ッ ク	マックスリチウムイオン電池パック JP-L91850A
電 池 電 圧	18V
ビット挿入寸法	六角対辺寸法: 6.35mm 対角寸法: 7.1mm
打 撃 数	0~3,000min ⁻¹ (0~3,000回転/分)
能 力	小ネジ: M4~M8 コーススレッドねじ: 22~120mm 普通ボルト: M5~M14 高力ボルト: M5~M12
付 属 品	充電器 (JC-925A)、電池パック (JP-L91850A 2個)、ビット (+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース

18Vリチウムイオン電池シリーズ

充電式フィニッシュネイラ **TJ-35FN2** 使用フィニッシュネイル長さ



35mmフィニッシュネイルを軽快打ち込み。

【充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付】 **¥81,000+税**
TJ-35FN2-BC/1850A
商品番号: PJ91646 JANコード: 4902870 829025 **5.0Ah**

【充電器・電池パック(2.5Ah)・ケース付】 **¥78,000+税**
TJ-35FN2-BC/1825A
商品番号: PJ91647 JANコード: 4902870 829032 **2.5Ah**

業界初の「充電式フィニッシュネイラ」

※日本国内において、2018年7月現在

※スーパーフィニッシュネイルは使用できません

【本体・ケース付】 **¥57,500+税**
TJ-35FN2
商品番号: PJ91645 JANコード: 4902870 829018

＜安全作業のために＞

警告

- 使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。 FAX: **03-3669-7831**
※このカタログの表示価格は2018年9月現在のメーカー希望小売価格です。

フルブラウザ専用

※仕様と外観は改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2018年9月現在のメーカー希望小売価格です。

MAX

マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

販売元 **okabe** **岡部株式会社**

〒103-8502 東京都墨田区押上2-8-2
TEL: 03-3624-5111(代)