

特 長

1. タラップ1枚動かすだけで傾斜角度20° ~70°に対応できる自在タラップです。
2. 枠組足場 (φ42.7)・単管用 (φ48.6) のパイプに対応できます。

LT24A (標準タイプ)



LT24手摺





仕 様

型 式	寸 法 (mm)	質 量 (kg)	段 数	材 質
LT24A (標準タイプ)	450×2450	21	7段	アルミ製
LT24手摺	—	10.2	—	スチール製

※LT24M、W、LT14、LT38は再リース品になります。



◆形状・寸法

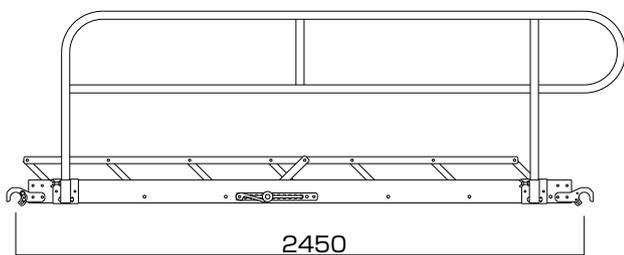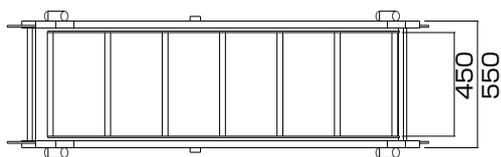

法面現場設置



ケーソン階段設置

許容荷重

1.96kN (200kgf)