


ボイド（紙筒）

紙筒型枠

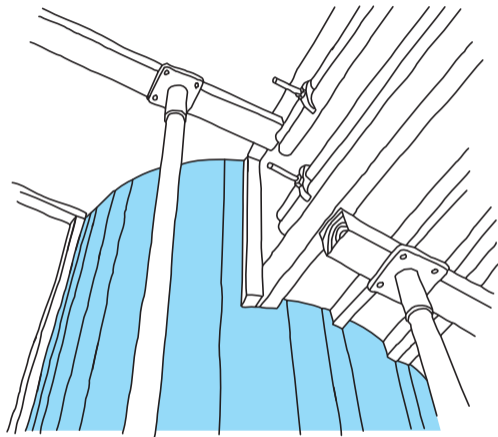

コード

特長

- 特殊耐水ボードを強く円筒に巻きあげた製品ですので、木材と同様にノコギリで切断加工ができます、釘打ちもできます。
- 特殊フィルム加工をしてありますので、コンクリートとの剥離がよく、そのまま円柱の仕上げ面になります。
- 一本物・二ツ割と2種類があり、独立柱・梁付柱・壁付柱等各種円柱の型枠に活用できます。又、煙突のコンクリート打設用に活用できます。

内径mm	50	75	90	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
外径mm	54	80	96	106	131	157	182	208	259	311	362	413	464	515
内厚mm	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
質量kg/4m	1.1	2.0	2.4	2.6	3.7	5.1	6.0	7.7	9.7	15	18	23	27	33

内径mm	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
外径mm	566	616	667	718	769	819	871	921	971	1021	1126	1228
内厚mm	8.0	8.0	8.5	9.0	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	13.0	14.0
質量kg/4m	38	45	48	55	63	67	79	83	88	92	126	147

- 定尺4メートルです。