

耐震補強工事の無収縮グラウト型枠支保工金物

# ソトサポ<sup>®</sup> PAT.



## 特長


- ①セパレーター不要の型枠支保工です。
- ②高い躯体精度を確保することが出来ます。
- ③型枠の建込み・解体の施工時間を大幅に短縮できます。
- ④従来の支保工金物よりも取付ピッチが大きくなります。



岡部株式会社


okabe

## 形状・寸法

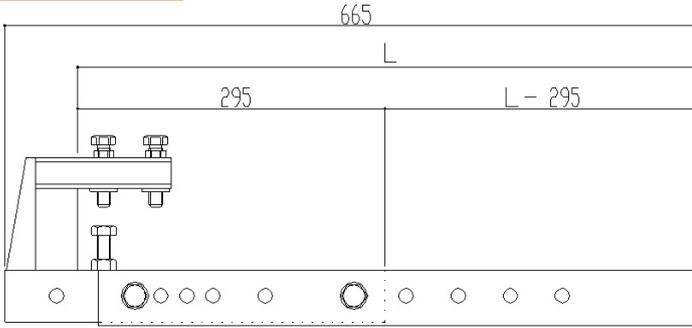

【許容積載荷重/1.27kN (130kgf)】

## 取付ピッチ



【注意事項】  
左記B寸法については、  
最大300mm以内で  
ご使用ください。

ソトサポの取付ピッチについては、標準ピッチ@400mm又は、下記の表よりソトサポの取付ピッチをご参照ください。  
(※なお、下記表は桝木24×48を使用した場合の取付ピッチになります。)

## ●注意事項


1. 本製品を取付ける際は、スパナ又はラチェットで締付けてください。
2. 本製品の過度な締付けは避けてください。
3. 本製品の取付ピッチは、上記取付ピッチの表をご参照ください。
4. 上向きおよび横向きへの使用の場合は、必ず脱落防止処置を施し使用してください。
5. 注意①について、本体部及び間隔支持ボルトがフランジに接していることを確認してください。
6. 注意②について、ガタツキがないことを確認してください。

スライド管装着時の調整範囲寸法L (mm)				
300	325	350	375	395
425	445	495	545	595

※取付け可能なH鋼フランジ最大厚さ25mmです。

【質量/4.2kg】

ソトサポ取付ピッチ

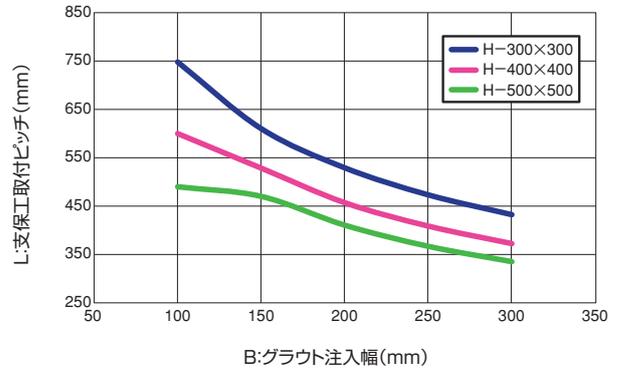

## 〈免責事項〉

万が一、本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項を遵守せずに発生した不具合。
- 本カタログに記載した事項に反した設計・施工が行われた不具合。
- 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外での使用・施工・保管・輸送等に起因する不具合。
- 引渡し後に本製品の改変を行い、これに起因する不具合。
- 不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、騒乱など)により発生した不具合。



**岡部株式会社**  
仮設・リース部

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2  
TEL 03-3623-6108 FAX 03-3623-6104  
https://www.okabe.co.jp

北海道支店 ☎011(873)7201  
東北支店  
仙台営業部 ☎022(288)7161  
盛岡営業部 ☎019(606)3780  
信越支店  
新潟営業部 ☎025(287)7711  
長野営業部 ☎026(217)2445  
東京支店 ☎03(3623)6441  
東京営業部 ☎03(3623)8181

千葉営業部 ☎043(290)0150  
横浜営業部 ☎045(651)1741  
北関東営業部 ☎0480(25)5656  
特販営業部 ☎03(5637)7196  
名古屋支店  
名古屋営業部 ☎0568(71)6321  
静岡営業部 ☎054(204)2050  
北陸営業部 ☎076(238)7353

関西支店  
大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001  
京滋営業部 ☎0774(43)2200  
中四国支店  
広島営業部 ☎082(254)4811  
岡山営業部 ☎086(273)5671  
山口営業部 ☎083(902)1452  
山陰営業部 ☎0853(24)9856  
四国営業部 ☎087(841)0023

九州支店 ☎092(624)5871  
福岡営業部 ☎092(624)5886  
大分営業部 ☎097(547)8861  
長崎営業部 ☎095(882)8282  
宮崎営業部 ☎0985(29)4965  
熊本営業部 ☎092(624)5873  
鹿児島営業部 ☎099(812)8380  
沖縄支店 ☎098(856)2700

## ●特約店・取扱店